


Xerox® AltaLink® Multifunktionsdrucker



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

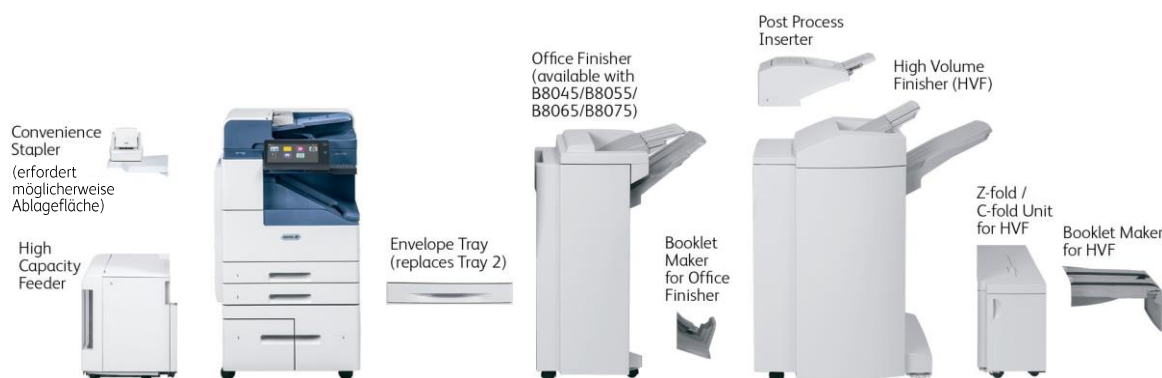

Multifunktionsdrucker der AltaLink® B8000-Serie bauen auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie auf. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

Systemspezifikationen	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Geschwindigkeit 1-seitiger Druck					
A4 (LSZ)	45 S./Min.	55 S./Min.	65 S./Min.	75 S./Min.	90 S./Min.
A4 bis B4 (SSZ)	36 S./Min.	36 S./Min.	49 S./Min.	49 S./Min.	54 S./Min.
A3 (A3 SSZ) (Bei Verwendung der Zusatzzufuhr fällt die Geschwindigkeit um 10 bis 20 % ab)	31 S./Min.	31 S./Min.	42 S./Min.	42 S./Min.	47 S./Min.
Auto-Duplex-Geschwindigkeit					
A4 (LSZ)	Bis zu 55 S./Min. (32,5 Blatt)	Bis zu 55 S./Min. (32,5 Blatt)	Bis zu 70,6 S./Min. (35,3 Blatt)	Bis zu 77 S./Min. (38,5 Blatt)	Bis zu 87 S./Min. (43 Blatt)
Maximales technisches Druckvolumen/Monat¹	Bis zu 175.000 Seiten/Monat	Bis zu 200.000 Seiten/Monat	Bis zu 250.000 Seiten/Monat	Bis zu 300.000 Seiten/Monat	Bis zu 400.000 Seiten/Monat
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat²	15.000 bis 75.000 Seiten/Monat	20.000 bis 100.000 Seiten/Monat	25.000 bis 110.000 Seiten/Monat	30.000 bis 125.000 Seiten/Monat	50.000 bis 150.000 Seiten/Monat
Festplatte/Prozessor/Speicher	Min. 250 GB Festplattenspeicher/1,8 GHz Quad-Core/4 GB Systemspeicher				
Konnektivität	10/100/1000 Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct mit optionalem USB-WLAN-Adapter von Xerox®, NFC-Kopplung durch Antippen				
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Remote-Steuerpult, Klonen der Konfiguration, Online-Support				
Kopieren und Drucken					
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Max. 1200 x 1200 dpi, 256 Graustufen				
Ausgabe der ersten Druckseite (druckbereit nach Aufwärmphase)	Max. 3,9 Sekunden		Max. 4,9 Sekunden		
Erste Kopie nach (Kopierbereit ab vorgewärmtem Zustand)	Nur bis zu 3,8 Sekunden vom Vorlagenglas/ 7,4 Sekunden vom Automatischen Duplex-Vorlageneinzug		Nur 3,3 Sekunden vom Vorlagenglas/7,2 Sekunden vom Duplex-Vorlageneinzug	Nur 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas/6,9 Sekunden vom Duplex-Vorlageneinzug	Nur 4,9 Sekunden vom Vorlagenglas/8,7 Sekunden vom Duplex-Vorlageneinzug
Seitenbeschreibungssprache (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (optional)				
Druckfunktionen	USB-Direktdruck, verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox Earth-Smart-Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck als Standardeinstellung, Alle Aufträge anhalten				
Mobile Drucklösungen und Apps (optional)					
Mobile Druck	Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud				
Mobile Print – Konnektivität	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-In für Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-In für Android™				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Mobile Drucklösungen und Apps (optional)					
Mobile Apps und die Xerox App Gallery	Xerox App Gallery: Cloud Connector-Apps: Drucken und Scannen an/von: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ und Box® Produktivitätsanwendungen: Xerox® Easy Translator Service Apps zur Geräteverwaltung: QR-Code: Scan-Apps: Xerox® Scan-App für DocuShare® Eine umfassende Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps bietet die Website www.xerox.com/AppGallery .				
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.				
Scannen					
Standardfunktionen	Ziele: Scanausgabe: Mailbox, Scanausgabe: USB, Scanausgabe: E-Mail, Scanausgabe: Netzwerk; Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scanausgabe: eigener Ordner, Single-Touch-Scannen, durchsuchbare PDF, Einzel-/Mehrseiten-PDF/-XPS/-TIFF, verschlüsselte/kennwortgeschützte PDF, linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien, 1-Touch-Apps, TWAIN-Unterstützung				
Optionale Funktionen	ConnectKey® für DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox Business Innovation Partner, https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen				
Fax					
Standardfunktionen	Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit				
Optionale Funktionen	Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN-Fax)				
Sicherheit					
Standardfunktionen	McAfee Embedded Control (Whitelists), McAfee ePolicy Orchestrator Integration, Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS-140-2-konform), SSL, SHA-256-Hashfunktion, Common Criteria Certification (ISO 15408), verschlüsselte geschützte Druckausgabe, geschütztes Fax, geschützter Scan, Konfigurationsüberwachung, Bestandsorganisator, geschützte E-Mail, Netzwerkauthentifizierung, TLS, SNMPv3, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
Optionale Funktionen	McAfee Integrity Control, Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET), integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät				
Kostenzählung					
Standardfunktionen	Xerox®-Standardkostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit				
Optionale Funktionen	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, zusätzliche Netzwerk-Kostenzählungslösungen erhältlich über Xerox Business Innovation Partner				
Technische Daten zum Gerät					
Sprachen Bedienfeld	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch				
Zubehör					
Optional	Großraumbehälter Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 2) Office-Finisher (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075) Office-Finisher mit Booklet Maker (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075) Lochstanzung für Office-Finisher (nur B8045/B8055/B8065/B8075) High Volume Finisher (B8065/B8075, erforderlich für B8090) High Volume Finisher mit Booklet Maker (optional mit B8065/B8075/B8090) Offlinehefter (Ablagefläche möglicherweise erforderlich) Kit für Smartcards Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, inklusive LAN Fax) Wi-Fi Direct mit optionalem USB-WLAN-Adapter von Xerox®, McAfee® Integrity Control Enablement Kit XPS Print Option Kit Keyboard Kit (Kabel/USB) Integriertes RFID-Kartenlesegerät Fremdgeräteschnittstelle				
Fremdgeräteschnittstelle	Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte anderer Anbieter wie Münz- und Kartenlesegeräte.				
Elektrische Anschlusswerte					
	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Europa	Spannung: 220 bis 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 5 % 10 A				
Leistungsaufnahme					
	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
In Betrieb (Durchschnitt)	1.150 Watt	1.250 Watt	1.550 Watt	1.600 Watt	1.650 Watt
Bereitschaftsmodus	45 Watt	45 Watt	310 Watt	310 Watt	310 Watt
Energiesparmodus	4 Watt				
Automatische Abschaltung/Ruhezustand	<4 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Minuten)				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Leistungsaufnahme	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Startzeit (vom Einschalten bis zum Anzeigen der Betriebsartenstartseite)	Max. 120 Sekunden				
Druckbereit Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand	< 28 Sekunden				
Betriebsbedingungen					
Temperaturbereich	10 bis 32 °C				
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %				
Schallleistungspegel	Betrieb: 7,1 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)		Betrieb: 7,2 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)		Betrieb: 7,3 B(A); Bereitschaft 5,0 B(A)
Schalldruckpegel	Betrieb 56 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)		Betrieb 57 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)		Betrieb 58 dB(A), Bereitschaft 35 dB(A)
Abmessungen und Gewicht					
Basiskonfiguration mit Versatzausgabefach	Breite: 850 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 113 kg				
Mit Office-Finisher (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	Breite: 1.470 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 142,5 kg				
Mit Office-Finisher mit Booklet Maker (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	Breite: 1.530 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 158,5 kg				
Mit High Volume Finisher und Großraumbehälter (nur B8065/B8075/B8090)	Breite: 2.135 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 139 kg				
Mit High Volume Finisher mit Booklet Maker und Großraumbehälter (B8065/B8075/B8090)	Breite: 2.485 mm Tiefe: 665 mm Höhe: 1.150 mm Gewicht: 196,5 kg				
Großraumbehälter	Breite: 1.995 mm Tiefe: 510 mm Höhe: 510 mm Gewicht: 30 kg				
Arbeitsfläche (In Kombination mit dem Großraumbehälter bleibt Gesamtbreite unverändert)	Breite: 285 mm				
Zertifizierungen/Normenkonformität des Systems					
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen ist verfügbar unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Papierverarbeitung	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie					
Kapazität³	200 Blatt				
Geschwindigkeit	Bis zu 140 Seiten/Min. (Simplex) Bis zu 200 Seiten/Min. in Schwarzweiß (Duplex)				
Erkannte Materialformate	125 x 138 mm bis 297 x 432 mm				
Materialgewichte	50 bis 160 g/m ²				
Zusatzzufuhr					
Kapazität³	100 Blatt				
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: A6 x A3				
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Zusatzzufuhr	
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Umschläge Gelochtes Material Index Etiketten Briefkopf Normalpapier Vordrucke Umweltpapier Klarsichtfolien
Behälter 1 und 2	
Kapazität²	Je 500 Blatt
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: A5 bis A3
Materialgewichte	60 bis 200 g/m ²
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Index Etiketten Briefkopf Dünner Karton Normalpapier Vordrucke Umweltpapier Klarsichtfolien (nur Behälter 2)
Tandem-Großraumbehälter	
Kapazität³	Behälter 3: 1.600 Blatt Behälter 4: Je 2.000 Blatt
Materialformate	Standardformate A4
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Hochglanzpapier Gelochtes Material Index Briefkopf Dünner Karton Normalpapier Vordrucke Umweltpapier
Briefumschlagzufuhr (optional – ersetzt Behälter 2)	
Kapazität³	Bis zu 50 Umschläge
Materialformate	Monarch, DL, C5
Materialgewichte	75 bis 90 g/m ²
Großraumbehälter (optional)	
Kapazität³	3.300 Blatt
Materialformate	A4 LSZ
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²
Druckmaterialarten	Postpapier Karton Gelochtes Material Index Briefkopf Normalpapier Vordrucke Umweltpapier
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Systems³	8.000 Blatt

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Finisher	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Versatzausgabefach (optional mit B8045/B8055/B8065/B8075) (erforderlich, wenn kein Finisher angeschlossen ist)					
Kapazität	Max. 400 Blatt, 80 g/m ²				
Office-Finisher (OCT) (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)					
Kapazität des oberen Fachs	250 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet				
Kapazität des Hauptausgabefachs	2.000 Blatt ungeheftet von 80 g/m ² oder 1.000 Blatt einzeln geheftet oder 750 Blatt doppelt gestapelt (A4) (Verschlechterung der Heftqualität kann bei mehr als 50 gehefteten Sätzen auftreten.)				
Formate für oberes Ausgabefach	A6 bis A3				
Formate für Hauptausgabefach	A5 bis A3				
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²				
Mehrfachhefter	80 g/m ²				
Lochen (optional) Europa	2-4 Lochstanzen				
Office-Finisher mit Booklet Maker (optional nur mit B8045/B8055/B8065/B8075)					
Kapazität des oberen Fachs	250 Blatt (80 g/m ²) ungeheftet				
Kapazität des Hauptausgabefachs	2.000 Blatt ungeheftet von 80 g/m ² oder 1.000 Blatt einzeln geheftet oder 750 Blatt doppelt gestapelt (A4) (Verschlechterung der Heftqualität kann bei mehr als 50 gehefteten Sätzen auftreten.)				
Formate für oberes Ausgabefach	A6 bis A3				
Formate für Hauptausgabefach	A5 bis A3				
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²				
Mehrfachhefter	80 g/m ²				
Lochen (optional) Europa	2-/4-fach-Lochung				
Kapazität Booklet Maker ³	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m ²)				
Formate für Booklet Maker	A4 SEF B4 SEF A3 SEF				
Rückenheftung	2-15 Blatt/8-60 Seiten pro Broschüre 60 bis 90 g/m ²				
Falzen (ungeheftet)	1-5 Blatt/ungeheftet				
High Volume Finisher (HVF) (optional mit B8065/B8075, erforderlich bei B8090)					
Kapazität des oberen Fachs ³	250 Blatt				
Kapazität des Staplerfachs ³	3.000 Blatt				
Materialformate	A6 bis A3/105 x 148 mm bis 297 x 420 mm				
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²				
Hefter ³	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und Vierfachheftung				
Lochen (optional) Europa	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (Schweden)				
High Volume Finisher mit Booklet Maker (optional mit B8065/B8075, erforderlich für B8090)					
Kapazität des oberen Fachs ³	250 Blatt				
Kapazität des Staplerfachs ³	3.000 Blatt				
Materialformate	A6 bis A3/105 x 148 mm bis 297 x 420 mm				
Materialgewichte	60 bis 216 g/m ²				
Hefter ³	100 Blatt Einzel- (beliebige Ecke) und Doppelheftung, Heftklammer vorn, hinten, Schmalseite und Vierfachheftung				
Lochen (optional) Europa	2-fach-Lochung 4-fach-Lochung und 4-fach-Lochung (Schweden)				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

High Volume Finisher mit Booklet Maker (optional mit B8065/B8075/B8090)					
Kapazität Booklet Maker³	Mit Ausgabestopp: 30 Broschüren (zu je 1 bis 15 Blatt) Ohne Ausgabestopp: Unbegrenzt				
Formate für Booklet Maker	A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm				
Materialgewichte für Booklet Maker	60 bis 216 g/m ²				
Rückenheftung³	Rückenheftung (2 bis 15 Blatt bzw. 8- bis 60-seitige Broschüre)				
Falzung	V-Falz (1-5 Blatt/ungeheftet)				
Offlinehefter (Ablagefläche möglicherweise erforderlich)					
Kapazität³	50-Blatt 5.000-Blatt-Hefter Benötigt eigenen Stromanschluss				
Kopieren	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Erste Kopie nach	Nur bis zu 3,8 Sekunden vom Vorlagenglas/7,4 Sekunden vom Automatischen Duplex-Vorlageneinzug		Nur bis zu 3,3 Sekunden vom Vorlagenglas/7,2 Sekunden vom Automatischen Duplex-Vorlageneinzug	Nur bis zu 2,9 Sekunden vom Vorlagenglas/6,9 Sekunden vom Automatischen Duplex-Vorlageneinzug	Nur bis zu 4,9 Sekunden vom Vorlagenglas/8,7 Sekunden vom Automatischen Duplex-Vorlageneinzug
Duplex (Eingabe:Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Menge	1 bis 9.999				
Auflösung (max.)	bis zu 600 x 600 dpi				
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten.				
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung zur Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)				
Kopierfunktionen	<p>Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung)</p> <p>Authentifizierung für Services</p> <p>Automatische Papierauswahl</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Automatische Behälterwahl</p> <p>Automatisch 2-seitig/Duplex</p> <p>Broschüreneerstellung (Finisher-Option erforderlich)</p> <p>Auftragsaufbau: (Seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung</p> <p>Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)</p> <p>Trennblätter (unbedruckt)</p> <p>Randlöschung</p> <p>Hilfe zur Funktionsauswahl (intuitiv verständliche Beschreibungen mit Text und Abbildungen)</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Korrekturen der Bildqualität</p> <p>Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung)</p> <p>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung großer Druckaufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)</p> <p>Mustersatz</p> <p>Speichern von Auftrageinstellungen</p> <p>Hefter (erfordert optionalen Hefter)</p> <p>Klarsichtfolien</p>				
Xerox® Copier Assistant®	Xerox® Copier Assistant®-Software als PC-basierte Alternative zum Touchscreen. Diese Anwendung wird auf einem vom Kunden bereitgestellten PC installiert, der über USB mit dem Drucker verbunden ist. Zu den unterstützten Funktionen gehören: Text-zu-Sprache, Großschriftdarstellung sowie der komfortable Zugriff auf die grundlegenden und erweiterten Kopierfunktionen über die PC-Tastatur. Konform mit Abschnitt 508. Weitere Informationen und die Möglichkeit zum kostenlosen Download von Xerox® Copier Assistant gibt es im Internet unter www.xerox.de .				
Drucken	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Erste Seite nach	Max. 3,9 Sekunden		Max. 4,9 Sekunden		
Auflösung	Max. 1200 x 1200 dpi, 256 Graustufen				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Drucken	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Druckfunktionen	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Deckblattauswahl Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe) Benutzerberechtigungen Bildoptionen (Hohe Auflösung, Standard, Tonersparmodus) Duplexdruck Standard Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN Fax (erfordert optionales Fax-Kit) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) Wassermarke (vordefiniert und benutzerdefiniert) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Broschürenlayout Finisher (Finisher-Option erforderlich) An neues Papierformat anpassen Papierauswahl nach Attribut Print Around ein/aus Mustersatz Gespeicherter Auftrag Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Leere Seiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschen gespeicherter Aufträge Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)				
USB-Direktdruck	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TXT, PS, XPS4, PCL				
Betriebssysteme	Windows 7 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8 (32-Bit und 64-Bit) Windows 8.1 (32-Bit und 64-Bit) Windows 10 (32-Bit und 64-Bit) Windows 10 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2008 und SP2 (32-Bit und 64-Bit) Windows Server 2008 R2 (64-Bit) Windows Server 2012 (64-Bit) Windows Server 2012 R2 (64-Bit) Windows Server 2016 (64-Bit) Windows Server 2019 (64-Bit) Mac OS 10.12 Mac OS 10.13 Mac OS 10.14 Ubuntu® Fedora Core®				
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD ThinPrint® AirPrint® Mopria® Google Cloud Print Bonjour® IPv6 Secure FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden				
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, NTP, TLS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Unterstützte Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften				
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe von Mobilgeräten beim Support reduziert sich dadurch erheblich.				
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.				
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.				
Einheitliches Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele					
Merkmale	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scannen an Maximale Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützt ein oder mehrere Ziele Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste				
Scannen	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxaufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)				
Zufuhrgeschwindigkeit	Bis zu 140 Seiten/Min. (Simplex) Bis zu 200 Seiten/Min. (Duplex) in Schwarzweiß				
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi				
Bittiefe	1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Scannen	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Maximaler Scanbereich	A3				
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen gerätespezifischer Xerox® CentreWare®-IS-Scanprofile und gemeinsame Nutzung dieser Profile auf anderen Multifunktionsdruckern durch Klone von Geräten Optionen für Bestätigungsseiten				
Netzwerkablageprotokoll	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Dateikomprimierung	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3-MH- oder G4-MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Schwarzweiß und in MRC), JPEG, XPS, verschlüsselte/kennwortgeschützte PDF (E-Mail, Scannen und Apps zum Workflow-Scannen), linearisierte PDF/PDF/A				
Dokumentenverwaltungsfelder (Metadaten)	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu sechs von Benutzern bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten 				
Scanfunktionen	Mischformatvorlagen Scan-Auftragsaufbau Komprimierungsqualität/Dateigrößenkontrolle Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Einzelformatverarbeitung (bei Mischformatvorlagen) TWAIN-Unterstützung/WIA 2.0-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randlöschung Verkleinern/Vergrößern 1-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)				
Scanausgabe: E-Mail (Standard)					
Scanfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupttextteil der E-Mail-Nachricht (von Benutzern konfigurierbar), Optionen für CentreWare Internet Services-Bestätigungsseiten per E-Mail • Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung • E-Mail-Signatur (optionale Smartcard erforderlich) • Automatischer Versand an jeweiligen Benutzer 				
Verzeichniszugriff	Adressenliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Heruntergeladene Adressenliste (Dateiformat mit Kommas als Trennzeichen)				
Scanausgabeziele (Standard)					
Merkmale	Scanausgabe: USB Scanausgabe: Netzwerkordner (verwendet Einträge aus Unified Address Book) Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: Netzwerk Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: Secure FTP und HTTPS				
Workflow-Scannen (optional)					
Scansoftware	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Scan-Apps und Xerox App Gallery	Scannen an/von: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ und Box® Siehe die komplette Liste der Apps, die in der App Gallery verfügbar sind: www.xerox.com/AppGallery .				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Sicherheit	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Authentifizierung <ul style="list-style-type: none"> - Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätedienste über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), LDAP-Authentifizierung - Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank) - Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET - Abgesicherte Daten - E-Mail mit digitaler Signatur (bei Smartcard-Authentifizierung) - „Scanausgabe: E-Mail“ mit Verschlüsselung - Verschlüsselte/Kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen) - Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“ - Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung) - Sofortige Festplattenüberschreibung/sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen - Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche - FIPS 140-2 - 256-Bit-Festplattenverschlüsselung - TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Erweiterte Autorisierung <ul style="list-style-type: none"> - Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation - Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung - Benutzerrechte erforderlich zum Drucken und für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich - Sicherer Netzwerkzugriff • Konfigurationsüberwachung (8 Sicherheitseinstellungen überwachen und korrigieren) <ul style="list-style-type: none"> - Scanausgabe: USB ein/aus - USB-Direktdruck ein/aus - USB-Anschluss vorn ein/aus - Prüfprotokoll ein/aus - Benutzerdatenverschlüsselung - Sofortige Auftragsüberschreibung ein/aus - Programmierte Bildüberschreibung ein/aus - McAfee® Advanced Security (Embedded Control) ein/aus • IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, Gerätesicherheit, SFTP • McAfee® Embedded Control (Whitelists), McAfee Integrity Control (optional), Anschlussdeaktivierung mit USB-Ports, Prüfprotokoll, Druckauftragsnamen ausblenden • Common Criteria Certification ISO 15408 (zertifiziert mit NIAP HCD_PP v1.0) • Kompatibilität mit Cisco® Identity Services Engine (ISE) • NIAP Common Criteria-Zertifizierung für das System gemäß HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät E1.0 (optionales Kit)	Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Unterstützung der meisten Sicherheitskarten der Branche über in das Bedienfeld des Multifunktionsdruckers integrierte Kartenlesegeräte				
Fax	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Funktionen Netzwerk-Faxserver					
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3; Lösung von Xerox Business Innovation Partnern				
Maximaler Scanbereich	A3				
Sendefunktionen	Ein- oder doppelseitiges Scannen (bis zu A3) In Sendeliste einfügen (höchstens 200) Auftragsaufbau, Favoriten, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)				
Faxfunktionen Drucken	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, Geschützte Druckausgabe				
Übertragungsauflösung	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Internet-Faxfunktionen					
Kompatibilität	Direkte Übertragung druckfertiger Dokumente an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden				
Verzeichniszugriff	Unified-Adressbuch				
Senden/Empfangen	Senden: Mehrseiten-TIFF, -PDF, -PDF/A Empfangen: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Text, PCL, PRN, JPEG				
Auflösung	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi, Bittiefe: Schwarzweiß: 1 Bit				
Netzwerkprotokolle	SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)				
Compliance	ITU-T T.37-konform				
Faxmodul-Funktionen					
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3				
Geschwindigkeit/Modems	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 Bit/s. Übertragungszeit: weniger als 4 Sekunden pro Seitel Analoger Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T 38 (optional)				
Komprimierung/Geschwindigkeit	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Auflösung	Senden: Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi Empfangen: Unterstützt alle Formate				

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Faxfunktionen (Senden)	LAN-Fax (Fax von Drucktreiber) Verringerung der automatischen Faxübertragung Seite-für-Seite-Auftragsstatus zum Beginn der Maschinenverzögerung, Auftrag erstellen, Favoriten – Automatisches Speichereusenden Automatische Deckblätter – PSTN Fax Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität) Geräteadressbuch (bis zu 1.000 Kontakte)
Faxfunktionen (Empfangen)	1- oder 2-seitiger Druck Geheftet oder ungeheftet Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile)/Automatische Ausgabebehälterauswahl Bis zu 200 kennwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Automatische verzögerte Rufannahme 1-Touch-Komfort
Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
Faxberichte	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht
Verzeichniszugriff	Verwendet das Unified Address Book Faxen an Gruppe möglich
Automatische Wahlwiederholung	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) In Abständen von max. 25 Min.
Automatische Sendewiederholung	Bis zu 5 Versuche
Geräteverwaltung	
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IPMIB-Zugriff (IETF-MIBII RFC 1213), HostressourcenMIB RFC 2790 Printer MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Bestandsorganisator, Konfigurationsüberwachung
Xerox® CentreWare® Web	Webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, mit der das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, möglich ist. <ul style="list-style-type: none"> • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installationen, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung • Windows® 2008 x86 und x64 und R2x64 • Windows® 10 • Windows® Server® 2012 und 2012 R2 • Automatisches Erkennen des Xerox Device Manager-Servers und Herunterladen der Konfigurationsdateien für berührungsfreie Remote-Installation
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsächliche Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Problemlösung • Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte • Erfassen von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung
Bestandsorganisator	Der Bestandsorganisator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Die folgenden Daten können freigegeben werden: Software-Update-Dateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien
Novell NDPS/NEPS	Server-Gateway-Anwendung: Zentralisiertes Management-Tool.
Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. Und SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker können heruntergeladen werden von https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen .
Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Dieses Tool wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen .
Xerox® Barcode Pro PS (optional)	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen .
Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Gerätestatus	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Benachrichtigungen Remote-Steuerpult
Auftragsübermittlung	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS (erfordert XPS Print Kit), TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Druckers per Fernzugriff. Der Bestandsorganisator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten sicher weiterleiten. Weiterleitung erfolgt über eine sichere Verbindung zwischen Geräten und ermöglicht ein neues Kommunikationsmodell, in dem Geräte die Fähigkeit haben, miteinander zu kommunizieren und Daten zu übertragen. Weiterzuleitende Daten bestehen aus Softwareaktualisierungsdateien, Klondateien und 1-Touch-Apps.

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Multifunktionsdrucker

Browser	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x, 12.x Mozilla Firefox 45.x und höher Opera 25.x und höher Chrome 48.x und höher Edge 40.x und höher		
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite		
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch		
Fernservice			
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.		
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.		
Kostenzählung			
Xerox® Standard Accounting (Standard)			
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen		
Kostenzählung	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID); Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)		
Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Der Administrator kann die Funktionen per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Verwaltungsmenü am Steuerpult des Geräts verwalten. • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren. 		
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung erfolgt über zentralen Server)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.de • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche 		
Material	Beschreibung	Menge	Teilenummer
Verbrauchsmaterial			
Tonermodul (Kauf)	Enthält 2 Tonermodule	100.000 Seiten (je 50.000 Seiten) ⁴	006R01683
Tonermodul (bei PagePack, eClick)	Enthält 2 Tonermodule	100.000 Seiten (je 50.000 Seiten) ⁴	006R01604
Heftklammermagazin	Office-Finisher mit Booklet Maker – Rückenheftung (nur B8045/B8055/B8065/B8075)	2.000 pro Behälter (8.000 Heftklammern)	108R01158
	High Volume Finisher und High Volume Finisher mit Booklet Maker (nur B8065/B8075/B8090) • Behälter komplett Nachfüllpack	5.000 pro Behälter 5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	008R12912 008R12898
	High Volume Finisher mit Booklet Maker – Rückenheftung (nur B8065/B8075/B8090)	2.000 pro Behälter (16.000 Heftklammern)	008R12897
	Offlinehefter (Ablagefläche möglicherweise erforderlich), Office-Finisher • Behälter komplett • Nachfüllpack	5.000 pro Behälter 5.000 pro Behälter (15.000 Heftklammern)	008R12964 008R12941
Trommeleinheit		Bis zu 200.000 ⁵ Seiten	013R00675

Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz; ³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf ein Materialgewicht von 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten;

⁴ Durchschnittliche Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19752. Die Kapazität hängt vom Materialformat, dem Bildbereich, der Abdeckung, dem Druckmodus, der Materialausrichtung und den Nutzungsmustern ab; ⁵ Der Ertrag von 200.000 ist je nach Auftragslänge, Materialformat-/ausrichtung und Maschinengeschwindigkeit unterschiedlich

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.
Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

© 2019 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox und Design®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® und SmartKit® sind Marken der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mopria® ist eine Marke der Mopria Alliance. Als ENERGY STAR®-Partner hat die Xerox Corporation dieses Gerät als ein Produkt eingestuft, das die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt (schließt Konfigurationen B8045 und B8055 aus). ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 02/20 PN03862 AB85S-01GM

