


Equipo multifunción Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

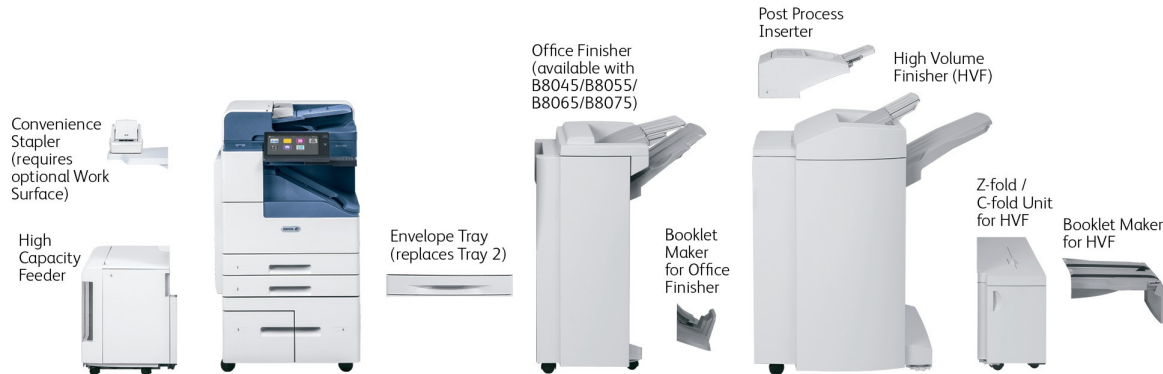

Los equipos multifunción AltaLink® Serie B8000 están diseñados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey

Especificaciones del sistema	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Velocidad a 1 cara 8.5 x 11 pulg./A4 (ABL) 8.5 x 13 pulg. a 8.5 x 14 pulg./A4 a B4 (ABC) 11 x 17 pulg./A3 (A3 ABC) (La bandeja especial reducirá la velocidad de 10 a 20%)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm	65 ppm 49 ppm 42 ppm	75 ppm 49 ppm 42 ppm	90 ppm 54 ppm 47 ppm
Velocidad a 2 caras automática 8.5 x 11 pulg./A4 (ABL)	Hasta 55 ppm (32.5 hojas)	Hasta 55 ppm (32.5 hojas)	Hasta 70.6 ppm (35.3 hojas)	Hasta 77 ppm (38.5 hojas)	Hasta 87 ppm (43 hojas)
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 175,000 páginas/mes	Hasta 200,000 páginas/mes	Hasta 250,000 páginas/mes	Hasta 300,000 páginas/mes	Hasta 400,000 páginas/mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado²	15,000 a 75,000 páginas	20,000 a 100,000 páginas	25,000 a 110,000 páginas	30,000 a 125,000 páginas	50,000 a 150,000 páginas
Disco duro /Procesador/ Memoria	Mínimo 250 GB HDD/1.8 GHz cuatro núcleos/4 GB memoria del sistema				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct con adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional, interconexión de NFC				
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, configuración, clonado, soporte en línea				
Copia e impresión					
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de grises				
Tiempo de salida de la primera impresión (tiempo de calentamiento hasta listo para imprimir)	En solo 3.9 segundos		En solo 4.9 segundos		
Tiempo de salida de la primera copia (tiempo de calentamiento hasta listo para copiar)	En solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición/ 7.4 segundos desde el Alimentador automático de documentos a dos caras		En solo 3.3 segundos desde el cristal de exposición/ 7.2 segundos desde el alimentador automático de documentos a 2 caras	En solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición/ 6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos a 2 caras	En solo 4.9 segundos desde el cristal de exposición/ 8.7 segundos desde el alimentador automático de documentos a 2 caras
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versión 1.7, PCL® 5c / PCL 6, Especificación de papel XML (XPS®) (opcional)				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión protegida cifrada, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a dos caras (predeterminada) y Cola de retención de trabajos				

Especificaciones detalladas 1

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Móvil (opcional)					
Impresión móvil	Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud				
Conectividad a impresión móvil	Apple® AirPrint®, Mopria® Certificado, Complemento de Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox, Complemento de Xerox® Print Service para Android™				
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	<p>XeroxApp Gallery:</p> <p>Aplicaciones de conectores de nube: Impresión y escaneado a/de: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Dropbox™ y Box®</p> <p>Aplicaciones de productividad: Xerox® Easy Translator Service</p> <p>Aplicaciones de gestión de dispositivos: Código QR</p> <p>Aplicaciones de escaneado: Xerox® Scanning App para DocuShare®</p> <p>Ver la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery en www.xerox.com/AppGallery.</p>				
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud) de esta solución, Xerox proporciona lo último en flexibilidad al cliente.				
Escaneado					
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a bandeja de entrada, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico y escaneado a red; Formatos de archivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, Escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF cifrado o protegido con clave, PDF/PDF/A linealizado, Escaneado a carpeta, Aplicaciones de 1 toque, Soporte TWAIN				
Funciones opcionales	ConnectKey® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners, www.office.xerox.com/Software-Solutions				
Fax					
Funciones estándar	Fax por internet, Creación de trabajos de fax y Habilitación de fax de servidor de red				
Funciones opcionales	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax de LAN)				
Seguridad					
Funciones estándar	Control integrado (tecnología de listas blancas) de McAfee, Integración de McAfee ePolicy Orchestrator, Sobreescritura de disco duro HDD, Cifrado de 256 bits según AES (en conformidad con FIPS 140-2), SSL, Autenticación de mensajes en Hash SHA-256, Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Impresión protegida cifrada, Fax protegido, Escaneado protegido, Control de configuración, Función Fleet Orchestrator, Correo electrónico protegido, Autenticación de red, TLS, SNMPv3, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®				
Funciones opcionales	Control de integridad McAfee, Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET), Lector de tarjetas RFID integrado Xerox®				
Contabilidad					
Funciones estándar	Contabilidad estándar Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), Habilitación de contabilidad de red				
Funciones opcionales	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners				
Especificaciones del dispositivo					
Idiomas del panel de control	Inglés (EE. UU.), inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
Accesorios					
Opcional	<p>Alimentador de alta capacidad (HCF)</p> <p>Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 2)</p> <p>Acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente)</p> <p>Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente)</p> <p>Perforadora para acabadora de oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente)</p> <p>Acabadora de alto volumen (opcional con B8065/B8075, requerida para B8090)</p> <p>Acabadora para alto volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090)</p> <p>Engrapadora auxiliar (requiere superficie de trabajo opcional)</p> <p>Kit de habilitación de tarjeta inteligente</p> <p>Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax de LAN)</p> <p>Wi-Fi con adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional</p> <p>Kit de implementación de control de integridad McAfee®</p> <p>Equipo de impresión de XPS opcional</p> <p>Equipo de teclado (cable/USB)</p> <p>Lector de tarjetas RFID integrado</p> <p>Interfaz de dispositivo de otro fabricante</p>				
Interfaz de dispositivo de otro fabricante (FDI)	También conocida como dispositivo de acceso auxiliar, es una interfaz para acceso a dispositivos de control, máquinas tragamonedas y lectores de tarjetas de otros fabricantes.				
Requisitos eléctricos	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Norteamérica	Voltaje: 110-127 VCA +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-5 % 15 A		Voltaje: 110-127 VCA +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-5 % 20 A		
Europa	Voltaje: 220-240 VCA +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-5 % 10 A				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consumo de energía	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Actual (promedio)	1,150 vatios	1,250 vatios	1,550 vatios	1,600 vatios	1,650 vatios
Modo en espera	45 vatios	45 vatios	310 vatios	310 vatios	310 vatios
Modo de energía baja	4 vatios				
Modo de apagado automático/reposo	<4 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 1 minuto)				
Tiempo de arranque (desde encendido hasta la pantalla principal de servicios)	En solo 120 segundos				
Listo para imprimir Recuperación desde el modo de reposo	<28 segundos				
Entorno de funcionamiento					
Rango de temperatura requerido	50 a 90 °F (10 a 32 °C)				
Humedad relativa requerida	15% a 85%				
Niveles de potencia acústica	En funcionamiento: 7.1 B(A); Espera 5.0 B(A)		En funcionamiento: 7.2 B(A); Espera 5.0 B(A)		En funcionamiento: 7.3 B(A); Espera 5.0 B(A)
Niveles de presión acústica	En funcionamiento 56 dB(A), Espera 35 dB(A)		En funcionamiento 57 dB(A), Espera 35 dB(A)		En funcionamiento 58 dB(A), Espera 35 dB(A)
Dimensiones y pesos					
Configuración básica con OCT	Ancho: 850 mm/33.5 pulg. Profundidad: 665 mm/26.2 pulg. Altura: 1,150 mm/45.3 pulg. Peso: 113 kg/249 lb.				
Con acabadora de oficina (B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente)	Ancho: 1,470 mm/57.9 pulg. Profundidad: 665 mm/26.2 pulg. Altura: 1,150 mm/45.3 pulg. Peso: 142.5 kg/314.5 lb.				
Con acabadora de oficina con realizador de folletos (B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente)	Ancho: 1,530 mm/60.2 pulg. Profundidad: 665 mm/26.2 pulg. Altura: 1,150 mm/45.3 pulg. Peso: 158.5 kg/349.5 lb.				
Con acabadora de alto volumen y alimentador de alta capacidad (B8065/B8075/B8090 únicamente)	Ancho: 2,135 mm/84.1 pulg. Profundidad: 665 mm/26.2 pulg. Altura: 1,150 mm/45.3 pulg. Peso: 139 kg/306 lb.				
Acabadora de alto volumen con realizador de folletos y alimentador de alta capacidad (B8065/B8075/B8090 únicamente)	Ancho: 2,485 mm/97.8 pulg. Profundidad: 665 mm/26.2 pulg. Altura: 1,150 mm/45.3 pulg. Peso: 196.5 kg/367 lb.				
Alimentador de alta capacidad	Ancho: 1,995 mm/15.3 pulg. Profundidad: 510 mm/20.1 pulg. Altura: 510 mm/22.6 pulg. Peso: 30 kg/66.1 lb.				
Superficie de trabajo opcional (no se agrega al ancho total si se combina con el alimentador de alta capacidad)	Ancho: 285 mm/11.2 pulg.				
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo					
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Manipulación del papel	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una pasada:					
Capacidad ³	200 hojas				
Velocidad	Hasta 140 ipm (imágenes por minuto) color (1 cara) Hasta 200 ipm (imágenes por minuto) blanco y negro (2 caras)				
Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una pasada:					
Tamaños de papel detectados	4.9 x 5.4 pulg. a 11.7 x 17 pulg./125 x 138 mm a 297 x 432 mm				
Gramajes	13 a 43 lb bond/50 a 160 g/m ²				
Bandeja especial					
Capacidad ³	100 hojas				
Tamaños	Tamaños personalizados: 4.25 x 5.5 pulg. a 11.7 x 17 pulg./A6 x A3				
Gramajes	16 a 80 lb bond/60 a 216 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina para tarjeta Sobres Perforación Índice Etiquetas Membretado Liso Preimpreso Reciclado Transparencias				
Bandejas 1 y 2					
Capacidad ³	500 hojas c/u				
Tamaños	Tamaños personalizados: 5.5 x 8.5 pulg. ABL a 11 x 17 pulg. ABC/A5 a A3				
Gramajes	16 a 53 lb bond/60 a 200 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Brillante Perforación Índice Etiquetas Membretado Cartulina ligera Liso Preimpreso Reciclado Transparencias (solo bandeja 2)				
Bandeja en tándem de alta capacidad³					
Capacidad ³	Bandeja 3: 1,600 hojas Bandeja 4: 2,000 hojas c/u				
Tamaños	Tamaños estándar 8.5 x 11 pulg. ABL/A4				
Gramajes	16 a 53 lb bond/60 a 216 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Brillante Perforación Índice Membretado Cartulina ligera Liso Preimpreso Reciclado				
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 2)					
Capacidad ³	Hasta 50 sobres				
Tamaños	N.º 10 comercial (9.25 x 4.125 pulg.), N.º 9 comercial (8.875 x 3.875 pulg.)/Monarch, DL, C5				
Gramajes	20 a 24 lb bond/75 a 90 g/m ²				
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional)					
Capacidad ³	3,300 hojas				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional)					
Tamaños	8.5 x 11 pulg./A4 ABL				
Gramajes	16 a 58 lb bond/60 a 216 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Perforación Índice Membretado Liso Preimpreso Reciclado				
Capacidad total					
Capacidad total del dispositivo²	8,000 hojas				
Acabado	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Bandeja de salida con desplazamiento (OCT) (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075) (se requiere si no se incluye una acabadora)					
Capacidad	Hasta 400 hojas bond de 20 lb/80 g/m ²				
Acabadora de oficina (OCT) (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) (requiere módulo de transporte horizontal)					
Capacidad de la bandeja superior	250 hojas bond sin engrapar de 20 lb/80 g/m ²				
Capacidad de la bandeja de apilado	2,000 hojas bond sin engrapar de 20 lb/80 g/m ² o 1,000 hojas de engrapado sencillo o 750 hojas de engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) (puede ocurrir una degradación de la calidad de apilado con más de 50 juegos engrapados.)				
Tamaños de la bandeja superior	4.25 x 5.85 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3				
Tamaños de la bandeja de apilado	5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A5 a A3				
Gramajes	16 a 58 lb bond/60 a 216 g/m ²				
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 20 lb/80 g/m ²				
Perforación (opcional)	Norteamérica Europa				
	2-3 Perforación 2-4 Perforación				
Acabadora de oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente) (requiere módulo de transporte horizontal)					
Capacidad de la bandeja superior	250 hojas bond sin engrapar de 20 lb/80 g/m ²				
Capacidad de la bandeja de apilado	2,000 hojas bond sin engrapar de 20 lb/80 g/m ² o 1,000 hojas de engrapado sencillo o 750 hojas de engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) (puede ocurrir una degradación de la calidad de apilado con más de 50 juegos engrapados).				
Tamaños de la bandeja superior	4.25 x 5.85 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3				
Tamaños de la bandeja de apilado	5.5 x 8.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A5 a A3				
Gramajes	16 a 58 lb bond/60 a 216 g/m ²				
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 20 lb/80 g/m ²				
Perforación (opcional)	Norteamérica Europa				
	2-3 Perforación 2-4 Perforación				
Capacidad de realización de folletos²	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)				
Tamaños de realización de folletos	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Extra oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC				
Engrapado por el centro	2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto 16 a 24 lb bond/60 a 90 g/m ²				
Plegado (sin engrapar)	1 a 5 hojas/sin engrapar				
Acabadora de alto volumen (HVF) (OCT) (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090) (requiere módulo de transporte horizontal)					
Capacidad de la bandeja superior³	250 hojas				
Capacidad de la bandeja de apilado³	3,000 hojas				
Tamaños	4.25 x 5.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3 /105 x 148 mm a 297 x 420 mm				
Gramajes	16 a 57 lb bond/80 lb cubierta (60 a 216 g/m ²)				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Acabadora de alto volumen (HVF) (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090) (requiere módulo de transporte horizontal)					
Engrapado³	100 hojas Simple (cualquier esquina), doble, frontal, trasera, ABC y 4 grapas				
Perforación (opcional)	3 perforaciones Extra oficio con 2 perforaciones				
Norteamérica	2 perforaciones				
Europa	4 perforaciones y 4 perforaciones "suecas"				
Acabadora con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090 únicamente) (requiere módulo de transporte horizontal)					
Capacidad de la bandeja superior³	250 hojas				
Capacidad de la bandeja de apilado³	3,000 hojas				
Tamaños	4.25 x 5.5 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3 /105 x 148 mm a 297 x 420 mm				
Gramajes	16 a 57 lb bond/80 lb cubierta (60 a 216 g/m ²)				
Engrapado³	100 hojas Simple (cualquier esquina), doble, frontal, trasera, ABC y 4 grapas				
Perforación (opcional)	3 perforaciones Extra oficio con 2 perforaciones				
Norteamérica	2 perforaciones				
Europa	4 perforaciones y 4 perforaciones "suecas"				
Capacidad de realización de folletos³	Bandeja con tope superior: 30 folletos (1 a 15 hojas por folleto) Bandeja con tope inferior: Ilimitado				
Tamaños de realización de folletos	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4/210 x 297 mm Extra oficio – 8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm Tabloide – 11 x 17 pulg./A3/297 x 420 mm				
Gramajes de realizador de folletos	16 a 57 lb bond/80 lb cubierta/60 a 216 g/m ²				
Engrapado por el centro³	Engrapado por el centro (2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto)				
Doblado	Doblado en V (1 a 5 hojas/sin engrapar)				
Engrapadora auxiliar (requiere superficie de trabajo opcional)					
Capacidad³	Engrapado de 50 hojas 5,000 grapas Requiere tomacorriente por separado				
Copia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Tiempo de salida de la primera copia	En solo 3.8 segundos desde el cristal de exposición/ 7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos a 2 caras		En solo 3.3 segundos desde el cristal de exposición/ 7.2 segundos desde el alimentador automático de documentos a 2 caras	En solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición/ 6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos a 2 caras	En solo 4.9 segundos desde el cristal de exposición/ 8.7 segundos desde el alimentador automático de documentos a 2 caras
Caras (entrada: salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Cantidad	1 a 9,999				
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp				
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25% a 400% en incrementos de 1%.				
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo inicie mientras se procesa el trabajo inicial (Copia, Impresión, Fax y Escaneado)				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Copia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Funciones de copiado	<p>Anotación y estampado Bates™ (con capacidad de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para servicios Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas para ajustarse al tamaño de papel seleccionado Cambio automático de bandeja Impresión automática a 2 caras/dúplex Creación de folletos (requiere opciones de acabado) Creación de trabajos: (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) Clasificación Cubiertas (sólo frontal, frontal y trasera, sólo trasera, impresas por dentro y por fuera: en blanco o impresas) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda con funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copiado de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imagen (con la opción de Centrado automático) Inversión de imagen (imagen negativa o espejo) Interrupción de trabajos extensos Varias imágenes a la vez (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar ajustes del trabajo Engrapado (requiere acabadora opcional) Transparencias</p>				
Xerox® Copier Assistant®	<p>El software Xerox® Copier Assistant® ofrece una alternativa basada en PC para la pantalla táctil de la interfaz de usuario. Al usarse en conjunto con una PC suministrada por el cliente, conectada a través del puerto USB, este software ofrece la función de texto a voz, ampliación de pantalla y fácil acceso al teclado de PC para funciones básicas y avanzadas de copiado. Cumple con la sección 508. Para obtener más información o para descargar Xerox® Copier Assistant de forma gratuita, visite www.xerox.com.</p>				
Impresión	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Tiempo de salida de la primera página	En solo 3.9 segundos		En solo 4.9 segundos		
Resolución	Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de grises				
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones Activación/desactivación de hoja "banner" Estado bidireccional en tiempo real Selección de cubiertas Retardo de impresión (hora específica) Permisos de usuario Opciones de imagen (alta resolución, estándar, ahorro de tóner) Impresión a 2 caras predeterminada Identificación de trabajos (ID de impresión o "banner", ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas) Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario de cliente o local) Marca de agua (preddefinida y personalizada) Varias páginas a la vez (hasta 16 páginas por hoja) Diseño de folletos Acabado (requiere opciones de acabadora) Ajuste al nuevo tamaño de papel Selección de papel por atributo Activación/desactivación de Print Around Juego de muestra Trabajos guardados Impresión protegida con eliminación programada Salto de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, encartes, páginas de excepciones) Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador Eliminación de trabajos guardados Funciones de sostenibilidad (Configuraciones de Xerox® Earth Smart, Impresión a dos caras, Varias en 1, Desactivación de "banner" e ID de impresión, Juego de muestra Smart Sample, Cola de retención de trabajos) Impresión a dos caras (predeterminada)</p>				
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión de múltiples archivos listos para impresión en una sola operación Por encima de todo permite el acceso local Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal Compatible con la impresión directa desde la computadora a través de un puerto USB tipo B Compatible con los formatos de archivos: PDF, JPEG, TXT, PS, XPS4, PCL</p>				
Sistemas operativos	<p>Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 S (32 y 64 bits) Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 (64 bits) Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Mac OS 10.12 Mac OS 10.13 Mac OS 10.14 Ubuntu Fedora Core</p>				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Impresión	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD ThinPrint® Airprint® Mopria® Google Cloud Print Bonjour® IPv6 FTP seguro La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar				
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, NTP, TLS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Capacidad de fuentes	PCL: 93 fuentes ajustables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (incluye el soporte de fuente Cyrillic) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, uso y gestión de dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® en cada nueva ubicación. Al conectarse a una nueva red, el Mobile Express Driver encontrará automáticamente las impresoras disponibles y le proporcionará información sobre su estado y capacidad. Guarde una lista de impresoras "favoritas" para cada ubicación, guarde las configuraciones de impresión de la aplicación para usarlas en cualquier impresora en cualquier red y reduzca en gran medida las llamadas de soporte móvil a TI.				
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y gestionen dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.				
Xerox® Pull Print Driver	Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.				
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por Internet, correo electrónico y escaneado a...					
Funciones	Servicios compatibles: fax, fax por Internet, correo electrónico, escaneado a Cantidad máxima de contactos: 5,000 Contactos: Compatible con 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido de todos los servicios compatibles				
Escaneado	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Simultaneidad	Escanee mientras el sistema está imprimiendo, copiando o mientras se están transfiriendo trabajos de escaneado a red o a fax (la prioridad es para el retorno de originales escaneados y trabajos de impresión concurrentes)				
Velocidad de entrada	Hasta 140 ipm (imágenes por minuto) color (1 cara) Hasta 200 ipm (imágenes por minuto) blanco y negro (2 caras)				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp				
Profundidad de bit	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de gris), 24 bits (color)				
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3				
Gestión de la plantilla de escaneado	Compatible con 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compártalas a través del clonado de dispositivos con otras opciones de hoja de confirmación de equipos multifunción				
Protocolo de archivado de red	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compresión de archivos	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR - una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, Deflación (para blanco y negro y dentro de MRC), JPEG, XPS, PDF cifrado o protegido con clave (aplicaciones de correo electrónico, escaneado a y escaneado de flujos de trabajo) PDF/PDF/A linearizado				
Campos de administración de documentos (metadatos)	Funciones disponibles únicamente en plantillas de Escaneado a archivo en red: • 1 a 6 campos de metadatos programables por plantilla de Escaneado a archivo en red y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre del campo, valor predeterminado y otras configuraciones • Los campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario para la entrada de datos variables				
Funciones de escaneado	Originales de varios tamaños Escaneado de creación de trabajos Control de tamaño de archivos/calidad de compresión Tipo de original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revista) Supresión automática de sombras y fondo Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños) Soporte TWAIN/Soporte WIA 2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado de un toque (hasta 10)				
Escaneado a correo electrónico (estándar)					
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de un máx. de 128 caracteres), cuerpo de mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación CentreWare IS de correo electrónico Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente) Autoenviar a sí mismo 				
Acceso a directorios	Lista de direcciones a través de LDAP (Directorio activo de Windows, Intercambio/Notas/Dominó) Lista de direcciones descargadas (format de archivos separados por comas)				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Escaneado a (estándar)					
Funciones	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (usa entradas de libreta de direcciones unificada) Escaneado a inicio Escaneado a red Escaneado a correo electrónico Escaneado a PC/cliente de servidor (SMB o FTP) Escaneado a buzón de correo Escaneado a FTP y HTTPS seguro				
Escaneado de flujo de trabajo (opcional)					
Software de escaneado	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ y Box® Ver la lista completa de aplicaciones disponibles en App Gallery: www.xerox.com/AppGallery .				
Seguridad	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
	<ul style="list-style-type: none"> Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> Autenticación de red para acceso a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), NDS, Autenticación LDAP Autenticación local (base de datos interna) Autenticación con tarjeta inteligente – Compatible con tarjeta 144K CAC/PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET Datos protegidos Correo electrónico firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente) Escaneado a correo electrónico cifrado PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente) Cifrado y autenticación a servidor SMTP para escaneado a correo electrónico Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) Sobreescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados Sobreescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye la limpieza del área no utilizada del disco FIPS 140-2 Codificación de disco duro de 256 bits TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> Acceso SA basado en credenciales de red Autorización por usuario por servicio Los permisos de usuario requeridos para acceder a las funciones de impresión (p. ej. restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión Acceso seguro a la red Control de configuración (supervisión y reparación, 8 configuraciones de seguridad) <ul style="list-style-type: none"> Activación/desactivación de escaneado a USB Activación/desactivación de impresión desde USB Activación/desactivación de puerto USB frontal Activación/desactivación de registro de auditoría Cifrado de datos de usuario Activación/desactivación de sobreescritura inmediata de trabajos Activación/desactivación de sobreescritura programada de imágenes Activación/desactivación de seguridad avanzada (control integrado) de McAfee® IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, Seguridad de dispositivos, SFTP Control integrado (listas blancas) de McAfee®, Control de integridad de McAfee (opcional), Inhabilitación de puertos incluidos puertos USB, Registro de auditoría, Ocultar nombres de trabajo de impresión Certificación de criterios comunes ISO 15408 (certificación de NIAP HCD_PP v1.0) Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® Certificación de criterios comunes del sistema completo de NIAP conforme al Perfil de protección de HD para dispositivos de documentos impresos v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 Xerox® (kit opcional)	Soporte integrado para la mayoría de las tarjetas de seguridad del sector, que ofrece seguridad adicional con lectores de tarjetas integrados de equipos multifunción en el panel del equipo multifunción.				
Fax	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Funciones de fax del servidor de red					
Compatibilidad	ITU (CCITT) grupo 3; Varias soluciones de Xerox Business Innovation Partner Solutions				
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3				
Funciones de envío	Escaneado a 1 o 2 caras (hasta 11 x 17 pulg./A3) Agregar a la lista de envío (200 números máximo) Creación de trabajos, Envío retrasado (hora específica) Tipo de original (fotografía, texto o fotografía y texto)				
Funciones de impresión de fax	Impresión a 1 o 2 caras, Engrapado, Impresión protegida				
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp				
Funciones de fax por internet					
Compatibilidad	Transmisión de documentos preparados para impresión directa a máquinas de fax por internet remotas o clientes de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados a través de correo electrónico desde máquinas remotas de fax por internet o clientes de correo electrónico				
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Envío y recepción	Envío: Páginas múltiples TIFF, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Texto, PCL, PRN, JPEG
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp, Profundidad de bit: 1 bit (blanco y negro)
Protocolos de red	SMTP (enviar), POP3 (recibir)
Cumplimiento	Cumple con ITU-T T.37
Características del Fax de acceso local	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Características del Fax de acceso local	
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33,600 bps. Tiempo de transmisión: menos de 4 segundos por página con adaptador de terminal analógico ATA al utilizar T38 (opcional)
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños
Funciones de envío de fax	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción de la transmisión automática de fax Estado de trabajo página por página en la máquina Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Reenvío automático de memoria Portadas automáticas Fax PSTN Envío por lote (hasta capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 1,000 contactos)
Funciones de recepción de fax	Impresión a 1 o 2 caras Engrapado o sin engrapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado)/automático Selecciones de bandeja de salida Hasta 200 buzones de correo protegidos por clave Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática Comodidad de 1 toque
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o SMB Reenvío a fax de otra ubicación Solo recepción
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de la transmisión, Fax pendiente, Informe de opciones, Informe de sobreescritura bajo demanda, Informe de buzón de entrada, Informe de transmisión
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
Remarcación automática	Hasta 14 intentos (según requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Gestión de dispositivos	
Compatibilidad de gestión	SNMP Versión 1, SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración
Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la web para administradores de red, que permite gestionar dispositivos en el explorador web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo. <ul style="list-style-type: none"> • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante • Proporciona ayuda con instalaciones y detección de dispositivos, verificaciones de estado y solución de problemas, actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Windows® 2008 x86 y x64 y R2x64 • Windows® 10 • Windows® Server® 2012 y 2012 R2 • Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos de Xerox y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción
Administrador de dispositivos de Xerox®	El administrador de dispositivos de Xerox® recopila y gestiona los datos que ayudan a tomar decisiones basadas en hechos para su entorno de administración de dispositivos empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así como configurar, administrar, supervisor y elaborar informes acerca de los dispositivos conectados localmente y en red, independientemente del proveedor, en toda su empresa. El administrador de dispositivos de Xerox® ofrece: <ul style="list-style-type: none"> • Solución de problemas y supervisión de dispositivos • Amplia generación de informes y detección de nuevos dispositivos • Capacidades de facturación, cobros y cargos • Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos de Xerox y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Pueden compartirse los siguientes datos: archivos de actualizaciones de software, archivos de clonado, archivos de aplicaciones de 1 toque
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de gestión centralizada.

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Tipos de dispositivos Xerox® para el entorno de SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conexión perfecta entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Y como cliente SAP, usted se beneficia al contar con tipos de dispositivos Xerox® certificados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos certificados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de dispositivos Xerox® para el servicio de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barra sobre cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código del sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa junto con los tipos de dispositivos PostScript de Xerox® para el entorno SAP y las fuentes de código de barras del centro de fuentes de Xerox®. Puede obtener más información en www.office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite la impresión inteligente PostScript en los equipos multifunción Xerox® al almacenar el software de Xerox® y las fuentes del código de barras en el disco duro de la impresora. Permite la impresión de códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP de cliente o computadora central) compatible con la impresión PostScript. Puede obtener más información en www.office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor web integrado Xerox - Página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> Contenido/estado de la bandeja Estado de los consumibles Alertas Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS (requiere paquete de impresión XPS), TXT, PRN Selección de funciones de salida de impresión (a 2 caras, color de impresión, clasificación, orientación, engrapado, perforado, plegado, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, conjunto de muestra, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo. La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información segura entre sí. El intercambio de información se realiza a través de una conexión segura entre dispositivos, lo que permite un nuevo modelo de comunicación en el que los dispositivos pueden "hablar" entre sí y pasar datos/información de un lado al otro. Los datos que pueden compartirse son archivos de actualizaciones de software, archivos de clonado y aplicaciones de 1 toque.
Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x, 12.x Mozilla Firefox 45.x y superiores Opera 25.x y superiores Chrome 48.x y superiores Edge 40.x y superiores
Asistencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web
Idiomas compatibles	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de participación del usuario final que consume tiempo y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR) de Xerox®	Hace automáticamente pedidos de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuarios (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas colectivas (departamento)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> El administrador puede gestionar la función a través de la interfaz de usuario web o del panel de control del dispositivo en las herramientas. El administrador tiene la capacidad de importar o exportar cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.
Opciones de contabilidad – Habilitación de contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consumibles	Descripción	Cantidad	Código de producto
Consumibles			
Cartucho de tóner (vendido)	Incluye 2 cartuchos de tóner	100,000 páginas (50,000 páginas cada uno) ⁴	006R01683
Cartucho de tóner (contabilizado)	Incluye 2 cartuchos de tóner	100,000 páginas (50,000 páginas cada uno) ⁴	006R01604
Cartuchos de grapas	Acabadora de oficina con realizador de folletos – engrapado por el centro (B8045/B8055/B8065/B8075 únicamente)	2,000 por cartucho (8,000 grapas)	108R01158
	Con HVF y HVF con realizador de folletos (B8065/B8075/B8090 únicamente) • Cartucho completo • Cartucho de relleno	5,000 por cartucho 5,000 por cartucho (15,000 grapas)	008R12912 008R12898
	HVF con realizador de folletos – engrapado por el centro (B8065/B8075/B8090 únicamente)	2,000 por cartucho (16,000 grapas)	008R12897
	Engrapadora auxiliar (requiere superficie de trabajo opcional), acabadora de oficina • Cartucho completo • Cartucho de relleno	5,000 por cartucho 5,000 por cartucho (15,000 grapas)	008R12964 008R12941
Cartucho del cilindro		Hasta 200,000 ⁵	013R00675

Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

¹ Producción mensual normal esperada.

² Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

³ Promedio de páginas estándar. Declarado de conformidad con ISO/IEC 19752. El rendimiento variará según el tamaño del papel, el área de la imagen, la cobertura, el modo de impresión, la orientación del papel y los patrones de uso.

⁵ El rendimiento de 200,000 variará en función de la duración del trabajo, el tamaño/orientación del papel y la velocidad del equipo.

Devuelva los consumibles de impresión agotados a través del programa de recolección/reuso/reciclado de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html>

Para obtener más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html

© 2019 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® y SmartKit® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mopria® es una marca registrada de Mopria Alliance. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha declarado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (excluye configuraciones B8045 y B8055). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 02/20 PNO3862 AB855-01LM



Especificaciones detalladas 12