


# Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

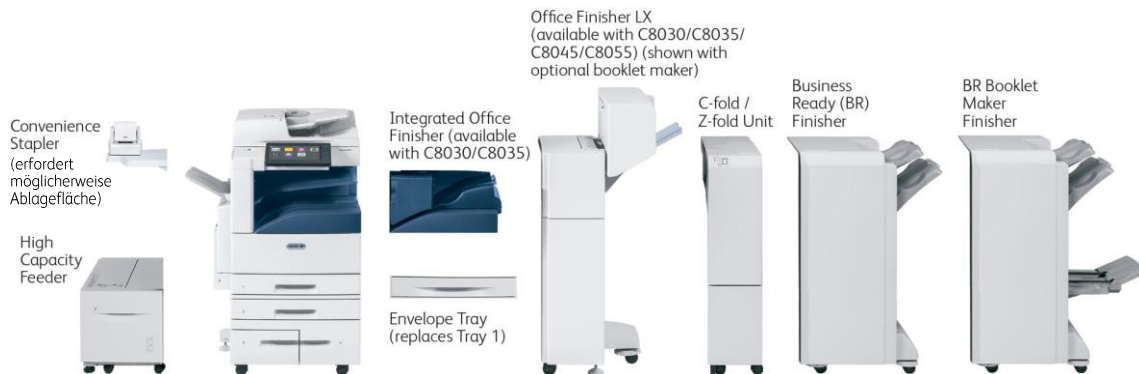

Die Multifunktionsdrucker der Reihe AltaLink® C8000 basieren auf der Xerox® ConnectKey®-Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.de](http://www.connectkey.de).

Systemspezifikationen	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Geschwindigkeit</b> Farbe Schwarzweiß	Bis zu 30/30 Seiten/Min.	Bis zu 35/35 Seiten/Min.	Bis zu 45/45 Seiten/Min.	Bis zu 50/55 Seiten/Min.	Bis zu 70/70 Seiten/Min.
<b>Maximales technisches Druckvolumen/Monat<sup>1</sup></b>	Bis zu 90.000 Seiten/Monat	Bis zu 110.000 Seiten/Monat	Bis zu 200.000 Seiten/Monat	Bis zu 300.000 Seiten/Monat	Bis zu 300.000 Seiten/Monat
<b>Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat<sup>2</sup></b>	5.000 bis 12.000 Seiten/Monat	5.000 bis 15.000 Seiten/Monat	8.000 bis 20.000 Seiten/Monat	8.000 bis 22.000 Seiten/Monat	10.000 bis 40.000 Seiten/Monat
<b>Festplatte/Prozessor/Speicher</b>	Mind. 250-GB-Festplatte, Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz, 2 MB Cache, 8 GB Arbeitsspeicher				
<b>Konnektivität</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T   High-Speed USB 2.0 Direct Print   Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox®-USB-WLAN-Adapter   Near Field Communication (NFC)				
<b>Controller-Funktionen</b>	Unified Address Book, Remote-Steuerpult, Klone der Konfiguration, Online-Support				
<b>Optionaler Controller</b>	Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopieren und Drucken</b>					
<b>Kopier- und Druckauflösung</b>	<b>Kopieren:</b> bis zu 600 x 600 dpi; <b>Drucken:</b> bis zu 1200 x 2400 dpi				
<b>Erste Kopie nach, Farbe/Schwarzweiß</b>	Max. 6,5/5,3 Sekunden	Max. 6,4/5,2 Sekunden	Max. 6,5/5,3 Sekunden	Max. 6,0/4,7 Sekunden	Max. 4,7/4,0 Sekunden
<b>Erste Kopie nach (Vorlagenglas/nach Aufwärmphase)</b>	Max. 8,1/6,7 Sekunden	Max. 8,1/6,7 Sekunden	Max. 7,8/6,4 Sekunden	Max. 7,2/5,7 Sekunden	Max. 5,2/4,9 Sekunden
<b>Seitenbeschreibungssprache (PDL)</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (optional)				
<b>Druckfunktionen</b>	USB-Direktdruck, verschlüsselte geschützte Druckausgabe, Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen, Auftragskennung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiger Druck (als Standardeinstellung), Anhalten aller Aufträge				
<b>Mobile Drucklösungen und Apps (optional)</b>					
<b>Mobile Print (optional)</b>	Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud				
<b>Mobile Print – Konnektivität</b>	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-In für Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in für Android™				
<b>Mobile Apps und Xerox App Gallery</b>	<p>Xerox App Gallery:</p> <p><b>Cloud Connector-Apps:</b> Drucken und Scannen an/von: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Dropbox™ und Box®</p> <p><b>Produktivitätsanwendungen:</b> Xerox® Easy Translator Service</p> <p><b>Apps zur Geräteverwaltung:</b> QR-Code:</p> <p><b>Scan-Apps:</b> Xerox® Scan-App für DocuShare®</p> <p>Eine umfassende Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps bietet die Website <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a>.</p>				

# Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Mobile Drucklösungen und Apps (optional)					
<b>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.				
Scannen					
<b>Standardfunktionen</b>	<b>Ziele:</b> Scanausgabe: USB, E-Mail, Netzwerk (FTP/SMB); <b>Dateiformate:</b> PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Komfortfunktionen:</b> Scanausgabe: Eigener Ordner, durchsuchbares PDF, Einzel-/Mehrseiten-PDF/XPS/TIFF, kennwortgeschütztes PDF, zentrales Adressbuch, optische Zeichenerkennung (OCR), Scanausgabe: Ordner, 1-Touch-Apps, TWAIN-Unterstützung				
<b>Optionale Funktionen</b>	ConnectKey® für DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox Business Innovation Partner auf <a href="https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a> .				
Fax					
<b>Standardfunktionen</b>	Internet-Fax, Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit				
<b>Optionale Funktionen</b>	Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB-Freigabe, Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, einschl. LAN-Fax)				
Sicherheit					
<b>Standardfunktionen</b>	McAfee® ePolicy Orchestrator Integration, Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Verschlüsselung (FIPS-140-2-konform), SSL, SHA-256-Hashfunktion, Common Criteria Certification (ISO 15408), verschlüsselte geschützte Druckausgabe, geschütztes Fax, geschützter Scan, Konfigurationsüberwachung, Bestandsorganisator, geschützte E-Mail, Netzwerkauthentifizierung, TLS, SNMPv3, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)				
<b>Optionale Funktionen</b>	McAfee® Integrity Control, Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET), integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät				
Kostenzählung					
<b>Standardfunktionen</b>	Xerox®-Standardkostenzählung (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit				
<b>Optionale Funktionen</b>	Equitrac®, YSoft® Papercut®, andere Netzwerkcostenzählungs-Lösungen über verschiedene Xerox Business Innovation Partner verfügbar				
Technische Daten zum Gerät					
<b>Sprachen Bedienfeld</b>	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch				
Zubehör					
<b>Optional</b>	Großraumbehälter (HCF) Umschlagbehälter (ersetzt Behälter 1) Horizontaltransport-Kit BR-Finisher (Business Ready) (Horizontaltransport-Kit erforderlich) (optional mit C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) BR-Finisher mit Booklet Maker (Horizontaltransport-Kit erforderlich) (optional mit C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Falzmodul für BR-Finisher oder BR-Finisher mit Booklet Maker Offlinehefter (Ablagefläche möglicherweise erforderlich) Integrierter Office-Finisher (optional mit C8030/C8035) Office-Finisher LX (optional mit C8030, C8035, C8045, C8055) Booklet Maker für Office-Finisher LX Locher für Office-Finisher LX Kit für Smartcards EFI™ Fiery® Integrated Network Server Faxmodul (eine oder zwei Leitungen, einschl. LAN-Fax) Wi-Fi Direct mit optionalem Xerox® USB-WLAN-Adapter Kit für McAfee® Integrity Control Tastatur-Kit (Kabel/USB) XPS Print Option-Kit <sup>3</sup> Integriertes RFID-Kartenlesegerät Fremdgeräteschnittstelle				
<b>Fremdgeräteschnittstelle</b>	Hierbei handelt es sich um eine Schnittstelle für Zugriffskontrollgeräte von Fremdanbietern wie Münz- und Kartenlesegeräte.				
Elektrische Anschlusswerte	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Europa</b>	Spannung: 220 bis 240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Spannung: 220–240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
Leistungsaufnahme	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>In Betrieb (Durchschnitt)</b>	115 V: 653 Watt 230 V: 667 Watt	115 V: 687 Watt 230 V: 699 Watt	115 V: 740 Watt 230 V: 761 Watt	115 V: 787 Watt 230 V: 810 Watt	115 V: 942 Watt 230 V: 971 Watt
<b>Bereitschaftsmodus</b>	115 V: 63 Watt 230 V: 62 Watt	115 V: 64 Watt 230 V: 61,6 Watt	115 V: 71 Watt 230 V: 70,5 Watt	115 V: 95 Watt 230 V: 81,5 Watt	115 V: 85 Watt 230 V: 81,6 Watt
<b>Automatische Abschaltung/Ruhezustand</b>	115 V: 1,2 Watt 230 V: 1,6 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)	115 V: 1,2 Watt 230 V: 1,6 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)	115 V: 1,2 Watt 230 V: 1,6 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)	115 V: 1,2 Watt 230 V: 1,6 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)	115 V: 1,3 Watt 230 V: 1,9 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 2 Minuten)

## Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Leistungsaufnahme	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)</b>	Max. 81 Sekunden				
<b>Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus</b>	Max. 2 Sekunden				
<b>Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand</b>	Max. 6,2 Sekunden				
<b>Betriebsbedingungen</b>					
<b>Temperaturbereich</b>	10 bis 28 °C				
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	15 % bis 85 %				
<b>Schalleistungspegel</b>	Betrieb: 63,9 dB(A) Bereitschaftsmodus: 3,32 dB(A)		Betrieb: 68,3 dB(A) Bereitschaftsmodus: 3,35 dB(A)		Betrieb: 71,3 dB(A) Bereitschaftsmodus: 3,31 dB(A)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>					
<b>Basiskonfiguration</b>	Breite: 640 mm Tiefe: 723,8 mm Höhe: 1.142,7 mm Gewicht: 151,9 kg				
<b>Mit integriertem Office-Finisher (C8030, C8035)</b>	Breite: 662,6 mm Tiefe: 732,8 mm Höhe: 1.142,7 mm Gewicht: 158 kg				
<b>Mit Office-Finisher LX (mit Booklet Maker)</b>	Breite: 1.182 mm Tiefe: 732,8 mm Höhe: 1.142,7 mm Gewicht: 177,2 kg				
<b>Basiskonfiguration mit BR-Finisher (Business Ready)</b>	Breite: 1.277 mm Tiefe: 732,8 mm Höhe: 1.142,7 mm Gewicht: 195,3 kg				
<b>Basiskonfiguration mit BR-Finisher mit Booklet Maker</b>	Breite: 1.429,2 mm Tiefe: 732,8 mm Höhe: 1.142,7 mm Gewicht: 212,3 kg				
<b>Basiskonfiguration mit BR-Finisher mit Booklet Maker und C/Z-Falzmodul</b>	Breite: 1.664,2 mm Tiefe: 732,8 mm Höhe: 1.142,7 mm Gewicht: 264,4 kg				
<b>Basiskonfiguration mit BR-Finisher mit Booklet Maker, C/Z-Falzmodul und Großraumbehälter</b>	Breite: 1.978,2 mm Tiefe: 732,8 mm Höhe: 1.142,7 mm Gewicht: 293,4 kg				
<b>Zertifizierungen/Normenkonformität</b>					
<b>Zertifizierungen</b>	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen ist verfügbar unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Materialverarbeitung</b>	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie</b>					
<b>Kapazität<sup>1</sup></b>	130 Blatt				
<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 80 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe (Simplex) Bis zu 139 Bilder/Min. in Schwarzweiß und Farbe (Duplex)				
<b>Erkannte Materialformate</b>	85 x 125 mm bis 297 x 431,8 mm				
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 128 g/m <sup>2</sup>				
<b>Zusatzzufuhr</b>					
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	100 Blatt				
<b>Materialformate</b>	Benutzerdefinierte Formate: 89 x 98 mm bis 320 x 483 mm				
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 300 g/m <sup>2</sup>				

## Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

<b>Zusatzzufuhr</b>	
<b>Druckmaterialarten</b>	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Karton (Rückseite) Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucke Umweltpapier Klarsichtfolie
<b>Behälter 1 und 2 (Standard)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Je 520 Blatt
<b>Materialformate</b>	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm bis 297 x 432 mm Schmalseitenzufuhr (SSZ) Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 140 x 182 mm/SRA3 (SSZ)
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Druckmaterialarten</b>	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Karton (Rückseite) Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucke Umweltpapier Klarsichtfolie
<b>Vierbehälterkonfiguration (Behälter 3 und 4) (verfügbar für C8030/C8035)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
<b>Materialformate</b>	Behälter 3 und 4: 140 x 182 mm bis SRA3 (SSZ)
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>

## Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Vierbehälterkonfiguration (Behälter 3 und 4) (verfügbar für C8030/C8035)	
<b>Druckmaterialarten</b>	Postpapier Karton Karton (Rückseite) Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Karton (Rückseite) Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Normalpapier (Rückseite) Vordrucke Umweltpapier Klarsichtfolie
Großraum-Tandembehälter (optional mit C8030/C8035)	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Behälter 3: 867 Blatt Behälter 4: 1.133 Blatt
<b>Materialformate</b>	A4, JIS B5, Executive LSZ
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Druckmaterialarten</b>	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Hochglanzkarton Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier
Briefumschlagzufuhr (optional – ersetzt Behälter 1)	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Bis zu 60 Umschläge
<b>Materialformate</b>	Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm
<b>Materialgewichte</b>	75 bis 90 g/m <sup>2</sup>
Großraumbehälter (optional bei allen Modellen)	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	2.000 Blatt
<b>Materialformate</b>	Standardformate: A4 oder B5 LSZ
<b>Materialgewichte</b>	55 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Gesamtkapazität</b>	
<b>Gesamtkapazität des Systems<sup>4</sup></b>	Vierbehältermodul: 2.180 Blatt Vierbehältermodul mit Großraumbehälter: 4.180 Blatt Tandembehältermodul: 3.140 Blatt Tandembehältermodul mit Großraumbehälter: 5.140 Blatt
<b>Endverarbeitung</b>	AltaLink® C8030      AltaLink® C8035      AltaLink® C8045      AltaLink® C8055      AltaLink® C8070
Ausgabefächer (Standard) (zwei Versatzausgabefächer nicht verfügbar mit integriertem Office-Finisher; nur eines mit LX- und BR-Finisher)	
<b>Kapazität des Staplerfachs<sup>4</sup></b>	Zwei Versatzausgabefächer: jeweils bis zu 250 Blatt Seitliches Ausgabefach links: bis zu 100 Blatt
Integrierter Office-Finisher (optional mit C8030/C8035)	
<b>Staplerfach</b>	500 Blatt A4 à 80 g/m <sup>2</sup> oder 250 Blatt A3 à 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Materialformate</b>	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Heften</b>	Einzel Automatisches Heften: maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) 220 g/m <sup>2</sup> (Deckblatt)) maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m <sup>2</sup> oder (2) 220 g/m <sup>2</sup> (Deckblatt))

## Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

<b>Office-Finisher LX (optional mit C8030/C8035/C8045/C8055)</b>	
<b>Kapazität des Staplerfachs<sup>4</sup></b>	2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (Format A4)
<b>Formate für Hauptausgabefach</b>	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Mehrfachhefter</b>	50 Blatt à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Lochen (optional)</b>	
Europa	2-/4-fach-Lochung
<b>Booklet Maker für Office-Finisher LX (Rillen/Ritzen, Rückenheftung) (optional)</b>	
<b>Kapazität des oberen Fachs<sup>4</sup></b>	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von bis zu 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Materialformate</b>	A4 SSZ Legal B4 SSZ Ledger A3 SEF
<b>Rückenheftung</b>	2–15 Blatt/8–60 Seiten pro Broschüre 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Rillen/Ritzen</b>	1–15 Blatt/ungeheftet
<b>Optionaler BR-Finisher (Business Ready) (Horizontaltransport-Kit erforderlich)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt Staplerfach für geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder Vierfachheftung) A3 bzw. 200 Sätze (Einfachheftung) A4
<b>Materialformate</b>	Stapeln: B5 bis A3 Heften: B5 bis A3
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 300 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen)
<b>Heften</b>	Einfach- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
<b>Lochstanzen</b>	
Europa	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Optionaler BR-Finisher (Business Ready) mit Booklet Maker (Horizontaltransport-Kit erforderlich)</b>	
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 ungeheftet Staplerfach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/A3 ungeheftet oder 200 geheftete Sätze A4 (Einfach-, Doppel- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3
<b>Materialformate</b>	Stapeln: A6 bis A3 Heften: B5 bis A3
<b>Materialgewichte</b>	60 bis 300 g/m <sup>2</sup> (gestrichen und ungestrichen)
<b>Heften</b>	Einfach- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m <sup>2</sup> Unterstützte Formate: A3, A4, B4 und B5
<b>Lochstanzen</b>	
Europa	2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
<b>Booklet Maker</b>	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt (7 Blatt 106 bis 176 g/m <sup>2</sup> (gestrichen), 5 Blatt 177 bis 220 g/m <sup>2</sup> (gestrichen)) Parallelfalz von bis zu 5 Blatt Unterstützte Formate: A3, A4
<b>Falzmodul (optional bei BR-Finisher und BR-Finisher mit Booklet Maker)</b>	
<b>Materialarten</b>	Wickelfalz, Leporellofalz und asymmetrische Leporellofalz
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	40 Blatt
<b>Materialformate</b>	Wickelfalz und Leporellofalz: nur A4 SSZ Asymmetrische Leporellofalz: nur A3
<b>Materialgewichte</b>	64 bis 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Ausgabefächer</b>	Umschlagbehälter: Umschlagzufuhr: Wickelfalz, Leporellofalz und Dreifachfalz Staplerfach oder oberes Ausgabefach: asymmetrische Leporellofalz

# Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Offlinehefter (Ablagefläche möglicherweise erforderlich)					
<b>Kapazität<sup>4</sup></b>	50-Blatt 5.000-Blatt-Hefter Benötigt eigenen Stromanschluss				
<b>Kopieren</b>	<b>AltaLink® C8030</b>	<b>AltaLink® C8035</b>	<b>AltaLink® C8045</b>	<b>AltaLink® C8055</b>	<b>AltaLink® C8070</b>
<b>Erste Kopie nach</b> (Vorlagenglas/nach Aufwärmphase/Schwarzweiß)	Max. 8,1/ 6,7 Sekunden	Max. 8,1/ 6,7 Sekunden	Max. 7,8/ 6,4 Sekunden	Max. 7,2/ 5,7 Sekunden	Max. 5,2/ 4,9 Sekunden
<b>Duplex (Eingabe:Ausgabe)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Menge</b>	1 bis 9.999				
<b>Auflösung (max.)</b>	bis zu 600 x 600 dpi				
<b>Verkleinerung/ Vergrößerung</b>	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten				
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Vorausprogrammierung zur Initiierung eines Auftrags während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen)				
<b>Kopierfunktionen</b>	<p>Vermerke und Bates™-Kennzeichnung (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung)                      Authentifizierung für Services (z. B. Farbkopie)                      Automatische Papierauswahl                      Automatische Größenanpassung (an Formatauswahl)                      Automatische Behälterwahl                      Automatisch 2-seitig/Duplex-Broschüreneerstellung                      Auftragsaufbau (seitenweise Programmierung; außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Sortierung                      Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)                      Trennblätter (unbedruckt)                      Randausblendung                      Hilfe zu Funktionsauswahl (Intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)                      Ausweiskopie                      Korrekturen der Bildqualität                      Bildverschiebung (mit Option für automatisches Zentrieren)                      Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)                      Unterbrechung großer Druckaufträge                      Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)                      Probeexemplar                      Speichern von                      Auftragseinstellungen                      Einzelfarbe Heften                      Klarsichtfolie</p>				
<b>Drucken</b>	<b>AltaLink® C8030</b>	<b>AltaLink® C8035</b>	<b>AltaLink® C8045</b>	<b>AltaLink® C8055</b>	<b>AltaLink® C8070</b>
<b>Auflösung</b>	bis zu 1200 x 2400 dpi				
<b>Druckfunktionen</b>	<p>Anwendungsstandardeinstellungen                      Begleitblatt ein/aus                      Benutzerdefinierte Farboptionen (Colour By Words)                      Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit                      Deckblattauswahl                      Zeitversetztes Drucken (mit Zeitangabe)                      Benutzerberechtigungen                      Bildoptionen (Tonersparmodus, Auflösung (Standard, Optimierte, Hoch))                      Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)                      LAN Fax (erfordert optionales Fax-Kit)                      Layout/Aufdruck                      Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)                      Broschürenlayout                      Endverarbeitung                      Automatische Größenanpassung an Papierformat                      Alle Aufträge anhalten                      Papierauswahl nach Attributen                      Probeexemplar                      Gespeicherter Auftrag (Farbaufträge können in Schwarzweiß gedruckt werden)                      Geschützte Druckausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung                      Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung; Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)                      Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen                      Nachhaltigkeitsfunktionen (Earth-Smart-Einstellungen von Xerox®, Duplex, Mehrfachnutzen, Banner und Druck-ID aus, Intelligenter Mustersatz, Alle Aufträge anhalten)</p>				
<b>USB-Direktdruck</b>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite                      Unterstützt Direktdruck vom Computer über den USB-Anschluss (Typ B)                      Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL                      Farbdruckaufträge können in Schwarzweiß ausgedruckt werden</p>				

# Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Drucken	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Betriebssysteme</b>	Windows Server 2008 SP2 (32 und 64 Bit) Windows Server 2008 R2 (64 Bit) Windows Server 2012 und R2 (64 Bit) Windows Server 2016 (64 Bit) Windows Server 2019 (64 Bit) Windows 7 (32 und 64 Bit) Windows 8 (32 und 64 Bit) Windows 8.1 (32 und 64 Bit) Windows 10 (32 und 64 Bit) Mac OS 10.12, 10.13, 10.14 Fedora® Core Ubuntu®				
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour®/AirPrint® IPv6 Secure FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden				
<b>Administrationsprotokolle</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
<b>Unterstützte Schriften</b>	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyrillisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften				
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe von Mobilgeräten beim Support reduziert sich dadurch erheblich.				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.				
<b>Xerox® Pull Print-Treiber</b>	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.				
<b>Einheitliches Adressbuch für Fax, Internet-Fax, E-Mail und diverse Scanausgabebeziele</b>					
<b>Merkmale</b>	Unterstützte Dienste: Fax, Internet-Fax, E-Mail, Scannen an Maximale Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützt ein oder mehrere Ziele Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützen Dienste				
Scannen	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Parallele Verarbeitung</b>	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Fauxaufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)				
<b>Zufuhrgeschwindigkeit</b>	Bis zu 80 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe (Simplex) Bis zu 139 Bilder/Min. in Schwarzweiß und Farbe (Duplex)				
<b>Auflösung</b>	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi				
<b>Bittiefe</b>	1 Bit (Schwarzweiß), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)				
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3				
<b>Verwaltung der Scanprofile</b>	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® CentreWare® IS-Scanprofilen und Übertragung dieser Profile auf andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten				
<b>Netzwerkprotokolle</b>	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Dateikomprimierung</b>	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Schwarzweiß-TIFF (G3MH- oder G4 MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Schwarzweiß und innerhalb MRC)) Linearisiertes PDF/PDF/A				
<b>Dokumentenverwaltungsfelder (Metadaten)</b>	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: • Bis zu sechs von Benutzern bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Benutzeroberfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten				
<b>Scanfunktionen</b>	Mischformatvorlagen Scan-Auftragsaufbau Komprimierungsqualität/Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karten, Zeitung/Zeitschrift) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Einzelformatverarbeitung (bei Mischformatvorlagen) TWAIN-Unterstützung/WIA 2.0-Unterstützung Gebundene Vorlagen Randausblendung Verkleinern/Vergrößern Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10)				



# Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Scanausgabe: E-Mail (Standard)					
<b>Scanfunktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupttextteil der E-Mail-Nachricht (von Benutzern konfigurierbar), Optionen für CentreWare Internet Services-Bestätigungsseiten per E-Mail</li> <li>Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung</li> <li>E-Mail-Signatur (optionale Smartcard erforderlich)</li> <li>Automatischer Versand an jeweiligen Benutzer</li> </ul>				
<b>Verzeichniszugriff</b>	Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino)-Geräteadressbuch				
Scanausgabeziele (Standard)					
<b>Merkmale</b>	Scanausgabe: USB Scanausgabe: Netzwerkordner (mithilfe von Einträgen in zentralem Adressbuch) Scanausgabe: Eigener Ordner Scanausgabe: Netzwerk Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: Secure FTP und HTTPS				
Workflow-Scannen (Optional)					
<b>Scansoftware</b>	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
<b>Scan-Apps und Xerox App Gallery</b>	Scannen an/von: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ und Box® Vollständige Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps: <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> .				
<b>Sicherheit</b>	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterte Authentifizierung               <ul style="list-style-type: none"> <li>Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung</li> <li>Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank)</li> <li>Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET</li> <li>Abgesicherte Daten</li> <li>PDF mit digitaler Signatur (bei Smartcard-Authentifizierung)</li> <li>Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“</li> <li>Verschlüsselte/Kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)</li> <li>Geschützte Druckausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)</li> <li>Sofortige Festplattenüberschreibung/sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen</li> <li>Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Vernichtung der unbenutzten Festplattenbereiche</li> <li>FIPS 140-2 256-Bit-Festplattenverschlüsselung, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>Erweiterte Autorisierung               <ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation</li> <li>Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung</li> <li>Benutzerrechte erforderlich für Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich</li> <li>Sicherer Netzwerkzugriff</li> </ul> </li> <li>Konfigurationsüberwachung (Überwachen und Korrigieren von 8 Sicherheitseinstellungen)               <ul style="list-style-type: none"> <li>Scanausgabe: USB ein/aus</li> <li>USB-Direktdruck ein/aus</li> <li>USB-Anschluss vorn ein/aus</li> <li>Prüfprotokoll ein/aus</li> <li>Benutzerdatenverschlüsselung ein/aus</li> <li>Sofortige Auftragsüberschreibung ein/aus</li> <li>Programmierte Bildüberschreibung ein/aus</li> <li>McAfee® Embedded Control ein/aus</li> </ul> </li> <li>IP-Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>McAfee® Embedded Control (Whitelists), McAfee® Integrity Control (optional), Anschlussdeaktivierung mit USB-Ports, Prüfprotokoll, Druckauftragsnamen ausblenden</li> <li>Kompatibilität mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>NIAP Common Criteria-Zertifizierung für das System gemäß HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0)</li> </ul>				
<b>Integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät E1.0 (optionales Kit)</b>	Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Unterstützung der meisten Sicherheitskarten der Branche über in das Bedienfeld des Multifunktionsdruckers integrierte Kartenlesegeräte				
<b>Fax</b>	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funktionen Netzwerk-Faxserver					
<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3; diverse Lösungen von Xerox Business Innovation Partnern				
<b>Maximaler Scanbereich</b>	A3				
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	1- oder 2-seitiges Scannen (A3) In Sendeliste einfügen (max. 200 Nummern) Auftragsaufbau, Favoriten, zeitversetztes Senden (mit Zeitangabe) Vorlagenart (Foto, Text oder Foto, Nur Text)				
<b>Faxfunktionen (Drucken)</b>	1- oder 2-seitiges Drucken, Heften, Geschützte Druckausgabe				
<b>Übertragungsauflösung</b>	Superfein: 400 x 200 dpi (Scannen mit 600 x 600 dpi) Fein: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Internet-Faxfunktionen					
<b>Kompatibilität</b>	Direkte Übertragung druckfertiger Dokumente an Internet-Fax-Gegenstellen oder an E-Mail-Clients (SMTP) Empfang und automatischer Ausdruck von Dokumenten, die von Internet-Fax-Gegenstellen oder E-Mail-Clients übertragen wurden				
<b>Verzeichniszugriff</b>	Unified-Adressbuch				

## Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

<b>Senden/Empfangen</b>	Senden: Mehrseiten-TIFF, -PDF, -PDF/A Empfangen: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Text, PCL, PRN, JPEG
<b>Auflösung</b>	72 x 72 dpi bis 600 x 600 dpi Bittiefe: Schwarzweiß: 1 Bit
<b>Netzwerkprotokolle</b>	SMTP (Senden), POP3 (Empfangen)
<b>Compliance</b>	ITU-T T.37-konform
<b>Faxmodul (vom Kunden installierbar – 1 und 2 Leitungen)</b>	
<b>Kompatibilität</b>	ITU (CCITT) Gruppe 3
<b>Geschwindigkeit/Modems</b>	Ein oder zwei V.34-Modems: 33.600 Bit/s. Übertragungszeit: weniger als 4 Sekunden pro Seite/Analoger Terminaladapter (ATA) mit Protokoll T38 (optional)
<b>Komprimierung/Geschwindigkeit</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/G3, JBIG/G3
<b>Auflösung</b>	<b>Senden:</b> Standard: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 600 x 600 dpi <b>Empfangen:</b> Unterstützt alle Formate
<b>Faxfunktionen (Senden)</b>	LAN-Fax (Fax von Drucktreiber) Verringerung der automatischen Faxübertragung Seite-für-Seite-Auftragsstatus zum Beginn der Maschinenverzögerung, Auftrag erstellen, Favoriten – Automatisches Speicherneusenden Automatische Deckblätter – PSTN Fax Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität) Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte)
<b>Faxfunktionen (Empfangen)</b>	1- oder 2-seitiger Druck Geheftet oder ungeheftet Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile)/Automatische Ausgabebehälterauswahl Bis zu 200 kennwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Automatische verzögerte Rufannahme
<b>Faxweiterleitung</b>	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
<b>Faxberichte</b>	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf, Mailbox-Bericht, Rundsendebericht
<b>Verzeichniszugriff</b>	Verwendet das Unified Address Book Faxen an Gruppe möglich
<b>Automatische Wahlwiederholung</b>	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) in Abständen von max. 25 Min.
<b>Automatische Sendewiederholung</b>	Bis zu 5 Versuche
<b>Geräteverwaltung</b>	
<b>Management-Unterstützung</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IPIMIB-Zugriff (IETF-MIBII RFC 1213) Hostressourcen MIB RFC 2790 Printer MIB RFC 3805, PWG Imaging System Power MIB, Bestandsorganisator, Konfigurationsüberwachung
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für über SNMP verwaltete Drucker beliebiger Hersteller</li> <li>• Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung</li> <li>• Erfordert Windows 7 und Internet Explorer 6.0 oder höher</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Web-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für berührungsfreie Remote-Installation</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geräteüberwachung und Problemlösung</li> <li>• Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte</li> <li>• Erfassen von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung</li> <li>• Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für berührungsfreie Remote-Installation</li> </ul>
<b>Bestandsorganisator</b>	Der Bestandsorganisator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Server-Gateway-Anwendung: zentralisiertes Management-Tool
<b>Xerox® Device Types für die SAP-Umgebung</b>	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Druckern und Multifunktionsdruckern von Xerox®. SAP-Kunden finden SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker können heruntergeladen werden von <a href="https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a> .
<b>Xerox® Device Types für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)</b>	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Dieses Tool wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript Device Types für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a> .
<b>Xerox® Barcode Pro PS (optional)</b>	Ermöglicht den intelligenten PostScript-Druck auf Xerox®-Multifunktionsdruckern. Die Xerox®-Software und die Strichcode-Schriften werden dabei auf der Festplatte im Drucker abgelegt. Mit dieser Lösung können Strichcodes aus beliebigen PostScript-fähigen Anwendungen (SAP-Client oder Mainframe) heraus gedruckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen">https://www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen</a> .

## Farb-Multifunktionsdrucker Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Xerox® Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseiten	
<b>Gerätestatus</b>	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behälterstatus/-inhalt</li> <li>• Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>• Benachrichtigungen</li> <li>• Remote-Steuerpult</li> </ul>
<b>Auftragsübermittlung</b>	Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Mustersatz, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
<b>Geräteverwaltung</b>	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
<b>Browser</b>	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x bis 53.x Opera 25.x bis 53.x Chrome 48.x bis 72.x
<b>Support</b>	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über Webseite
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch
Fernservice	
<b>Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)</b>	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Kostenzählung	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
<b>Erfassung</b>	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
<b>Kostenzählung</b>	Bis zu 2.497 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID); Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Administrator kann die Funktionen per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Verwaltungsmenü am Steuerpult des Geräts verwalten.</li> <li>• Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren.</li> </ul>
Kostenzählungsoptionen: <b>Netzwerkcostenzählung (Kostenzählung erfolgt über zentralen Server)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen.</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter <a href="http://www.xerox.de">www.xerox.de</a></li> <li>• Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche</li> </ul>
EFI™ Fiery® Integrated Network Server (optional)	
<b>Prozessor</b>	AMD® GX-424CC Prozessor, 2,4 GHz, Quad-Core, 2M Cache
<b>Speicher (ESS)</b>	2 GB
<b>Systemfestplatte</b>	500-GB-Festplatte
<b>Seitenbeschreibungssprache (PDL)</b>	PostScript Version 3020
<b>Merkmale</b>	Fiery Command WorkStation über PC oder MAC (vom Kunden bereitgestellt) mit Warteschlangenverwaltung Auftragsvorschau Auftragszusammenlegung Bearbeiten von Auftragseigenschaften PANTONE®Farbtafeln Professionelle Farbeinstellungen: Profil, Rendern und Simulation Fiery FreeForm: variabler Datendruck Booklet Maker – Broschüren-Assistent für die Erstellung von Broschüren Drucken von USB-Speichergerät Secure Erase EFI PrintMe Fiery® VUE Kalibrierung Geschützte Ausgabe Benutzerauthentifizierung Drag & Drop-Auftragsverwaltung mit CentreWare Services Aufträge importieren
<b>Konnektivität</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
<b>Optional</b>	Fiery-Optionspaket (Spot-on-Farbmanagement, Automatisches Überfüllen, Aktive Ordner, Virtuelle Drucker) Netzwerkswitch für den Netzanschluss von Drucker und Fiery Server

Material	Beschreibung	Menge	Teilenummer
<b>Verbrauchsmaterial</b>			
<b>Tonermodul (Kauf)<sup>5</sup></b>	Schwarz Cyan Magenta Gelb	26.000 Seiten 15.000 Seiten 15.000 Seiten 15.000 Seiten	006R01697 006R01698 006R01699 006R01700
<b>Übertragungsbandreiniger</b>	1 Einheit	160.000 Seiten	001R00613
<b>Übertragungswalze</b>	1 Einheit	200.000 Seiten	008R13064
<b>Heftklammermagazin</b>	für BR-Finisher, integrierten Office-Finisher, Office-Finisher LX und Offlinehefter (1 Magazin pro Karton)	5.000 pro Magazin	008R12964
	für BR-Finisher mit Booklet Maker (1 Magazin pro Karton)	5.000 pro Magazin	008R13177
	für Office-Finisher LX mit Booklet Maker (8 Magazine pro Karton)	2.000 pro Magazin	008R12897
<b>Nachfüllheftklammern</b>	für integrierten Office-Finisher, Office-Finisher LX, Professional Finisher und Offlinehefter (3 Nachfüllpacks pro Karton)	5.000 pro Nachfüllpack	008R12941
<b>Xerox® Smart Kit®</b>			
<b>Trommeleinheit<sup>6</sup></b>	1 Einheit pro Farbe	125.000	013R00662
<b>Sammelbehälter mit Ansaugfilter<sup>7</sup></b>	1 Einheit	43.000	008R13061

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen (Duty Cycle). Eine kontinuierliche Auslastung auf diesem Niveau wird nicht erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßiger monatlicher Durchsatz.

<sup>3</sup> Zum Drucken von XPS-Dateien ist das optionale XPS Print Option-Kit erforderlich.

<sup>4</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf ein Materialgewicht von 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>5</sup> Annahmen: Die Kapazität des Tonermoduls bezieht sich auf DIN A4 LSZ mit 5 % Flächendeckung. Die Tonerkapazität kann auf Grund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

<sup>6</sup> Die durchschnittliche Kapazität der Trommeleinheit bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 LSZ mit einem Verhältnis von 30 % farbigen und 70 % schwarzweißen Seiten.

<sup>7</sup> Die Kapazität des Tonersammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächendeckung und Auflagenhöhe.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.xerox.de/gwa](http://www.xerox.de/gwa).

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter [www.xerox.de/office-produkte](http://www.xerox.de/office-produkte).

© 2019 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, XEROX samt Bildmarke®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® und SuppliesAssistant® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY STAR®-Partner hat die Xerox Corporation dieses Gerät als ein Produkt eingestuft, das die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt (ausgenommen C8030 220v-Konfiguration). ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten.  
02/20 PN03862 AC85S-01G1

