


Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink®



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

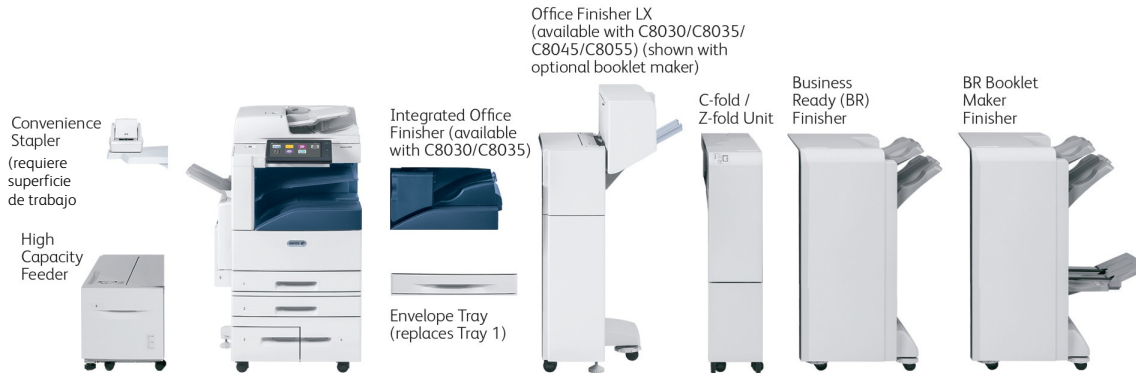

Los equipos multifunción a color AltaLink® Serie C8000 están diseñados con tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey

Especificaciones del sistema	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Velocidad					
Color/blanco y negro	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 50/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 90,000 páginas/mes	Hasta 110,000 páginas/mes	Hasta 200,000 páginas/mes	Hasta 300,000 páginas/mes	Hasta 300,000 páginas/mes
Volumen promedio de impresión mensual recomendado²	5,000 a 12,000 páginas	5,000 a 15,000 páginas	8,000 a 20,000 páginas	8,000 a 22,000 páginas	10,000 a 40,000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo de 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/2 MB Caché/8 GB de memoria del sistema				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad y Wi-Fi Direct con adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional, interconexión de comunicación de campo cercano (NFC)				
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, configuración, clonado, soporte en línea				
Controlador opcional	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8000 con tecnología Fiery®				
Copia e impresión					
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp; Impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp				
Tiempo de salida de la primera impresión Color/blanco y negro	En solo 6.5/5.3 segundos	En solo 6.4/5.2 segundos	En solo 6.5/5.3 segundos	En solo 6.0/4.7 segundos	En solo 4.7/4.0 segundos
Tiempo de salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento)	En solo 8.1 segundos/En solo 6.7 segundos	En solo 8.1 segundos/En solo 6.7 segundos	En solo 7.8 segundos/En solo 6.4 segundos	En solo 7.2 segundos/En solo 5.7 segundos	En solo 5.2 segundos/En solo 4.9 segundos
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL 6, Especificación de papel XML opcional (XPS®)				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión protegida cifrada, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Impresión a dos caras (predeterminada) y Cola de retención de trabajos				
Móvil (opcional)					
Impresión móvil (opcional)	Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud				
Conectividad a impresión móvil	Apple® AirPrint®, Mopria® Certificado, Complemento de Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox, Complemento de Xerox® Print Service para Android™				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Móvil (opcional)					
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Xerox App Gallery: Aplicaciones de conectores de nube: Impresión y escaneado a/de: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ y Box® Aplicaciones de productividad: Xerox® Easy Translator Service Aplicaciones de gestión de dispositivos: Código QR Aplicaciones de escaneado: Xerox® Scanning App para DocuShare® Ver la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery en www.xerox.com/AppGallery .				
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para ahorrarle tiempo y dinero al cliente mediante el control efectivo de su base de equipos de impresión instalados. Todo esto ocurre mientras se proporciona productividad y movilidad al trabajador a través de flujos de trabajo robustos. Al ofrecer estas capacidades tanto en la versión del servidor local (Workplace Suite) como en la versión en la nube (Workplace Cloud) de esta solución, Xerox proporciona lo último en flexibilidad al cliente.				
Escaneado					
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB); Formatos de archivos: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con clave, Libreta de direcciones unificada, Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a carpeta, Aplicaciones de 1 toque, Soporte TWAIN				
Funciones opcionales	ConnectKey® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners en www.office.xerox.com/Software-Solutions				
Fax					
Funciones estándar	Fax por internet, Creación de trabajos de fax y Habilitación de fax de servidor de red				
Funciones opcionales	Reenvío de fax a correo electrónico o compartido en SMB, Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax de LAN)				
Seguridad					
Funciones estándar	Integración de McAfee® ePolicy Orchestrator, Sobreescritura de disco duro HDD, Cifrado de 256 bits según AES (en conformidad con FIPS 140-2), SSL, Autenticación de mensajes en Hash SHA-256, Certificación de criterios comunes (ISO 15408), Impresión protegida cifrada, Fax protegido, Escaneado protegido, Control de configuración, Función Fleet Orchestrator, Correo electrónico protegido, Autenticación de red, TLS, SNMPv3, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®				
Funciones opcionales	Control de integridad McAfee®, Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), Lector de tarjetas RFID integrado Xerox®				
Contabilidad					
Funciones estándar	Contabilidad estándar Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), Habilitación de contabilidad de red				
Funciones opcionales	Equitrac®, YSoft® PaperCut®, y otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de diversos Xerox Business Innovation Partners				
Especificaciones del dispositivo					
Idiomas del panel de control	Inglés (EE. UU.), inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
Accesorios					
Opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF) Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Kit de transporte horizontal Acabadora BR (Business Ready) (requiere kit de transporte horizontal) (opcional con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Acabadora BR con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal) (opcional con C8030, C8035, C8045, C8055, C8070) Unidad de plegado en C/Z para acabadora BR o acabadora BR con realizador de folletos. Engrapadora auxiliar (requiere superficie de trabajo opcional) Acabadora integrada de oficina (opcional con C8030/C8035) Acabadora LX de oficina (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055) Realizador de folletos para acabadora de oficina LX Perforadora para acabadora de oficina LX Kit de habilitación de tarjeta inteligente Servidor de red integrado EFI™ Fiery® Fax local (opciones de una línea o dos líneas, incluye Fax de LAN) Wi-Fi con adaptador USB inalámbrico Xerox® opcional Kit de implementación de control de integridad McAfee® Equipo de teclado (cable/USB) Equipo de impresión de XPS opcional ³ Kit de lector de tarjetas RFID integrado Dispositivo de interfaz de otro fabricante				
Interfaz de dispositivo de otro fabricante (FDI)	También conocida como dispositivo de acceso auxiliar, es una interfaz para acceso a dispositivos de control, como máquinas tragamonedas y lectores de tarjetas, de otros fabricantes.				
Requisitos eléctricos	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Norteamérica	Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3% 15 A			Voltaje: 110-127 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3% 20 A	
Europa	Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3% 10 A			Voltaje: 220-240 VCA +/- 10% Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3% 20 A	

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consumo de energía	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Actual (promedio)	115 V: 653 vatios 230 V: 667 vatios	115 V: 687 vatios 230 V: 699 vatios	115 V: 740 vatios 230 V: 761 vatios	115V: 787 vatios 230 V: 810 vatios	115 V: 942 vatios 230 V: 971 vatios
Modo en espera	115 V: 63 vatios 230 V: 62 vatios	115 V: 64 vatios 230 V: 61.6 vatios	115 V: 71 vatios 230 V: 70.5 vatios	115 V: 95 vatios 230 V: 81.5 vatios	115 V: 85 vatios 230 V: 81.6 vatios
Modo de apagado automático/reposo	115 V: 1.2 vatios 230 V: 1.6 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 2 minutos)	115 V: 1.2 vatios 230 V: 1.6 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 2 minutos)	115 V: 1.2 vatios 230 V: 1.6 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 2 minutos)	115 V: 1.2 vatios 230 V: 1.6 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 2 minutos)	115 V: 1.3 vatios 230 V: 1.9 vatios (tiempo predeterminado para el reposo = 2 minutos)
Calentamiento (desde apagado)	En solo 81 segundos				
Recuperación desde energía baja	En solo 2 segundos				
Recuperación desde el modo de reposo	En solo 6.2 segundos				
Entorno de funcionamiento					
Rango de temperatura requerido	10 a 28 °C (50 a 82 °F)				
Humedad relativa requerida	15% a 85%				
Niveles de potencia acústica	En funcionamiento: 63.9 dB(A) En espera: 3.32 dB(A)		En funcionamiento: 68.3 dB(A) En espera: 3.35 dB(A)		En funcionamiento: 71.3 dB(A) En espera: 3.31 dB(A)
Dimensiones y pesos					
Configuración básica	Ancho: 640 mm/25.2 pulg. Profundidad: 732.8 mm/28.9 pulg. Altura: 1,142.7 mm/45 pulg. Peso: 151.9 kg/321 lb				
Con acabadora integrada de oficina (C8030, C8035)	Ancho: 662.6 mm/26 pulg. Profundidad: 732.8 mm/28.9 pulg. Altura: 1,142.7 mm/45 pulg. Peso: 158 kg/348 lb				
Con acabadora de oficina LX (con realizador de folletos)	Ancho: 1,182 mm/46.5 pulg. Profundidad: 732.8 mm/28.9 pulg. Altura: 1,142.7 mm/45 pulg. Peso: 177.2 kg/390 lb				
Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)	Ancho: 1,277 mm/50.3 pulg. Profundidad: 732.8 mm/28.9 pulg. Altura: 1,142.7 mm/45 pulg. Peso: 195.3 kg/430.4 lb				
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos	Ancho: 1,429.2 mm/56.3 pulg. Profundidad: 732.8 mm/28.9 pulg. Altura: 1,142.7 mm/45 pulg. Peso: 212.3 kg/467.1 lb				
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y unidad de plegado en C/Z	Ancho: 1,664.2 mm/65.5 pulg. Profundidad: 732.8 mm/28.9 pulg. Altura: 1,142.7 mm/45 pulg. Peso: 264.4 kg/581.7 lb				
Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, unidad de plegado en C/Z y alimentador de alta capacidad	Ancho: 1,978.2 mm/77.9 pulg. Profundidad: 732.8 mm/28.9 pulg. Altura: 1,142.7 mm/45 pulg. Peso: 293.4 kg/645.5 lb				
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo					
Certificaciones	Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Manipulación del papel	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Alimentador automático de documentos a 2 caras (DADF) de una sola pasada					
Capacidad⁴	130 hojas				
Velocidad	Hasta 80 páginas por minuto en blanco y negro y color (1 cara) Hasta 139 imágenes por minuto (ipm) en blanco y negro y color (2 caras)				
Tamaños de papel detectados	3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./85 x 125 mm a 297 x 431.8 mm				
Gramajes	16 a 32 lb bond/60 a 128 g/m ²				
Bandeja especial					
Capacidad⁴	100 hojas				
Tamaños	Tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./89 x 98 mm a 320 x 483 mm				
Gramajes	16 lb bond a 110 lb cubierta/60 a 300 g/m ²				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizada Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante con Perforación Etiquetas Membretado Ligero Cartulina ligera Cartulina ligera recargada Cartulina ligera brillante Cartulina ligera recargada brillante Liso Liso-Recargado Preimpreso Reciclado Transparencias				
Bandejas 1 y 2 (comunes para ambas configuraciones de bandejas a continuación)					
Capacidad⁴	520 hojas c/u				
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm alimentación por borde corto (ABC) Bandeja 2: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramajes	16 lb bond a 140 lb índice (60 a 256 g/m ²)				
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizado Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante con Perforación Etiquetas Membretado Ligero Cartulina ligera Cartulina ligera recargada Cartulina ligera brillante Cartulina ligera recargada brillante Liso Liso-Recargado Preimpreso Reciclado Transparencias				
Configuración de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4) (disponibles con C8030/C8035)					
Capacidad⁴	Bandeja 3: 520 hojas Bandeja 4: 520 hojas				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Configuración de cuatro bandejas (bandejas 3 y 4) (disponibles con C8030/C8035)	
Tamaños	Bandejas 3 y 4: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)
Gramajes	16 lb bond a 140 lb índice (60 a 256 g/m ²)
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Cartulina recargada Personalizada Sobres Cartulina brillante Cartulina recargada brillante Cartulina gruesa Cartulina gruesa recargada Cartulina gruesa brillante Cartulina gruesa recargada brillante Perforación Etiquetas Membretado Ligero Cartulina ligera Cartulina ligera recargada Cartulina ligera brillante Cartulina ligera recargada brillante Liso Liso-Recargado Preimpreso Reciclado Transparencias
Bandeja en tándem de alta capacidad (disponible para todas las velocidades)	
Capacidad^a	Bandeja 3: 867 hojas Bandeja 4: 1,133 hojas
Tamaños	8.5 x 11 pulg./A4, JIS B5, Ejecutivo (7.25 x 10.5 pulg.) ABL
Gramajes	16 lb bond a 140 lb índice (60 a 256 g/m ²)
Tipos de material de impresión	Bond Cartulina Personalizada Cartulina brillante con Perforación Etiquetas Membretado Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Liso Preimpreso
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 1)	
Capacidad^a	Hasta 60 sobres
Tamaños	N.º 10 comercial (9.25 x 4.125 pulg.)/Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg./98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Gramajes	20 a 24 lb bond/75 a 90 g/m ²
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)	
Capacidad^a	2,000 hojas
Tamaños	Tamaños estándar: 8.5 x 11 pulg. o 7.25 x 10.5 pulg./A4 o B5 ABL
Gramajes	16 lb bond a 140 lb índice/55 a 256 g/m ²
Capacidad total	
Capacidad total del dispositivo^a	Módulo de cuatro bandejas: 2,180 hojas Módulo de cuatro bandejas con alimentador de alta capacidad: 4,180 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 3,140 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad con alimentador de alta capacidad: 5,140 hojas

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Acabado	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Bandeja de salida doble con desplazamiento (reemplazada por la acabadora integrada. Se convierte en bandeja de salida simple con la acabadora de oficina y las acabadoras Business Ready)					
Capacidad de la bandeja de apilado⁴	Bandeja de salida doble con desplazamiento: Hasta 250 hojas cada una Bandeja izquierda hacia arriba: Hasta 100 hojas				
Acabadora integrada de oficina (opcional con C8030/C8035)					
Bandeja de apilado	500 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas bond de 20 lb/80 g/m ² – 11 x 17 pulg./A3				
Tamaños	3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg./89 x 98 mm a 297 x 432 mm				
Gramajes	16 lb bond a 80 lb cubierta/60 a 256 g/m ²				
Engrapado	Simple Engrapado automático: 50 hojas máximo: hojas tamaño carta/A4/B5 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²) 30 hojas máximo: hojas tamaño extra oficio/doble carta/A3/B4 (menos de 90 g/m ² o (2) cubierta 220 g/m ²)				
Acabadora de oficina LX (opcional con C8030/C8035/C8045/C8055) (módulo de transporte horizontal incluido)					
Capacidad de la bandeja de apilado⁴	2,000 hojas sin engrapar o 1,000 hojas con engrapado sencillo o 750 hojas con engrapado doble (8.5 x 11 pulg./A4)				
Tamaños de la bandeja de apilado	8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./210 x 182 mm a 297 x 432 mm				
Gramajes	16 lb bond a 80 lb cubierta/60 a 256 g/m ²				
Engrapado en varias posiciones	50 hojas bond de 24 lb/90 g/m ²				
Perforación (opcional)	Norteamérica Europa				
	2 a 3 perforaciones 2 a 4 perforaciones				
Realizador de folletos para acabadora de oficina LX (hendidura/doble, engrapado por el centro) (opcional)					
Capacidad de la bandeja superior⁴	40 folletos (2 a 15 hojas por folleto; 20 lb/80 g/m ² o menos)				
Tamaños	Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC Extra oficio – 8.5 x 14 pulg./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pulg./A3 ABC				
Engrapado por el centro	2 a 15 hojas/8 a 60 páginas por folleto 16 a 24 lb bond/60 a 90 g/m ²				
Hendidura/doble	1 a 15 hojas/sin engrapar				
Acabadora Business Ready (BR) opcional (requiere kit de transporte horizontal)					
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja de apilado y engrapado: 3,000 hojas sin engrapar o 100 juegos (engrapado en dos o cuatro posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (engrapado en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4.				
Tamaños	7.25 x 10.5 pulg. a 12 x 19 pulg./B5 a A3 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado				
Gramajes	16 lb bond a 110 lb cubierta/60 a 300 g/m ² (estucado y sin estucar)				
Engrapado	Engrapado sencillo y múltiple Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5				
Perforación	Norteamérica Europa				
	2 a 3 perforaciones 2 a 4 perforaciones 4 perforaciones suecas (opcional)				
Acabadora BR con realizador de folletos opcional (requiere kit de transporte horizontal)					
Capacidad⁴	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas de 8.5 x 11 pulg./A4 sin engrapar Bandeja de apilado y engrapado: 1,500 hojas de 8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg./A4/A3 sin engrapar o 200 juegos engrapados de 8.5 x 11 pulg. (engrapado en una sola posición o engrapado en dos o cuatro posiciones) o 100 juegos engrapados de 11 x 17 pulg./A3				
Tamaños	4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg./A6 a A3 para apilado 7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg./B5 a A3 para engrapado				
Gramajes	16 lb bond a 110 lb cubierta/60 a 300 g/m ² (estucado y sin estucar)				
Engrapado	Engrapado sencillo y múltiple Engrapado automático (50 hojas máximo): 24 lb/90 g/m ² Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta, A3, A4, B4 y B5				
Perforación	Norteamérica Europa				
	2 a 3 perforaciones 2 a 4 perforaciones 4 perforaciones suecas (opcional)				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Acabadora BR con realizador de folletos opcional (requiere kit de transporte horizontal)					
Realizador de folletos	Engrapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas en 106 a 176 g/m ² estucado o 5 hojas en 177 a 220 g/m ² estucado) Plegado doble de hasta 5 hojas Tamaños admitidos: carta, extra oficio, doble carta A3, A4				
Unidad de plegado en C/Z (opcional con acabadora BR y acabadora BR con realizador de folletos)					
Tipos	Plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad				
Capacidad⁴	40 hojas				
Tamaños	Plegado en C y plegado en Z: Carta – 8.5 x 11 pulg./A4 ABC únicamente Plegado en Z por la mitad: Doble carta – 11 x 17 pulg./A3 únicamente				
Gramajes	16 lb a 24 lb bond/64 a 90 g/m ²				
Bandejas de salida	Bandeja de sobres: Plegado en C, plegado en Z y plegado triple Bandeja de apilado o bandeja superior: Plegado en Z por la mitad				
Engrapadora auxiliar (requiere superficie de trabajo opcional)					
Capacidad⁴	Engrapado de 50 hojas 5,000 grapas Requiere tomacorriente por separado				
Copia	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Tiempo de salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento Color/blanco y negro)	En solo 8.1 segundos/ En solo 6.7 segundos	En solo 8.1 segundos/ En solo 6.7 segundos	En solo 7.8 segundos/ En solo 6.4 segundos	En solo 7.2 segundos/ En solo 5.7 segundos	En solo 5.2 segundos/ En solo 4.9 segundos
Caras (entrada: salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Cantidad	1 a 9,999				
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp				
Reducción/ampliación	Acercamiento y alejamiento variables de 25% a 400% en incrementos de 1%				
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo inicie mientras se procesa el trabajo inicial (Copia, Impresión, Fax y Escaneado)				
Funciones de copiado	Anotación y sellado Bates™ (con capacidad de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para servicios (p, ej. copia a color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustarse al tamaño de papel seleccionado) Cambio automático de bandeja Impresión automática a 2 caras/creación de folletos dúplex Creación de trabajo (habilita la programación a nivel de página y también le permite realizar pruebas de cada sección o eliminar la última sección a medida que se crea el trabajo) Clasificación Cubiertas (sólo frontal, frontal y trasera, sólo trasera, impresas por dentro y por fuera: en blanco o impresas) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda con funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copiado de tarjetas de identificación Ajustes de calidad de imagen Desplazamiento de imagen (con la opción de Centrado automático) Inversión de imagen (imagen negativa o espejo) Interrupción de trabajos extensos A varias caras (hasta 15 columnas por 15 filas) Juego de muestra Guardar ajustes del trabajo Un solo color Engrapado Transparencias				
Xerox® Copier Assistant®	El software Xerox® Copier Assistant® ofrece una alternativa basada en PC para la pantalla táctil de la interfaz de usuario. Al usarse en conjunto con una PC suministrada por el cliente, conectada a través del puerto USB, este software ofrece la función de texto a voz, ampliación de pantalla y fácil acceso al teclado de PC para funciones básicas y avanzadas de copiado. Cumple con la sección 508. Para obtener más información o para descargar Xerox® Copier Assistant de forma gratuita, visite www.xerox.com .				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Impresión	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Resolución	Hasta 1200 x 2400 ppp				
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Opciones de color personalizado (Colour By Words)</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Retardo de impresión (hora específica)</p> <p>Permisos de usuario</p> <p>Opciones de imagen (ahorro de tóner, resolución (estándar, mejorada, alta))</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Fax LAN (requiere el paquete de fax opcional)</p> <p>Diseño/marca de agua</p> <p>Varias páginas en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Acabado</p> <p>Ajuste al nuevo tamaño de papel</p> <p>Cola de retención</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados (los trabajos a color pueden imprimirse como monocromo)</p> <p>Impresión protegida con eliminación programada</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, encartes, páginas de excepciones)</p> <p>Almacenamiento y recuperación de configuraciones del controlador</p> <p>Funciones de sostenibilidad (Configuraciones de Xerox® Earth Smart, Impresión a dos caras, Varias en 1, Desactivación de portada e ID de impresión, Juego de muestra Smart Sample, Cola de retención de trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p>				
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con la impresión directa desde la computadora a través de un puerto USB tipo B</p> <p>Compatible con los formatos de archivos: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Los trabajos a color pueden imprimirse como blanco y negro</p>				
Sistemas operativos	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 y R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 8.1 (32 y 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 y 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.12, 10.13, 10.14</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>				
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Bonjour® / AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>FTP seguro</p> <p>La mayoría de los protocolos que no están en uso se pueden inhabilitar</p>				
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS				
Capacidad de fuentes	PCL: 93 fuentes ajustables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (incluye el soporte de fuente Cyrillic) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, uso y gestión de dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® en cada nueva ubicación. Al conectarse a una nueva red, el Mobile Express Driver encontrará automáticamente las impresoras disponibles y le proporcionará información sobre su estado y capacidad. Guarde una lista de impresoras "favoritas" para cada ubicación, guarde las configuraciones de impresión de la aplicación para usarlas en cualquier impresora en cualquier red y reduzca en gran medida las llamadas de soporte móvil a TI.				
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión auténticamente universal que permite que los administradores de TI instalen, actualicen y gestionen dispositivos Xerox® y distintos a Xerox® desde un solo controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce la cantidad de llamadas de soporte y se simplifica la administración de los servicios de impresión.				
Xerox® Pull Print Driver	Facilita a los administradores de TI la calificación, implementación y gestión de todos los dispositivos de impresión mediante un único controlador en un entorno de impresión Pull Print. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador Xerox® Pull Print Driver amplía su comodidad a través de una amplia gama de activos de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.				
Libreta de direcciones unificada para fax, fax por Internet, correo electrónico y escaneado a...					
Funciones	<p>Servicios compatibles: fax, fax por Internet, correo electrónico, escaneado a</p> <p>Cantidad máxima de contactos: 5,000</p> <p>Contactos: Compatible con 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido de todos los servicios compatibles</p>				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Escaneado	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Simultaneidad	Escanee mientras el sistema está imprimiendo, copiando o mientras se están transfiriendo trabajos de escaneado a red o a fax (la prioridad es para el retorno de originales escaneados y trabajos de impresión concurrentes)				
Velocidad de entrada	Hasta 80 páginas por minuto en blanco y negro y color (1 cara) Hasta 139 imágenes por minuto (ipm) en blanco y negro y color (2 caras)				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp				
Profundidad de bit	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)				
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3				
Gestión de la plantilla de escaneado	Compatible con 250 plantillas de escaneado Cree plantillas de escaneado Xerox® CentreWare® IS y compártalas a través de la clonación de dispositivos con otras opciones de hoja de confirmación de equipos multifunción				
Protocolos de red	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compresión de archivos	TIFF color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3MH, G4 MMR - una o varias páginas) PDF con capacidad de búsqueda/OCR y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, Deflación (para blanco y negro y dentro de MRC)) PDF/PDF/A linearizado				
Campos de administración de documentos (metadatos)	Funciones disponibles únicamente en plantillas de Escaneado a archivo en red: <ul style="list-style-type: none"> • 1 a 6 campos de metadatos programables por plantilla de Escaneado a archivo en red y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre del campo, valor predeterminado y otras configuraciones • Los campos personalizados que se ven en la interfaz del usuario para la entrada de datos variables 				
Funciones de escaneado	Originales de varios tamaños Escaneado de creación de trabajos Control de tamaño del archivo/calidad de compresión Tipo de original (fotografía y texto, fotografía, texto, mapa, periódico/revista) Supresión automática de sombras y fondo Tamaño por tamaño (para originales de varios tamaños) Soporte TWAIN/Soporte WIA 2.0 Originales encuadrados Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado de un toque (hasta 10)				
Escaneado a correo electrónico (estándar)					
Funciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> • Firmas de correo electrónico (6 líneas cada una de un máx. de 128 caracteres), cuerpo de mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación CentreWare IS de correo electrónico • Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME • Firma de correo electrónico (requiere la opción de tarjeta inteligente) • Autoenviar a sí mismo 				
Acceso a directorios	Libreta de direcciones a través de LDAP (Directorio activo de Windows, Intercambio/Notas/Dominó) Lista de direcciones del dispositivo				
Escaneado a (estándar)					
Funciones	Escaneado a USB Escaneado a carpeta de red (usa entradas de libreta de direcciones unificada) Escaneado a inicio Escaneado a red Escaneado a correo electrónico Escaneado a PC/cliente de servidor (SMB o FTP) Escaneado a buzón de correo Escaneado a FTP y HTTPS seguro				
Escaneado de flujo de trabajo (opcional)					
Software de escaneado	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a/de: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ y Box® Ver la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: www.xerox.com/AppGallery .				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Seguridad	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> Autenticación de red para acceso a dispositivos y/o servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, Autenticación LDAP Autenticación local (base de datos interna) Autenticación con tarjeta inteligente – Compatible con tarjeta 144K CAC/PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET Datos protegidos PDF firmado digitalmente (cuando se usa autenticación con tarjeta inteligente) Cifrado y autenticación a servidor SMTP para escaneado a correo electrónico PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente) Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) Sobreescritura de imágenes inmediata/eliminación de trabajos segura mediante algoritmos aprobados Sobreescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye la limpieza del área no utilizada del disco FIPS 140-2 Cifrado de disco duro de 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> Acceso SA basado en credenciales de red Autorización por usuario por servicio Los permisos de usuario requeridos para acceder a Imprimir y a las funciones de Imprimir (p. ej. acceso a color o restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de la impresora Acceso seguro a la red Control de configuración (supervisión y reparación, 8 configuraciones de seguridad) <ul style="list-style-type: none"> Activación/desactivación de escaneado a USB Activación/desactivación de impresión desde USB Activación/desactivación de puerto USB frontal Activación/desactivación de registro de auditoría Activación/desactivación de cifrado de datos de usuario Activación/desactivación de sobreescritura inmediata de trabajos Activación/desactivación de sobreescritura programada de imágenes Activación/desactivación de control integrado de McAfee® IP Filter, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP Control integrado (listas blancas) de McAfee®, Control de integridad de McAfee® (opcional), Deshabilitación de puertos incluidos puertos USB, Registro de auditoría, Ocultar nombres de trabajo de impresión Compatibilidad con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco® Certificación de criterios comunes del sistema completo de NIAP conforme al Perfil de protección de HD para dispositivos de documentos impresos v1.0 (HCD-PP v1.0) 				
Lector de tarjetas RFID integrado E1.0 Xerox® (kit opcional)	Soporte integrado para la mayoría de las tarjetas de seguridad del sector, que ofrece seguridad adicional con lectores de tarjetas integrados de equipos multifunción en el panel del equipo multifunción.				
Fax	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Funciones de fax del servidor de red					
Compatibilidad	ITU (CCITT) grupo 3; Varias soluciones de socios comerciales de innovación de Xerox				
Área de escaneado máximo	11 x 17 pulg./A3				
Funciones de envío de fax	Escaneado a una o dos caras (hasta 11 x 17 pulg./A3) Agregar a la lista de envío (200 números máximo) Creación de trabajos, Envío retrasado (hora específica) Tipo de original (fotografía, texto o fotografía y texto)				
Funciones de impresión de fax	Impresión a 1 o 2 caras, Engrapado, Impresión protegida				
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp				
Funciones de fax por internet					
Compatibilidad	Transmisión de documentos preparados para impresión directa a máquinas de fax por Internet remotas o clientes de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados a través de correo electrónico desde máquinas remotas de fax por internet o clientes de correo electrónico				
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada				
Envío y recepción	Envío: Página múltiple TIFF, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, Texto, PCL, PRN, JPEG				
Resolución	72 x 72 ppp a 600 x 600 ppp Profundidad de bit: 1 bit (blanco y negro)				
Protocolos de red	SMTP (enviar), POP3 (recibir)				
Cumplimiento	Cumple con ITU-T T.37				
Funciones de fax local (instalable por el cliente – 1 y 2 líneas)					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33,600 bps. Tiempo de transmisión: menos de 4 segundos por página con adaptador de terminal analógico ATA al utilizar T38 (opcional)				
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños				

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Funciones de fax local (instalable por el cliente – 1 y 2 líneas)	
Funciones de envío de fax	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción de la transmisión automática de fax Estado de trabajo página por página en la máquina Inicio retardado, Creación de trabajos, Favoritos Reenvío automático de memoria Portadas automáticas Fax PSTN Envío por lote (hasta la capacidad en memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5,000 contactos)
Funciones de recepción de fax	Impresión a 1 o 2 caras, Engrapado o sin engrapar Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado)/automático Selección de bandeja de salida Hasta 200 buzones de correo protegidos por contraseña Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática
Reenvío de fax	Reenvío a correo electrónico o SMB Reenvío a fax de otra ubicación Solo recepción
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de la transmisión, Fax pendiente, Informe de opciones, Informe de sobreescritura bajo demanda, Informe de buzón de entrada, Informe de transmisión
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible
Remarcación automática	Hasta 14 intentos (según requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Gestión de dispositivos	
Compatibilidad de gestión	SNMP Versión 1, SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, PWG Control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, Control de configuración
Xerox® CentreWare® Web	Una aplicación de servidor basada en la Web para los administradores de red que permite la administración de dispositivos basada en el explorador Web desde cualquier estación de trabajo, ya sea al ejecutar Windows o UNIX o cualquier otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona con cualquier impresora administrada por SNMP de cualquier fabricante. • Proporciona ayuda con la instalación y descubrimiento de dispositivos, verificaciones de estado y solución de problemas y actualizaciones de dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos. • Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y superiores. • Autodetección de servidor web Xerox® CentreWare® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción.
Administrador de dispositivos de Xerox®	El administrador de dispositivos de Xerox® recopila y gestiona los datos que ayudan a tomar decisiones basadas en hechos para su entorno de administración de dispositivos empresariales. Es una herramienta simple para instalar colas de impresión, así como configurar, administrar, supervisar y elaborar informes acerca de los dispositivos conectados localmente y en red, independientemente del proveedor, en toda su empresa. El administrador de dispositivos de Xerox® ofrece: <ul style="list-style-type: none"> • Solución de problemas y supervisión de dispositivos • Extensa presentación de informes y detección de nuevos dispositivos • Capacidades de facturación, cobros y cargos • Autodetección de servidor del Administrador de dispositivos de Xerox® y descarga de archivos de configuraciones para instalación remota sin interacción
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Pueden compartirse los siguientes datos: archivos de actualizaciones de software, archivos de clonación y archivos de aplicaciones de 1 toque.
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de administración centralizada.
Tipos de dispositivos Xerox® para el entorno de SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conexión perfecta entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Como cliente SAP, usted se beneficia al contar con tipos de dispositivos Xerox® certificados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos certificados por SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están disponibles para descarga. www.office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de dispositivos Xerox® para el servicio de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Ofrece inteligencia integrada de procesos que permite la impresión de códigos de barra sobre cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP y dentro de páginas con código del sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se usa junto con los tipos de dispositivos PostScript de Xerox® para el entorno SAP y las fuentes de código de barras del centro de fuentes de Xerox®. Puede obtener más información en www.office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite la impresión inteligente PostScript en los equipos multifunción Xerox® al almacenar el software de Xerox® y las fuentes del código de barras en el disco duro de la impresora. Permite la impresión de códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP de cliente o computadora central) compatible con la impresión PostScript. Puede obtener más información en www.office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor web integrado Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo Provistas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> • Contenido/estado de la bandeja • Estado de los consumibles • Alertas • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para impresión: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selección de funciones de salida de impresión (a 2 caras, color de impresión, clasificación, orientación, engrapado, perforado, plegado, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, conjunto de muestra, demorado y seguro, guardar trabajo o reimprimir)
Administración de dispositivos	Permite la configuración simple y la instalación remota de las opciones de configuración y administración del dispositivo

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Servidor web integrado Xerox® – Páginas web integradas en el dispositivo Provistas por el dispositivo	
Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
Asistencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web
Idiomas compatibles	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recopilación y envío de lecturas de contadores para seguimiento y facturación del uso de dispositivos Xerox®. Elimina la necesidad de participación del usuario final que consume tiempo y garantiza que las lecturas del contador se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR) de Xerox®	Hace pedidos automáticamente de consumibles para los dispositivos de salida Xerox® con base en el uso real, lo que elimina la necesidad de administrar manualmente el inventario de consumibles.
Contabilidad	
Contabilidad estándar de Xerox (estándar)	
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuarios (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas colectivas (departamento)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> El administrador puede gestionar la función a través de la interfaz de usuario web o del panel de control del dispositivo en las herramientas. El administrador tiene la capacidad de importar o exportar cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de usuarios a través de un archivo CSV estándar de la industria.
Opciones de contabilidad – Habilitación de contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto Gestión integral y seguimiento y generación de informes según el tamaño de la empresa sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor Numerosas soluciones disponibles a través del programa Xerox Alliance Partners. Para obtener más información, visite www.xerox.com Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS El dispositivo requiere la autenticación de la cuenta del servidor de terceros, lo que permite contar con bases de datos de usuarios y cuentas más grandes Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros Hace interfaz con la terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad
Servidor de red integrado EFI™ Fiery® (opcional)	
Procesador	Procesador AMD® GX-424CC, 2.4 GHz, Quad-Core, 2 M caché
Memoria (ESS)	2 GB
Disco del sistema	HDD 500 GB
Lenguaje de descripción de páginas	PostScript v 3020
Funciones	Capacidad Fiery Command WorkStation a través de PC o MAC (provisto por el cliente) con Administración de colas Previsualización de trabajos Fusión de trabajos Cambio de propiedades de trabajos Tablas de color PANTONE® Configuraciones expertas de color: Perfiles, Reproducción y Simulación Fiery FreeForm – Capacidades de datos variables Realizador de folletos – asistente de folletos para creación de folletos Impresión desde la unidad flash de USB Borrado seguro EFI PrintMe Fiery® VUE Calibración Impresión protegida Autenticación del usuario Administración de trabajos para Arrastrar y Soltar con Importación de trabajos CWS
Conectividad	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Opcional	Opciones de Fiery (Spot On, Auto Trapping, Hot Folders, Impresoras virtuales) Cambio de red para conectar la impresora y el servidor Fiery a la red

Equipo multifunción a color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Consumibles	Descripción	Cantidad	Código de producto
Consumibles			
Cartucho de tóner (Contabilizado)⁵	Negro	26,000 páginas	006R01509
	Cian	15,000 páginas	006R01512
	Magenta	15,000 páginas	006R01511
	Amarillo	15,000 páginas	006R01510
Cartucho de tóner (Vendido)⁵	Negro	26,000 páginas	006R01701
	Cian	15,000 páginas	006R01702
	Magenta	15,000 páginas	006R01703
	Amarillo	15,000 páginas	006R01704
Limpiador de banda de transferencia	1 conjunto	160,000 páginas	001R00613
Segundo rodillo de transferencia de polarización	1 conjunto	200,000 páginas	008R13064
Cartuchos de grapas	Para acabadora BR, acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina LX y engrapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5,000 cada cartucho	008R12964
	Para realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5,000 cada cartucho	008R13177
	Para realizador de folletos de acabadora para oficina LX (8 cartuchos por caja)	2,000 cada cartucho	008R12897
Recambios de grapas	Para acabadora integrada de oficina, acabadora de oficina LX, acabadora BR y engrapadora auxiliar (3 recambios por caja)	5,000 cada recambio	008R12941
Xerox® Smart Kit®			
Cartucho del cilindro⁶	1 cartucho por color	125,000	013R00662
Contenedor de tóner desechable con filtro de succión⁷	1 cartucho	43,000	008R13061

¹ Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

² Producción mensual normal esperada.

³ Se requiere la opción XPS para imprimir archivos XPS.

⁴ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje.

⁵ Suposiciones: El rendimiento del cartucho de tóner está basado en una cobertura de área del 5% en 8.5 x 11 pulg./A4 ABL. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁶ El rendimiento promedio del cilindro está basado en una extensión de trabajo de 5 páginas de 8.5 x 11 pulg./A4 ABL, con una división de las páginas de 30% color/70% blanco y negro.

⁷ El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.

Devuelva los consumibles para imagen e impresión gastados conforme al programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.com/about-xerox/recycling/esar.html>

Para más información, visítenos en www.office.xerox.com/index/esar.html