

XEROX® PRIMELINK® NYOMTATÓ

A világ első számú* belépő szintű, színes
nyomdagépe – ezentúl még tökéletesebb!



C9065 ÉS C9070

Xerox® PrimeLink® C9065 és C9070 nyomtató

A Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 az igényekhez legjobban alkalmazkodó lehetőségekkel rendelkezik a piacon. A kiemelkedő képminőségtől és a páratlan másolóanyag-választéktól kezdve egészen a professzionális utómunkálatokig, automatizálásig és biztonsáig, ezek a berendezések új jelentést adnak a „belépő szintű” kifejezésnek.



JAVÍTSA A KÉPMINŐSÉGET

Nem szükséges, hogy a belépő szintű ár belépő szintű képminőséget jelentsen. A PrimeLink használatával minden munkát folyamatosan lenyűgöző képminőséggel állíthat elő.

Mindez a felbontással kezdődik. A 2400 x 2400 dpi-s felbontás finom részleteket és szöveget, valamint élénk képeket és lágy színátmeneteket biztosít, még akár 70 oldal/perces sebesség mellett is. A beágyazott PANTONE® technológiákat – mint például a PANTONE® GOE és a PANTONE® PLUS – hasznosító EFI-kiszolgálók gondoskodnak arról, hogy a színek úgy fessenek, ahogyan azokat Ön elképzelte.

Emellett az ultra alacsony olvadáspontú Xerox® emulzióaggregációs (EA) festék, a +/- 1,5 mm-es első és hátsó oldal közötti regisztráció, valamint az SIQA egyszerű képbeállítás-kezelési funkció kombinációja gondoskodik arról, hogy a minőség az első nyomattól az utolsóig egységes legyen.

A KÉPMINŐSÉGET ELISMERŐ IPARÁGI TANÚSÍTVÁNYOK*



* Az opcionális EFI-kiszolgálóval elérhető Idealliance, Fogra és Adobe PDF Print Engine tanúsítványok

OKOS MEGOLDÁSOK, HOGY A KEMÉNY MUNKA KÖNYVEBBÉ VÁLJON

A közelgő határidők rémét mindenki ismeri. Mostantól azonban nem kell kompromisszumokat kötnie. Ha a gépparkját PrimeLink készülékkel bővíti, olyan új módokon javíthatja termelékenységét, amelyekre eddig még csak nem is gondolt.

A többfeladatos munkavégzés és az együttműködés előmozdítására született készülék saját munkamódszereinek megfelelően testre szabhatja. A Xerox® integrált színes nyomtatókiszolgáló a berendezések alapszolgáltatásai közé tartozik. Ha azonban még több képességre és nagyobb példányszám előállítására van szüksége, akkor választhat a három opcionális EFI-kiszolgáló közül is. Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy üzleti alkalmazási területeinek, a szükséges automatizálási szintnek és színpontosságnak megfelelően kiválasztja a vállalkozása számára legjobb megoldást.

A nyomtatóról a Xerox App Gallery alkalmazásgaléria is elérhető. A népszerű alkalmazásokhoz – mint például a Box®, a Microsoft® OneDrive®, a Google Drive™, a Dropbox™ és a Microsoft Office 365™ – kapcsolódó alkalmazásokkal közvetlenül a felhőbe szkennelhet, illetve onnan nyomtathat, egyszerűsítheti munkafolyamatait, és automatizálhatja az összetett feladatokat.

Mindezek mellett a mobilkapcsolatokat támogató, beépített @PrintByXerox segítségével munkatársai még akkor is folytathatják a munkát, amikor úton vannak. Ezzel a funkcióval a PrimeLink biztonságosan el tudja fogadni az e-mailezést támogató bármely eszközről beküldött nyomtatási munkákat – és ehhez még további szoftverekre sincs szükség.

Mindez egyetlen gombnyomással, közvetlenül a készülékről lehetséges. Mondjon igent a funkciók kibővült választékára, és a Xerox® PrimeLink C9065/C9070 segít Önnek, hogy céljait elérje.

AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN ÉS VÉDELMEBEN

A PrimeLink a biztonság stratégiai megközelítésével gondoskodik arról, hogy az Ön hálózatához és projektjeihez ne férhessenek hozzá illetéktelenek. Átfogó védelmi megközelítésünk a gyanús tevékenységeket még gyökerükben elfojtja:


- A több szinten megvalósított biztonság kiterjed az adattitkosításra, a hozzáférés-vezérlésre, a lemezfelülírásra és az iparági tanúsítványokra.
- Az auditnapló rögzíti a kezelők legfontosabb tevékenységeit. Ezek a naplók kulcsfontosságú forrást jelentenek az adminisztrátorok és a fő gépközpontok hibaelhárítási, erőforrás-optimalizálási és biztonsági ellenőrzési feladatainak ellátásához.
- A titkos nyomtatási funkció mindaddig visszatartja a dokumentumokat, amíg azokat ki nem oldja nyomtatásra.
- A biztonságos szkennelés jelszavas védelemmel gondoskodik a PDF-ek és a mappák biztonságáról, az e-mailbe szkenneléshez pedig titkosítást használ.

ERŐTELJES UTÓMUNKÁLATOK

A PrimeLink kategóriavezető másolóanyag-választékkal és utómunkálati opciókkal rendelkezik, amelyek a belépő szintű készülékeken egyedülállóak.

Akár 350 g/m² súlyú speciális készletekre és nehéz másolóanyagokra is képes nyomtatni. Az extrahosszú lapok (XLS) támogatásával max. 660 mm-es és legfeljebb 220 g/m² súlyú lapokra is nyomtathat. Ráadásul a nagy volumenű adagolási opciók révén a nagyobb példányszámú munkákat a papírtálcák újratöltése nélkül elvégezheti.

A készülék professzionális szintű, egyszerűen használható befejező opcióinak választéka szinte végtelen. Készíthet többek között teljes kifizetésű füzeteket, vagy lyukasított, elhajtott és hajtogatott kimeneteket.

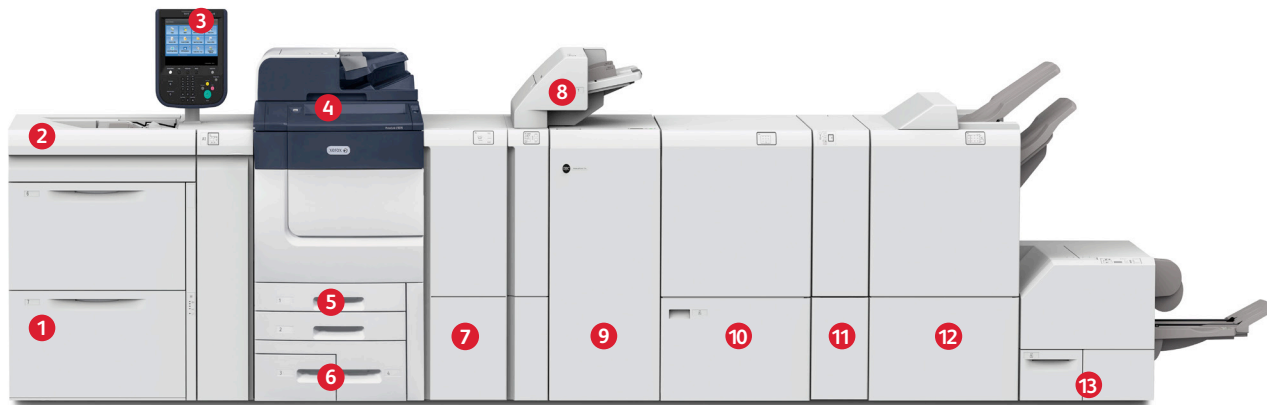

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

1 Kéttálcás, nagy kapacitású, nagy méretű

adagoló: További 4000 lap a 100 x 148 mm – 330 x 488 mm mérettartományban (legfeljebb 350 g/m² súlyig). Az 5. tálcából adagolható maximális méret: 330 x 660mm (legfeljebb 220 g/m²).

2 Extrahosszú lapok (XLS) kezelése: Banner, könyvborítók, naptárak és más alkalmazások nyomtatása legfeljebb 660 mm hosszúságig és max. 220 g/m² súlyig az 5. tálcából (kézitálcából).

3 Vezérlőpanel: Az intuitív felhasználói felületről egyszerűen hozzáférhet az általános nyomtatási, másolási, szkennelési és faxolási funkciókhoz, az integrált szinkiszolgálóhoz, a Xerox App Gallery webhelyén elérhető hasznos alkalmazásokhoz, a színvezérlőkhöz, a biztonsági funkciókhoz és még sok egyéb szolgáltatáshoz.

4 Integrált szkennер: Az egyemenetes, kétoldalas, automatikus dokuadagoló percnként max. 270 képet képes beszkenyelni, 600 dpi-s felbontás mellett színesben, A3-as méretig. A szkenneléshez számos kimeneti opció közül választhat: asztal, USB, postafiók, FTP, SFTP, SMB és több célhelyű munkafolyamat-szkennelés.

5 Xerox® PrimeLink C9065/C9070 nyomtató: Kiváló hatékonyságú 65 oldal/perces színes és 70 oldal/perces fekete-fehér (C9065), illetve 70 oldal/perces színes és 75 oldal/perces fekete-fehér (C9070) sebességgel nyomtat, másol, szkennel és faxol, lenyűgöző színes képminőség mellett.

6 Öt belső tálcá (alapkiszérelés): Egy SRA3-tálcát és egy 5. tálcát (kézitálcát) tartalmaz. Max. súly: 350 g/m², max. lapméret: 660 mm.

7 Xerox® lapsimító interfészmodul

A papírhűtő és -simító egység javítja a termelékenységet és a hatékonyságot, a nyomdaipari finisermódulokhoz csatlakozik, és a megbízható futás és gyorsaság érdekében gondoskodik a lapok simaságáról.

8 Xerox lapbeszűrő: Előnyomott vagy üres másolóanyagot illeszt a nyomtatott dokumentumokba, 250 lapos tálcakapacitás, max. lapméret: 330 x 488 mm, max. súly: 350 g/m².

9 GBC® AdvancedPunch Pro™: A nyomtatást, lyukasztást és szortírozást egyetlen, kényelmes lépésben megvalósító kiegészítővel házon belül készíthet kötött dokumentumokat. Igényei szerint válasszon a lyukasztási opciók közül.

10 Xerox® élhajtó és kétoldalas lapvágó A nyomatok vagy füzetek felső és alsó részéről 6–25 mm részt vág le, hogy szélük egyenes legyen, illetve élhajtással gerincet készít. A nyomdaipari finiserekhez kapható.

11 Xerox® C/Z-hajtogató: Z-, C- és mérnöki Z-hajtással készít anyagokat.

12 Xerox® nyomdaipari finiser fűzetkészítővel: Kis és nagy méretű dokumentum esetében egyaránt konzisztens, kiváló minőségű tűzött szetteket készít a változtatható hosszúságú tűzővel, amely egyszeres és kettős tűzési opciókat kínál, és 100 lapos kapacitással rendelkezik. Emellett tűzött füzetek készítésére is alkalmas 30 lapig, illetve 120 tördelt oldalig (bevonat nélküli), vagy 15 lapig, illetve 60 tördelt oldalig (bevonatos).

13 Xerox® SquareFold® vágómodul: A nyomdaipari finiser teljesítményét tovább fokozhatja, ha a fűzetkészítéshez a borítókön ívhajtást, a lapokon pedig szélvágást alkalmaz.

• Egytálcás, nagy kapacitású, nagy méretű adagoló társzekerénnyel – További 2000 lap a 100 x 148 mm – 330 x 488 mm mérettartományban, 350 g/m² súlyig. Az 5. tálcából adagolható maximális méret: 330 x 660 mm (legfeljebb 220 g/m²).

• Eltoló gyűjtőtálcá – 500 lap kötegelése.

• Xerox® üzleti célú finiser – Kiseb kapacitású utómunkálati és kötegelő opció; legfeljebb 50 lap bevonat nélküli/15 lap bevonatos készlet tűzéséhez.

• Xerox® üzleti célú fűzetkészítő finiser – Fűzetkészítésre alkalmas.

• Xerox® nyomdaipari finiser – Kiemelkedő minőségű utómunkálatok és kötegelés az 500 lapos felső tálcával, a 3000 lapos kötegelőtálcával és a beépített kétirányú lapsimítóval.

• Xerox® nyomdaipari finiser plusz – A nyomdaipari finiserrel azonos funkciókat kínálja. Más gyártók utómunkálati opcióinak csatlakoztatására használható.

• Xerox® alapszintű lyukasztó – A nyomdaipari finiserrel és a fűzetkészítővel elérhető opció, amellyel 2/3, 2/4 és svéd 4 lyukas lyukasztás végezhető.

• Plockmatic Pro 50/35 fűzetkészítő – A legkiemelkedőbb minőségű füzetek készítése, max. 200 oldalig (50 lap). Hosszmetszés, ívhajtás, elforgatott élhajtás és kifutás levágása.

• Kézi tűző – Legfeljebb 50 ív 80 g/m² felülettömegű másolóanyag tűzésére alkalmas.

• Xerox® szalagos kötő – A hőszalaggal való kötést a nyomdai nyomtatás sebességével, értékével és kényelmével ötvözi. A Xerox® nyomdai finiser pluszhoz csatlakoztatható.

• GBC® eWire™ — A nyomtatás, lyukasztás, szortírozás és a kettős spirálkötés lépéseit egyetlen integrált folyamatba foglalja a GBC® AdvancedPunch™ Pro és a Xerox® finisher Plus nyomtatóval együtt fut.

A KIEGÉSZÍTŐ ADAGOLÁSI ÉS UTÓMUNKÁLATI OPCIÓK NEM LÁTHATÓK A KÉPEN

- Egytálcás Xerox® nagy kapacitású adagoló – Max. 2000 lap A4-es, 64–220 g/m² súlyú papír befogadására alkalmas.
- Banneradagoló vezetője – Az 5. tálcához (kézitálcához) és az MSI/OHCF egységekhez beszerezhető opció nagyobb megbízhatóságot nyújt az XLS másolóanyagok, illetve a 350 g/m² súlyú készletek adagolásakor.

UTÓMUNKÁLATOK



Rendezés és szortírozás



XLS



Szalagos kötő



Háromba hajtás



Ívhajtogató



Hosszmetszés



Lyukasztás



Fűzet



Tabloid Z-hajtása



GBC eWire



Z-hajtás



Kétoldalas vágás



Alapszintű lyukasztás



Tűzés

Xerox® PrimeLink® C9065 és C9070 nyomtató

A KÉSZÜLÉK ADATAI		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
EGYOLDALAS SEBESSÉGEK	Színes	Fekete-fehér	Színes	Fekete-fehér	
A4	Max. 65 oldal/perc	Max. 70 oldal/perc	Max. 70 oldal/perc	Max. 75 oldal/perc	
A3	Max. 33 oldal/perc	Max. 35 oldal/perc	Max. 35 oldal/perc	Max. 37 oldal/perc	
SRA3	Max. 29 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc	Max. 33 oldal/perc	
AUTOMATIKUS KÉTOLDALAS SEBESSÉG	Színes	Fekete-fehér	Színes	Fekete-fehér	
A4	Max. 65 oldal/perc kétoldalas 32 lap/perc	Max. 70 oldal/perc kétoldalas 35 lap/perc	Max. 70 oldal/perc kétoldalas 35 lap/perc	Max. 75 oldal/perc kétoldalas 37 lap/perc	
A3	Max. 32 oldal/perc kétoldalas 16 lap/perc	Max. 35 oldal/perc kétoldalas 17 lap/perc	Max. 35 oldal/perc kétoldalas 17 lap/perc	Max. 37 oldal/perc kétoldalas 18 lap/perc	
A nyomtató méretei	Magasság: 1391,5 mm; Szélesség: 1574 mm; Mélység: 787 mm				
Havi terhelhetőség	Max. 300 000 oldal (az egy hónapban várt maximális kapacitás, nem tartható fenn folyamatosan)				
Átlagos havi nyomtatási mennyiség	10 000 – 60 000 oldal/hó				
Használható papírok/súlyok	Alap papírkapacitás: 3 260 lap (1. és 2. tábla: 500 lap, 3. tábla: 870 lap, 4. tábla: 1 140 lap, 5. tábla (kézitábla): 250 lap) Max. papírkapacitás: 7 260 lap (1. és 2. tábla: 500 lap, 3. tábla: 870 lap, 4. tábla: 1140 lapos, nagy kapacitású nagyméretű adagoló 1. és 2. tálcája: 4000 lap) Méretek: 1. tábla: A5–SRA3; 2. tábla: A5–A3; 3. tábla: B5, A4; 4. tábla: B5, A4				
Képmínőség	Y nyomtatási technológia	Kategoriarvezető képmínőség 2400 x 2400 dpi-s felbontással (VCSEL ROS) és EA Eco ultra alacsony hőfokon olvadó festékkel a lágy, ofszetminőséget idéző eredmény érdekében			
Rácsűrűségek	150/200/300/600 képpontos szűrő, 200 rácscsűrűség, sztochasztikus és javított szöveg és grafika				
Regisztráció	<ul style="list-style-type: none"> • Fejlett illesztési technológia a pontosabb nyomtatásbeállításokhoz • Egyszerű képbeállítás-kezelés (SIQA) a képek elferdülésének megelőzése, a regisztráció és az egységés fedettség érdekében (minden konfiguráción elérhető) • +/- 1,5 mm. A papírméret, a tábla stb. függvényében változhat. 				
Y nyomtatási funkciók	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomtatás, másolás, faxolás és szkennelés, ideértve a PC-re, USB-re és e-mailbe szkennelést és a mobilnyomtatást is • A sokféle másolóanyagok között bármilyen nyomtatható levelezőlapoktól a poszterekig, bevonatos és bevonat nélküli papírra is, 350 g/m²-ig • A Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) segítségével külső gyártók szoftvermegoldásaihoz kapcsolódhat • A géphez csatlakoztatható munkabefejező opcióknak köszönhetően professzionális utómunkálatokat végezhet a szalagpapírra nyomtatás, a tűzés, a lyukasztás, a hajtogatás és a fűzetkészítés funkciók használatával, és bemutatványokat, prospektusokat, jelentéseket és hírlveleket készíthet • Teljes körű védelmet élvezhet az integrált biztonsági funkcióknak - IP-szűrés, képfelülírás, titkos nyomtatás, titkosított e-mailbe szkennelés, hitelesítés és IPv6-támogatás - köszönhetően 				
Kiszolgálók	Alapfunkció	Külön beszerezhető			
	<ul style="list-style-type: none"> • Xerox integrált színes kiszolgáló 	<ul style="list-style-type: none"> • Xerox® EX-c C9065/C9070 nyomtatókiszolgáló (Powered by Fiery®) • Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server (Fiery® technológiával) • Xerox® EX C9065/C9070 Print Server (Fiery® technológiával) 			
Integrált szkennер	<ul style="list-style-type: none"> • Egyutas, kétoldalas, automatikus dokumentumadagoló • Színes és fekete-fehér szkennelés • Szkennelés kereshető PDF-be, PDF/A formátumba, bélyegképes előnézet, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (közvetlen munkabenyújtás), TIFF, JPEG • 250 lapos kapacitás 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 270 kép/perc (színes: max. 200 g/m²) • Max. 270 kép/perc (fekete-fehér: max. 200 g/m²) • Eredetük max. A3-as méretig, 38–200 g/m² között 			
Opcionális adagolók	Opcionális, nagy kapacitású adagoló (HCF): 2000 lap; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64–220 g/m ² (bevonatos és bevonat nélküli) Opcionális, nagy méretű, nagy kapacitású adagoló (OHCF): Egytálcás OHCF: 2000 lap plusz tárkabinet; 6. tábla: 100 x 148 mm – 330 x 488 mm (max. 350 g/m ²); 5. tábla: Maximális méret: 330 x 660 mm (legfeljebb 220 g/m ²). Kéttálcás OHCF: 4000 lap; OHCF: 6. és 7. tábla: 100 x 148 mm – 330 x 488 mm (max. 350 g/m ²); 5. tábla: Maximális méret: 330 x 660 mm (legfeljebb 220 g/m ²).				
Opcionális munkabefejező lehetőségek	Üzleti célú finiser: Etlóást támogató felső tábla: 500 darab A4-es lap, tűzés nélkül. Kötegelő tűzőtábla: 3000 lap tűzés nélkül vagy 100 szett (kettős vagy 4 pozíciós tűzés) A3-as vagy 200 szett (egypozíciós tűzés) A4-es méretben. Méretek: Kötegelés: A6–SRA3, tűzés: B5–A3. Egyéb: A5 kimenet a felső tálcába; lyukasztás és etolás. Papírsúlyok: 60–350 g/m ² (bevonat nélküli és bevonatos). Kötegelőtábla: 60–256 g/m ² (bevonat nélküli és bevonatos). Üzleti célú finiser fűzetkészítő finiser: Etlóást támogató felső tábla: 500 darab A4-es lap, tűzés nélkül. Kötegelő tűzőtábla: 1500 lap tűzés nélkül vagy 200 szett (egypozíciós tűzés vagy kettős vagy 4 pozíciós tűzés) vagy 100 tűzött szett A3-as/SRA3-es méretben. A3-as vagy 200 szett (egypozíciós tűzés) A4-es méretben. Méretek: A6–SRA3 B5–A3 Egyéb: A5 kimenet a felső tálcába; lyukasztás és etolás. Papírsúlyok: Felső tábla: 60–350 g/m ² (bevonat nélküli és bevonatos), Kötegelőtábla: 60–256 g/m ² (bevonat nélküli és bevonatos), Fűzetkészítő: 60–256 g/m ² (bevonat nélküli), 106–220 g/m ² (bevonatos). Fűzetkészítő: gerinctűzés 2–16 lap (7 lap 106–176 g/m ² bevonatos vagy 5 lap 177–220 g/m ² bevonatos). Nyomdaipari finiser (a lapsimító interfészmodult igényli): Fűzetméret: 100 lap (90 g/m ²) bevonat nélküli, 35 lap (90 g/m ²) bevonatos. Papírméret: 182 x 146 mm – 297 x 432 mm. Max. súly: 350 g/m ² . Opciók: Lyukasztás, beszúrás és C/Z-hajtogatás. Talcák: Két gyűjtőtálcája és egy 500 lapos felső tábla, 3000 lapos kötegelőtálcája; lapméretek: 148 x 146 mm – 330 x 488 mm. Nyomdaipari finiser plusz (a lapsimító interfészmodult igényli): A nyomdaipari finiserével azonos funkciók mellett egy 500 lapos felső tálcát és egy 2000 lapos kötegelőtálcát tartalmaz. Harmadik fél gyártók utómunkálati opcióinak csatlakoztatásához használható. PFIM-et (Partner Finishing Interface Module) tartalmaz. Nyomdaipari finiser fűzetkészítővel (a lapsimító interfészmodult igényli): Fűzetméret: 182 x 182 mm – 330 x 488 mm, max. 256 g/m ² . Talcák: 500 lapos felső tábla, 2000 lapos kötegelőtábla, gerinctűzéses fűzetálcája (max. 120 oldal, 30 lap/90 g/m ² bevonat nélküli, 15 lap/90 g/m ² bevonatos). Etló gyűjtőtálcája: 500 lapos kötegelés Xerox® SquareFold® vágómodul: Hosszszélesség: 120 oldal (30 lap) Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser, fűzetkészítő, ívhajtó és kétoldalas vágó. XEROX® C/Z hajtogatóegység: Lapméret: A4. Fél lap Z-hajtása, lapméret: Nagyobb kiegészíték A4-re kicsinyítve. Súlytartomány: 64–90 g/m ² . Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser, fűzetkészítő. Xerox® lapbeszűrő: Kapacitás: 250 lap. Lehetőségek: Vágás, lyukasztás, hajtogatás, tűzés, kötegelés. Papírméret: 182 x 148 mm – 330 x 488 mm. Max. súly: 350 g/m ² . Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser. Xerox® élvágó/kétoldalas vágó: Vágási tartomány: 6 mm – 25 mm. Papírméret: 194 x 210 mm – 330 x 488 mm, max. súly: 350 g/m ² . Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser és fűzetkészítő. Buffering egység: Laponként max. öt testre szabható hajtásvölgy és -hegy. Plockmatic Pro 50/35 fűzetkészítő: Fűzetkapacitás: 200 oldal (50 lap) Lehetőségek: Hosszszélesség, ívhajtás, elforgatott élvajtás és kifutás levágása. Papírméret: Max. 320 x 228,6 mm. Max. súly: 300 g/m ² Kompatibilitás: Nyomdaipari finiser plusz. A további opcionális munkabefejező lehetőségeket lásd: Product Explorer https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO.				
Xerox App Gallery	Látogasson el a xerox.com/AppGallery címre, és tudjon meg többet arról, hogy az üzleti, oktatási, egészségügyi és más speciális alkalmazásokkal miként bővítheti a PrimeLink C9065/C9070 képességeit, illetve hogyan dolgozhat újfajta módszerekkel.				

A konfigurációk földrajzi térségeként eltérőek.

További információkért látogasson el a következő címre: <https://www.xerox.com/hu-hu/digitalis-nyomtatasi/insights/professzionalis-szines-nyomtato>.

© 2020 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a PrimeLink®, a Smart Kit®, a SquareFold® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01KD

xerox™