

Jak vybudovat ziskovější budoucnost?



Můžete využít poptávku po rozmanitějších aplikacích a menších nákladech.

Tiskárna Xerox® Versant® 280 je váš všestranný, neustále se vyvíjející, osvědčený generování zisku. Model byl přepracován tak, aby poskytoval vše, co očekáváte od produkční tiskárny střední výkonnosti.

Žijeme ve světě opakovaně objevovaných vynálezů. Rychlejší obraty, kratší tiskové série. Včerejší trendy se staly dnešní realitou – a je čas využít poptávku po rozmanitějších aplikacích.

Zde je vaše příležitost. Naši inženýři prostě nemohou nechat naši nejprodávanější produkční tiskárnu o samotě – díky tomu je oblíbený model Versant univerzálnější než kdy předtím.

VŽDY V SOULADU S VAŠIMI POTŘEBAMI.

Od svého zavedení byl model Versant vždy nejkratší cestou od potenciálu k zisku. Model Versant 280 však představuje exponenciální skok vpřed. Nyní můžete zvýšit rychlost tisku a dosáhnout tak velmi krátkého času dodávky, aniž byste museli obětovat kvalitu. Ve skutečnosti získáte možnosti, které vy – ani vaše konkurence – nikde jinde nenajdete.



MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ MÉDIÍ.

Kombinuje rychlost a kvalitu tiskárny Versant s možností tisku na podporované papíry až do gramáže 400 g/m². Vložte například obálky a tiskněte na papír od rozměru 3,9 × 5,7" (98 × 146 mm) až po 13 × 47,2" (330 mm × 1,2 m). Štítky, záložky a speciální podklady, jako jsou syntetické materiály, polyester, okenní fólie, obtiskový papír a magnetický podklad. Také samozřejmě získáte všechny standardní funkce Versant dostupné pro každý prodaný model:



Kontrola konzistence toneru, pokrytí a vyrovnání pomocí naší funkce zjednodušeného nastavení kvality obrazu (SIQA)



Uzavřená smyčka kontroly konzistence barev během tiskové úlohy



Toner Xerox® EA s neuvěřitelným rozlišením 2 400 × 2 400 dpi Ultra HD a 10bitovým renderováním rastrovacím procesorem – dokonce i pro metalické a speciální inkousty



Vyberte si možnost podávání, která vyhovuje vašim potřebám, včetně přesného vakuového podávání standardních a extra dlouhých listů (XLS)



Možnosti vázaného dokončování od jednoduchých skládání a sešívání po úplný přesah (spadávký), brožury s ořezem čtvercové hrany



Funkce tisku a skenování walk-up a volitelné nástroje pro správu výkonu zařízení a vzdálené sledování

Když vyhrajete vy, vyhrajeme i my.

Jedná se o naši nejoceňovanější tiskárnu, která mimo jiné získala ocenění Keypoint Intelligence/BLI Outstanding Innovation pro produkční tisk díky své úžasné sadě adaptivních barev CMYK+.

VYUŽIJTE MOŽNOSTI ASRS (ALL STOCKS RATED SPEED) NA MAXIMUM.


Doplňte naši funkci ASRS (All Stocks Rated Speed) a tiskněte o 25 % rychleji na všechny podporované materiály až do gramáže 400 g/m². Umožňuje to náš modernizovaný modul vyrovnávače.

PRACUJTE JEŠTĚ LÉPE DÍKY NAŠEMU LEGENDÁRNÍMU BALÍČKU PERFORMANCE.

Vřazený spektrofotometr X-Rite® se sadou Color Profiler Suite spolupracuje s automatizovanou sadou ACQS (Automatizovaná sada pro kvalitu barev) a odstraňuje variabilitu z barevné rovnice a snižuje časově náročnou manuální údržbu barev a chyby obsluhy. Získejte pokročilou kontrolu barev, prověrek a efektivitu obsluhy díky DFE Xerox® EX-280 v3.0, nyní o 25 % rychlejší díky modernizovanému hardwaru a integrovanému softwaru Fierý®.



XEROX CORPORATION

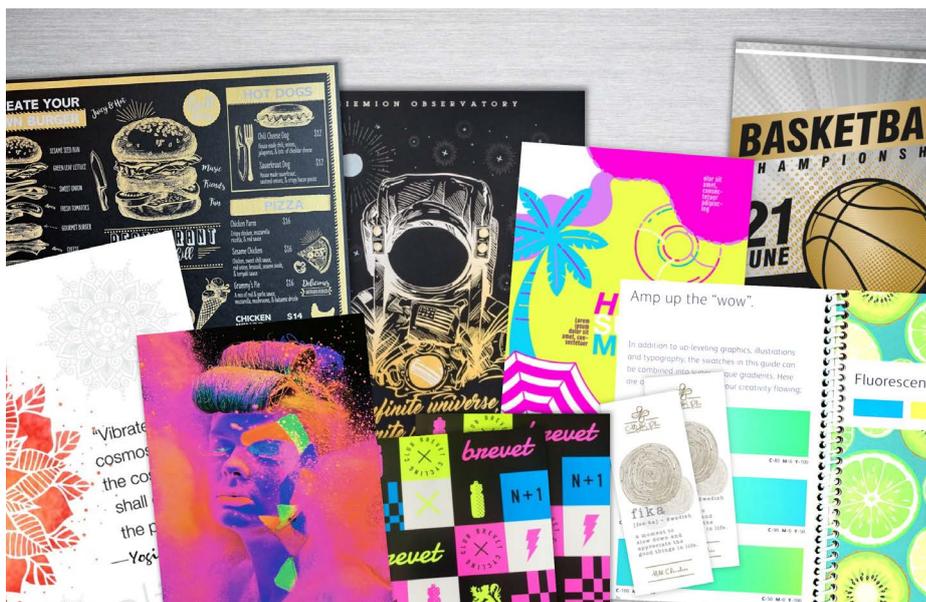

DÍKY 11 BARVÁM MÁTE K DISPOZICI VÍCE NEŽ PALETU CMYK A TĚM I NEKONEČNÉ MOŽNOSTI.

Díky exkluzivní sadě Xerox® Adaptive CMYK+ vaše tiskárna Versant® okamžitě splní a předčí dnešní požadavky trhu díky jednoduchým možnostem výměny kazet. Třpytivá zlatá a stříbrná, nedotčená bílá, jiskřivě a jasně základní barvy a procesní fluorescenční odstíny doplňují paletu CMYK a dosahují tak výsledků, které vám nabídnou pouze jednička na trhu.

Vyměňte standardní sadu tonerů CMYK za sadu našich speciálních tonerů Vivid nebo sadu našich speciálních fluorescenčních tonerů během několika minut, a to bez nutnosti čištění, a dosáhněte tak dokonalého tisku.

CMYK TONERY:



VIVID TONERY:



FLUORESCENČNÍ TONERY:



Produkční tiskárna Xerox® Versant® 280

PRODUKTIVITA/Rychlost tisku

- Průměrný měsíční objem tisku: až 150 000
- Měsíční objem tisku: 750 000
- 80 str./min (8,5" × 11"/A4), 52 – 400 g/m² s balíčkem ASRS a Performance
- 80 str./min (8,5" × 11"/A4), 52 – 220 g/m²
- 60 str./min (8,5" × 11"/A4), 221 – 400 g/m²

KVALITA OBRAZU

- 2 400 × 2 400 dpi, VCSEL ROS pro ostrost, jemné stíny a jasná světlá místa
- 1 200 × 1 200 × 10 RIP renderování rastrovacím procesorem bez snížení rozlišení pro Ultra HD výkon
- Polotónové rastry umožňují plynulejší a ostřejší rozlišení a vylepšené přechody
 - 150, 175, 200, 300, 600 bodový rastr
 - 150, 200 natočený řádkový rastr
 - FM stochastický rastr

TECHNOLOGIE

- Možnost rychlého tisku na všechny ASRS (All Stocks Rated Speed) pro 25 % zvýšení rychlosti u papírů do 400 g/m²
- Varianta sady Performance Package přidává vřazený spektrofotometr X-Rite® pro jednoduchou a plně automatizovanou správu barev pomocí naší automatické sady Color Quality Suite, dvojnásobnou rychlost zpracování a navíc další software a hardware pro vyšší produktivitu a nejvyšší rychlost výstupu
- Technologie Ultra HD rozlišení se čtyřnásobně větším množstvím tiskových bodů, než mají konkurenční produkční tiskárny
- Integrované snímače a spínače zarovnáání soutisku (IRA) pro přesné a automatické řízení posuvu papíru
- Uzavřené procesy kontroly provádějí nastavení kvality tisku v reálném čase
- Kompaktní pás pro fixaci toneru pro vyšší rychlosti tisku, konzistenci obrazu, možnost tisku na média vysoké gramáže a smíšené typy médií
- Zjednodušené nastavení kvality obrazu (SIQA) pro automatické zarovnání obrazu na médium, rovnoměrnost hustoty a úpravu přenosu obrazu
- Toner EA s nízkým bodem tání s malými, rovnoměrnými částicemi pro kvalitní tisk jemných čar i celého obrazu
- Kontaktní náplňové válce s automatickým čištěním zvyšují produktivitu tisku
- Jednotka pro chytré vyrovnávání papíru se stará o co nejrovnější výstup papíru, a to na základě informací o pokrytí, typu papíru a vlhkosti prostředí

- Modulární možnosti podávání a dokončování pro různé konfigurace
- Uživatelem vyměnitelná jednotka Xerox® SMart Kit® s vyměnitelnými díly, které prodlužují dobu provozu
- Tiskárna Versant splňuje nejnovější bezpečnostní standardy pro vybavení informačních technologií a také soulad s šifrováním dat FIPS 140-2

PAPÍR

Formát/velikost

- Maximální formát: 13 × 47,2" (330 mm × 1,2 m)
- Maximální formát standardního papíru: 13 × 19,2" (330 × 488 mm)
- Minimální formát: 3,9 × 5,7" (98 × 146 mm)

Flexibilita/gramáže

- Potahovaný, nepotahovaný papír, obálky, rozřazovače, polyester/syntetika, texturovaný papír, barevný papír, bannery, uživatelské formáty a tisk na smíšené druhy médií
- 52 – 400 g/m² nepotahovaný a potahovaný
- 52 – 256 g/m² ze zásobníků 1–3
- 52 – 400 g/m² z ručního zásobníku
- 52 – 220 g/m² z volitelného zásobníku HCF
- 52 – 400 g/m² z volitelného zásobníku OHCF
- 52 – 400 g/m² z volitelného zásobníku Advanced OHCF
- 52 – 400 g/m² z volitelného zásobníku HCVF

Kapacita/manipulace

- 1 900 standardních listů (80 g/m²)
 - Zásobníky 1 – 3: každý 550 listů, maximální formát 13 × 19,2" (330 × 488 mm), minimální formát 5,5 × 7,2" (140 × 182 mm)
 - Manuální podavač: 250 listů, maximální formát 13 × 26" (330 × 660 mm), minimální formát 3,9 × 5,7" (98 × 146 mm)
- maximálně 9 900 listů (80 g/m²)
 - Zásobníky 1 – 3: každý 550 listů
 - Manuální podavač: 250 listů
 - Volitelný duální AHCF, 4 zásobníky, 8 000 listů
 - Volitelný dvojitý velkokapacitní vákuový podavač XLS, 6 300 listů formátu 13 × 19,2" (330 × 488 mm); 700 listů 13 × 34" (330 × 864 mm); 100 listů 13 × 47,2" (330 × 1,2 m)
- Soutisk na standardních papírech +/- 1,0 mm, 52 – 300 g/m²
- Možnost automatického přepínání zásobníků a doplňování zásobníků během tisku
- Automatický dvoustranný tisk 350 g/m² (4/4 výtisků)
- Jednostranný tisk 400* g/m² (4/0 výtisků)

INTEGROVANÝ SKENER

- Obsahuje jednopřechodový oboustranný automatický podavač dokumentů, až 200 ipm barevně/černobíle; kapacita 250 listů, až 11 × 17" (A3), 38 g/m² (16 lb listový papír) až 200 g/m² (53 lb listový papír); kopírování nebo skenování na různé možnosti výstupu

MOŽNOSTI PRO ZLEPŠENÍ VÝKONU

- Možnost ASRS (All Stocks Rated Speed) zahrnuje rozhraní modulu vyrovnávače Xerox® Interface Decurler (IDM/ASRS), který zvyšuje rychlost o 25 % u nejtěžších papírů a poskytuje plnou jmenovitou rychlost 80 str./min u všech papírů do 400 g/m²*
- Varianta s balíčkem Performance obsahuje rozhraní modulu vyrovnávače Xerox® Interface Decurler (IDM/ILS), které zaručuje výkon ASRS spolu s váženým spektrofotometrem X-Rite®, který pracuje s automatizovanou sadou ACQS (Automated Color Quality Suite) a zaručuje automatizovanou kalibraci a vytváření profilů. Plně integrované s možnostmi Fiery®, včetně sady Color Profiler Suite s ES-3000, Compose a NX Station GL.

VARIANTY TISKOVÝCH SERVERŮ

- Tiskový server Xerox® EX 280 v3.0 s technologií Fiery®
- Tiskový server Xerox® EX-i 280 v3.0 s technologií Fiery®

ELEKTROTECHNICKÉ PARAMETRY

- Severní Amerika: 208 – 240 V, 50/60 Hz, 16 A, vyžaduje obvod 20 A, zásuvka NEMA 6-20-R
- Evropa: 220 – 240 V, 50 Hz, 20 A, vyžaduje obvod 20 A, odpovídající zásuvka PCE Shark 023-6
- Další elektrické napájení je nutné pro tiskový server a zařízení pro podávání a dokončovací zpracování
 - 115 V AC, 15 A pro 60 Hz, nebo 220 V AC, 10 A pro 50 Hz (západní polokoule)
 - 220 – 240 V, 10 A, 50 Hz (Evropa)

ROZMĚRY/HMOTNOST ZÁKLADNÍ JEDNOTKY TISKÁRNĚ

- Výška: 48" (1 212 mm)
- Šířka: 30" (760 mm)
- Hloubka: 33" (831 mm)
- Hmotnost: 651 lb (295 kg)

* Média z tiskárny Xerox® Versant® 280
Testovaný seznam podkladů (TSL)

Jste připraveni využít nové příležitosti díky všestrannosti tiskárny Versant?

Další informace naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/digitalni-tiskove-stroje/xerox-versant-280.