

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

xerox™



L'imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625 est basée sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, consultez le site www.connectkey.fr.

Spécifications du système	
Vitesse ¹	Noir et blanc : jusqu'à 65/61 ppm A4/ 8,5 x 11 po Vitesse d'impression recto verso : 39/37 ipm 8,5 x11 po/A4
Volume mensuel ²	Jusqu'à 300 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 30 000 pages
Processeur/Mémoire/Disque dur	Quadricœur, mémoire système 1,2 GHz/4 Go /eMMC 32 Go / En option : Disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, NFC ; En option : Wi-Fi®/ Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande distant, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, apprentissage adaptatif
Copie et impression	
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp Impression : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Délai de sortie de la première impression (Seulement)	4,1 secondes en noir et blanc
Délai de sortie de la première copie (seulement) (depuis la glace d'exposition/préchauffage terminé)	4,6 secondes en noir et blanc
PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, Xerox® Earth Smart, , identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
Prêt pour l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine la nécessité des serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs dotés de Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Xerox Print Support (PSA) pour accéder à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon³ (Bluetooth) pour détection AirPrint
Impression mobile	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), appli Xerox® @PrintByXerox ; En option : Appli Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Numérisation mobile	Numérisation Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan ; Appli Xerox® Easy Assist ; En option : Appli Xerox® Workplace (iOS/ Android), numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et DropBox
Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Solutions Xerox® Workplace (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions).

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Plateforme Xerox® Workflow Central	En option : Une plateforme unifiée pour une productivité ininterrompue sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. Grâce à la suite de workflows de Workflow Central en constante évolution basée dans le cloud, vous transformez des documents en fichiers audio pour les écouter facilement, convertir des fichiers PDF ou des fichiers images dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un plus grand nombre de personnes, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 combinaisons de langues différentes et expurger automatiquement des informations personnelles identifiables en utilisant des mots ou des phrases prédéfinis (xerox.com/en-us/office/software-solutions/workflow-central)
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions de cette solution : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud) (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
Intégration du fournisseur d'identité cloud (IdP)	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone mobile pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
Numérisation	
Fonctions standard	Destinations : Numérisation vers destinations USB/ courrier électronique/ réseau SFTP, SMB, HTTP, HTTPS, FTP Formats de fichiers : PDF, PDF/A, JPEG, TIFF ; Fonctions pratiques : Appui 1 touche, reconnaissance optique des caractères (ROC), PDF protégé par mot de passe, aperçu de numérisation, numérisation vers dossier, numérisation répertoire principal, numérisation pour impression, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, accélérateurs de flux de production sans contact, prise en charge TWAIN, carnet d'adresses unifié
Fonctions en option	Numérisation vers des référentiels cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive), appli de numérisation Xerox® pour DocuShare®, et plusieurs solutions disponibles auprès de divers Partenaires d'innovations d'affaires de Xerox® sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression , Impression depuis et numérisation vers la Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® Go
Télécopie	
Fonctions standard	Télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie, réception de télécopie sécurisée, transfert de télécopie vers serveur, télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courrier électronique ou le partage SMB
Sécurité	
Fonctions standard	802.1x, contrôle d'accès, AES 256 bits, journal d'audit, réponse automatisée aux menaces via Trellix DXL*, certificat auto-signé automatique, intégration Cisco® Identity Services Engine (ISE), certification Common Criteria, surveillance de la configuration, impression sécurisée cryptée, FIPS 140-3, vérification micrologiciel, HTTPS, écrasement immédiat de l'image pour les disques durs en option', IPsec, cryptage au niveau des travaux via HTTPS et pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration LOGRhythm SIEM, Microsoft Universal Print/IPP avec application d'assistance à l'impression (impression sécurisée et libération sécurisée), authentification réseau, filtrage port/IP/domaine, certificats de sécurité utilisant ECDSA, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courrier électronique crypté, authentification SHA-256, intégration SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), Courrier électronique signé, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, liste blanche Trellix Embedded Control*, Trellix ePolicy Orchestrator®, démarrage de confiance, module de plateforme de confiance (TPM 2.0), accès utilisateur, autorisations utilisateur
Fonctions en option	Trellix Integrity Control®, lecteur de carte RFID intégré Xerox®, disque dur (AES 256 bits, FIPS 140) avec écrasement d'image multipasse (AES 256 bits, FIPS 140-3)', Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management et sécurité du contenu ; WPA2™ et WPA3™ avec Wi-Fi® double bande Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™), Gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox Workplace Cloud/Suite, pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions
Gestion de l'impression	
Fonctions standard	Fonction de comptabilité standard de Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courrier électronique), mise en service de la Comptabilisation réseau
Fonctions en option	Xerox® Workplace Cloud/Suite, autres solutions de comptabilisation réseau auprès de divers partenaires Xerox® Business Innovation Partners. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox®. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement
Applis d'intelligence artificielle en option (disponibles via la Galerie d'applications Xerox)	
Fonctions en option	<p>L'appli Xerox® Note Converter exploite la puissance de l'IA pour exploiter l'écriture manuscrite. Elle vous permet de convertir rapidement vos notes en un document MS Word ou un fichier numérique. Modifiez, stockez et partagez facilement vos notes de réunions et gagnez un temps précieux.</p> <p>L'appli Xerox® Summarizer résume des documents pour les afficher, les imprimer et les envoyer par e-mail. Grâce à l'intelligence artificielle (IA), Xerox® Summarizer condense des dizaines, voire des centaines de pages par réduction du document numérisé à un pourcentage de l'original ou en créant une interprétation concise du texte source.</p> <p>L'application Xerox® Auto-Redaction s'appuie sur l'intelligence artificielle du logiciel Data Loss Prevention (DLP) de Google pour sélectionner des informations personnelles identifiables (IPI) prédéfinies ou des mots ou expressions spéciales, et les expurger automatiquement.</p>

Le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso, jusqu'à 150/ 144 ipm sur format Lettre/A4. Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands volumes de documents numérisés ou copiés.



L'écran tactile intuitif et inclinable de type tablette de 7 pouces vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire plus en moins de temps. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox. Faites l'essai : xerox.com/SIM7.

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats papier de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Le magasin de 550 feuilles prend en charge les formats papier de 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po.



ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

Magasin de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 300 pages.



Magasin de 2 100 feuilles

Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option pour une capacité encore plus élevée. Peut être combiné avec deux magasins de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit lecteur de cartes

Disque dur de 500 Go ou plus

Ajoutez-le à des périphériques très actifs pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement de l'image de travaux de grande taille, d'applis 1 touche, de polices installables par le client et pour activer le travail de copie.



La base à roulettes

Permet de déplacer facilement les configurations au sol.



Adaptateur réseau sans fil




Support ajustable



Support de l'imprimante

APPLI XEROX® EASY ASSIST

Dans un contexte où les entreprises migrent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de la technologie adéquate pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.

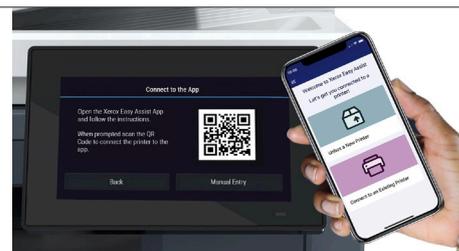

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Caractéristiques du périphérique		
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien	
Accessoires		
En option	Disque dur de 500 Go ou plus Agrafeuse d'appoint Kit d'activation de numérisation vers le cloud Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix* Kit de polices Unicode® Adaptateur réseau sans fil	
Alimentation électrique		
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 11,6 A	
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 5,3 A	
Consommation électrique		
En fonctionnement (moyenne)	Recto : 796 W Recto verso : 568 W	
Mode En attente	31 watt	
Mise hors tension automatique/mode veille	1,7 watt (Délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)	
Préchauffage (depuis le démarrage)	127 secondes minimum	
Temps de sortie du mode Veille	2,9 secondes minimum	
Environnement d'utilisation		
Plage de températures requises	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
Humidité relative requise	8 à 80 % HR	
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7,2 B(A) ou moins En attente : 3,2 B(A) ou moins	
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement : 56 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins	
Dimensions et poids	Avec emballage	Sans emballage
Configuration de base	Largeur : 700 mm/ 27,6 po Profondeur : 735 mm/ 28,9 po Hauteur : 103,5 mm/ 40,2 po Poids : 58,6 kg/129 lb	Largeur : 558,8 mm/ 22,0 po Profondeur : 578,4 mm/ 22,8 po Hauteur : 739,1 mm/ 29,1 po Poids : 44,1 kg/97,2 lb
Magasin de 550 feuilles	Largeur : 498 mm/ 19,6 po Profondeur : 598 mm/ 23,5 po Hauteur : 196 mm/ 7,7 po Poids : 8,2 kg/18,1 lb	Largeur : 428 mm/ 16,9 po Profondeur : 510 mm/ 20,1 po Hauteur : 110 mm/ 4,3 po Poids : 6,2 kg/13,5 lb
Magasin de 2 100 feuilles	Largeur : 543,49 mm/ 21,4 po Profondeur : 598 mm/ 23,5 po Hauteur : 479 mm/ 18,9 po Poids : 6,8 kg/20,4 lb	Largeur : 428 mm/ 16,9 po Profondeur : 510 mm/ 20,1 po Hauteur : 350 mm/ 13,8 po Poids : 17,7 kg/39 lb
Base à roulettes	Largeur : 864 mm/ 34,0 po Profondeur : 889 mm/ 35,0 po Hauteur : 229 mm/ 9,0 po Poids : 28,6 kg/63,1 lb	Largeur : 521 mm/ 20,5 po Profondeur : 693 mm/ 27,3 po Hauteur : 126 mm/ 5,0 po Poids : 7,9 kg/17,4 lb
Support de l'imprimante	Largeur : 525 mm/ 20,7 po Profondeur : 565 mm/ 22,2 po Hauteur : 235 mm/ 9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 510 mm/ 20 po Hauteur : 440 mm/ 17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
Support ajustable	Largeur : 690 mm/ 27,2 po Profondeur : 670 mm/ 26,3 po Hauteur 9,1 po/232 mm Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm/ 24,6 po Profondeur : 597 mm/ 23,5 po Hauteur : 521 mm/ 20,5 po Poids : 23,1 kg/50,9 lb
Certifications du système/Conformité réglementaire		
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page xerox.com/OfficeCertifications	

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage	
Capacité ⁴	200 feuilles
Vitesse (jusqu'à)	Recto verso : 150 ipm/ 144 ipm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc) Recto : 75 ppm/ 72 ppm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc)
Formats papier	76 x 127 mm à 216 x 355 mm/ 3,0 x 5,0 po à 8,5 x 14 po
Grammages	52 à 120 g/m ² / 14 à 32 lb bond
Départ manuel (standard)	
Capacité ⁴	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Carte ⁹ Personnalisé Recto verso Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Standard Préimprimé Recyclé
Magasins 1 (Standard)	
Capacité ⁴	550 feuilles
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : 98,4 x 191 mm à 216 x 356 mm/ 3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Carte ⁹ Personnalisé Recto verso Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Standard Préimprimé Recyclé

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Gestion du papier (suite)	
Magasins supplémentaires (en option)	
Capacité ⁴	Magasin de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles Magasin de 2 100 feuilles : Magasin de 2 100 feuilles en option. Peut être combiné avec jusqu'à deux magasins de 550 feuilles en option. (Nécessite une base à roulettes)
Formats	98 x 191 mm à 216 x 356 mm/ 3,9 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 176 g/m ² /16 à 47 lb bond
Types de papier	Bond Carte ⁹ Personnalisé Recto verso Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Fin Carte fine Standard Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique ⁴	Modèle de base : 650 feuilles Magasin de 550 feuilles : Ajoutez jusqu'à 3 magasins supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 300 feuilles. Magasin de 2 100 feuilles : Ajoutez un magasin de 2 100 feuilles en option afin d'obtenir une capacité totale de 2 750 feuilles. Peut être combiné avec jusqu'à deux magasins de 550 feuilles en option pour une capacité totale de 3 850 feuilles. (Nécessite une base à roulettes) Sortie papier : 550 feuilles

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Copie	
Délai de sortie de la première copie (à partir de la glace d'exposition/ préchauffage/ noir et blanc)	4,6 secondes minimum
Faces (entrée-sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/ Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Simultanéité	Programmation anticipée pour la mise en file d'attente du travail pendant le traitement initial (copie, impression, télécopie et numérisation)
Fonctions de copie	<p>Annotations et marquages Bates™ (avec ajustement des tailles des polices)</p> <p>Authentification des services</p> <p>Sélection automatique du papier</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques (pour adaptation au format papier sélectionné)</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Création cahier recto verso/ recto verso automatique</p> <p>Travail en amalgame (permet d'appliquer la programmation par page) Le travail en amalgame est pris en charge pour toutes les copies (un disque dur de plus de 500 Go³ est requis) et les numérisations vers/ courrier électronique/ numérisation de workflow/ télécopie serveur</p> <p>Télécopie intégrée (un disque dur de plus de 500 Go³ n'est pas requis).</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto uniquement, recto et verso, verso uniquement, impression intérieure et extérieure : vierge ou imprimée)</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Aide sur les fonctionnalités (texte intuitif et descriptions graphiques)</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Ajustements de la qualité d'image</p> <p>Décalage de l'image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (image négative ou image miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes et 15 lignes)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Enregistrement des paramètres des travaux</p> <p>Accélérateurs de workflow sans contact</p>

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Impression	
Résolution (jusqu'à)	1 200 x 1200 ppp
Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/ désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page des cahiers</p> <p>Sélection des couvertures</p> <p>Adaptation au nouveau format papier</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Options d'image (résolution (améliorée, élevée))</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie LAN</p> <p>Disposition/ Filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression à partir d'espaces d'archivage cloud (Dropbox, One Drive et Google Drive)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Travail enregistré</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctions de durabilité (paramètres Xerox® Earth Smart, recto verso, N en 1, désactivation des bandeaux et de l'identifiant d'impression, jeu échantillon intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Autorisations utilisateur</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression walk-up depuis le port USB de type A du panneau de commande</p> <p>Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Remarque : pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur www.support.xerox.com/fr-fr et spécifiez votre périphérique.</p>
Protocoles réseau	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Réseaux Microsoft Windows sur IP</p> <p>Prise en charge de Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.</p>
Polices	PCL : 93 polices dimensionnables, police bitmap et d'imprimante par ligne (prise en charge des polices cyrilliques) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression
Xerox® Pull Print Driver	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un seul pilote. Xerox® Pull Print Driver facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Carnet d'adresses unifié pour la télécopie, le courriel et la numérisation vers...	
Fonctions	<p>Services pris en charge : Télécopie, courriel électronique, numérisation vers</p> <p>Nombre maximum de contacts : 5 000</p> <p>Contacts : Une ou plusieurs destinations possibles</p> <p>Favoris pour accéder plus rapidement à l'ensemble des services pris en charge</p>

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Numérisation	
Simultanéité	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie (priorité aux documents numérisés et à l'impression des travaux simultanés)
Vitesse d'entrée (jusqu'à)	Recto verso : 150 ipm/ 144 ipm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc) Recto : 75 ppm/ 72 ppm Lettre/ A4 (couleur et noir et blanc)
Résolution	200 x 200 ppp à 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	1 bit (monochrome), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Zone de numérisation maximale	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po), Légal
Glace d'exposition	Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles de numérisation Création de modèles de numérisation du serveur Web intégré (EWS) de Xerox® et partage via le clonage de périphérique vers les options de rapport de confirmation d'autres imprimantes multifonctions
Protocoles réseau	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ ROC avec recherche textuelle et PDF/ A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour noir et blanc et dans MRC)) PDF/ PDF/ A linéarisé
Champs de gestion de documents (métadonnées)	Fonctions offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> • 1 à 6 champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et champs illimités dans le modèle (champs de métadonnées composés de noms de champs, de valeurs par défaut et d'autres paramètres) • Champs personnalisés visibles dans l'interface utilisateur pour la saisie de données variables Numérisation avec métadonnées : <ul style="list-style-type: none"> • Intégré aux fichiers de numérisation avec des formats XMP • Fonctionne avec un workflow de systèmes experts
Fonctions de numérisation	Suppression automatique du fond et des ombres Documents reliés Contrôle de la compression (qualité/ format de fichier) Effacement de bords Travail de numérisation fusionné avec documents multiformats Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Réduction/ Agrandissement Touches de numérisation à accès direct (jusqu'à 10) Dimensionnement à la taille (pour les documents multiformats) Accélérateurs de workflow sans contact Prise en charge TWAIN/WIA 2.0
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
Fonctions de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Envoi automatique à soi-même • Signatures de courrier électronique (6 lignes de 128 caractères maximum chacune), corps de courrier électronique (personnalisable), options de feuille de confirmation du serveur Web intégré par courrier électronique • Signature de courrier électronique (exige l'option de carte à puce) • Numérisation vers courrier électronique, chiffrement S/MIME • Accélérateurs de workflow sans contact
Accès au répertoire	Liste d'adresses avec LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino), carnet d'adresses du périphérique
Numériser vers	
Fonctions standard	Numérisation vers courrier électronique Numérisation répertoire principal Numérisation vers la boîte de réception Numérisation vers le réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numérisation vers dossier réseau (en utilisant FTP/ HTTP/ HTTPS sécurisé) Numériser vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers impression Numérisation vers USB Accélérateurs de workflow sans contact
Fonctions en option	Numérisation native vers les référentiels cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)
Numérisation de workflows (fonctions en option)	
Applis de numérisation et Galerie d'applications Xerox	Numérisation vers : Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, appli Xerox® Workplace (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans la Galerie d'applications Xerox : xerox.com/AppGallery

Sécurité

Fonctions

- Journal d'audit
- Compatibilité Cisco® ISE (Identity Services Engine)
- Surveillance de configuration (surveillance et corrige 75 paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
 - 802.1x
 - Réinitialisation du mot de passe administrateur
 - Journal d'audit
 - Mise à niveau logicielle automatique
 - Alertes par e-mail
 - FIPS 140
 - Mise en attente de tous les travaux
 - Écrasement immédiat des travaux⁷
 - Politiques d'installation
 - PII - Nom de connexion
 - Mots de passe PostScript
 - Activation des services à distance
 - Démarrage à distance (TWIN)
 - Réimpression des travaux enregistrés
 - Numérisation vers boîte aux lettres (stockage interne)
 - Écrasement programmé du disque dur⁷
 - Longueur du code d'accès sécurisé
 - Politiques relatives aux périphériques d'impression protégée
 - SIEM
 - SNMP
 - Délai système
 - Contrôle intégré Trellix*
 - USB (impression depuis USB)
 - USB (numérisation vers USB)
 - Gestion des ports USB
 - Chiffrement des données utilisateur
- Authentification étendue
 - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce)
 - Chiffrement et authentification sur le serveur SMTP pour la numérisation vers courrier électronique
 - PDF chiffré/ protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courrier électronique et de numérisation réseau seulement)
 - Chiffrement de disque dur FIPS 140 256 bits⁷, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Écrasement d'image immédiat / Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés⁷
 - Authentification locale (base de données interne)
 - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP
 - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque⁷
 - Authentification par smart card : prise en charge de la carte PIV/CAC 144k (clé de certificat 2 048 bits)/.NET
 - Données sécurisées
 - Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
 - Autorisation par utilisateur et par service
 - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
 - Accès réseau sécurisé
 - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. restrictions de temps) reflétées au niveau du pilote d'imprimante
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port, notamment les ports USB
- Impression protégée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm et Splunk
- Modèles de sécurité
- Intégration Splunk SIEM
- Contrôle intégré Trellix* (liste blanche), contrôle d'intégrité Trellix* (en option)
- Trusted Platform Module 2.0
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Télécopie	
Fonctions de télécopieur libre-service	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3
Vitesse/ modems	Modem V.34 unique. V.34 33600 – 2400 BPS. Temps de transmission inférieur à 4 secondes par page
Compression/ vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Résolution	<p>Envoi en libre-service :</p> <p>Résolution noir et blanc Standard 200 x 100 ppp (Envoi) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Réception) Fine 200 x 200 ppp (envoi) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Réception) Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Réception) Ultrafine 600 x 600 ppp (envoi) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Réception)</p> <p>Résolution couleur Fin 200 x 200 ppp (Envoi) 200 x 200 ppp (Réception) Superfin 300 x 300 ppp (Envoi) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Réception)</p> <p>Réception : Accepte tous les formats</p>
Fonctions d'envoi de télécopie	Télécopie LAN (télécopie depuis le pilote d'imprimante) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, travail fusionné, favoris Retransmission automatique de la mémoire Pages de garde automatiques Télécopie RTPC Envoi par lots (en fonction de la capacité de mémoire) Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 5 000 contacts) Accélérateurs de workflow sans contact
Fonctions de réception de télécopie	Impression recto ou recto verso Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du bac récepteur Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception protégée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
Transfert de télécopie	Transfert vers courrier électronique ou emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
Relevés de fax	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport des options, rapport d'écrasement à la demande ¹ , rapport de boîte de réception, rapport de diffusion
Accès au répertoire	Utilise le carnet d'adresses unifié Possibilité d'envois de télécopies vers un groupe
Renumérotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Gestion des périphériques	
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, SLIPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (pour SIEM)
Appli Xerox Easy Assist	L' appli Xerox Easy Assist vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans aucune assistance informatique.
Prise en charge de la gestion	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déroulement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité Xerox Easy Assist
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant Configuration à distance de SNMP v3 Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Device Manager	En option : Xerox® Device Manager recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre environnement de gestion des périphériques d'entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Surveillance et dépannage des périphériques Configuration à distance de SNMP v3 Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux périphériques Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention
Xerox® Workplace Cloud	En option : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Accessibilité	<ul style="list-style-type: none"> Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG) Inclinaison de l'écran tactile et inversion interface utilisateur Navigation sur l'écran tactile avec clavier Sortie vocale
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet l'installation et la configuration automatiques d'une nouvelle imprimante VersaLink® sur le réseau
Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles au téléchargement sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> État/ contenu des magasins État des consommables Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, assemblage, orientation, destination de sortie). Options de livraison (immédiate, jeu d'échantillons, différée, sécurisée, enregistrement des travaux pour réimpression)
Administration des périphériques	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance de l'appareil, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
Navigateurs	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Assistance	Installation des pilotes d'impression/numérisation et assistance en ligne disponibles sur www.support.xerox.com/fr-fr
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, ukrainien, croate
Services à distance	
Relevé automatique des compteurs (AMR) Xerox®	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
Rapprovisionnement automatique des fournitures Xerox® (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
Xerox® Workplace Cloud Direct	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le cloud

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625

Comptabilisation		
Comptabilisation standard Xerox® (standard)		
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Télécopie, Numérisation et Courrier électronique	
Comptabilisation	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et des limites d'utilisateur via un fichier CSV standard 	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)		
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et de la télécopie serveur Nombreuses autres solutions disponibles auprès des Partenaires de l'Alliance commerciale de Xerox. Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS. Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers Accédez à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation 	
Considérations d'installation		
Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation. Le tableau à droite indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.	Dessus : 152 mm/ 6 po Arrière : 152 mm/ 6 po Gauche : 152 mm/ 6 po Droite : 152 mm/ 6 po Devant : 406 mm/ 16 po	
Contenu de la boîte		
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625 Cordon d'alimentation CA Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Cartouche d'impression noire : Capacité de 10 000 pages ⁵	
Consommables et accessoires		
	Amérique du Nord et Europe ⁶	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir Xerox authentique de capacité standard, imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625 (10 000 pages) ⁵	006R04668	S.O.
Cartouche de toner noir Xerox authentique grande capacité, imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625 (25 000 pages) ⁵	006R04669**	006R04672
Cartouche de toner noir Xerox authentique très grande capacité, imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625 (42 000 pages) ⁵	006R04670	006R04673
Kit d'imagerie noir authentique Xerox, imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B625 (150 000 pages) ⁶	013R00699	013R00699
Accessoires en option		
Magasin de 550 feuilles	097N02445	
Magasin de 2 100 feuilles	097N02446	
Disque dur de 500 Go ou plus	097N02443	
Adaptateur réseau sans fil	097N02444	
Support de l'imprimante	097S05244	
Base à roulettes	097N02447	
Support ajustable	497N07994	

⁶ Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

* Trellix DXL anciennement McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Allowlisting anciennement McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anciennement McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anciennement McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anciennement McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anciennement McAfee® Enterprise Security Manager. Le nom Trellix sera intégré dans les prochaines versions du micrologiciel.

** Disponible en Amérique du Nord uniquement.

¹ Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

⁴ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m²/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁵ Rendement moyen pour des pages standards. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, entre autres, la densité de zone d'image, le contenu d'image, le format papier, l'orientation du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

⁶ Le rendement moyen du tambour est basé sur un volume d'impression de 5 pages de 8,5 x 11 po/A4 DGC.

⁷ Nécessite un disque dur de 500 Go ou plus.

⁸ Non disponible dans toutes les régions.

⁹ Poids : 60 à 203 g/m²/ 16 à 47 lb.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®.

Consultez la page www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/bureau.