

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

xerox™



El equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

Especificaciones del sistema	
Velocidad¹	Blanco y negro: hasta 65/61 ppm Carta/A4 Velocidad de impresión a dos caras: 39/37 ipm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 300 000 páginas
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 30 000 páginas
Procesador/Memoria/Unidad de disco duro	Quad Core 1,2 GHz/Memoria del sistema 4 GB/eMMC 32 GB/ Opcional: Disco duro de más de 500 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa, NFC; Opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® con Wi-Fi® de doble banda Xerox® y el kit Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de configuración, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad, aprendizaje adaptativo
Copia e impresión	
Resolución de copia e impresión	Copia: hasta 600 x 600 ppp; Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Salida de la primera impresión (en solo)	4,1 segundos blanco y negro
Salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/estado de calentamiento)	4,6 segundos blanco y negro
Lenguaje de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), impresión protegida cifrada, Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, diseño de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, escalado, supervisión de trabajos, valores predeterminados de aplicaciones, impresión a dos caras (como predeterminada), retención de todos los trabajos, Print Around, impresión en papel alternativo
Compatibilidad con el dispositivo móvil y la nube	
Controlador de impresión universal	El controlador de impresión universal de Microsoft es un servicio de impresión en la nube disponible para los suscriptores de Microsoft 365. Elimina la necesidad de servidores de impresión en el lugar y hace uso de los controladores incorporados que se incluyen en los PC con Windows 10 y 11. Usted puede aprovechar las ventajas del alojamiento en la nube con la configuración que no requiere controlador para todos los clientes de Windows 10 y 11. Utilice la Aplicación asistencia en impresión (PSA) de Xerox para tener acceso a la interfaz de usuario de propiedades de impresión de Xerox.
Conectividad móvil	Comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impresión móvil	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Escaneado móvil	Escaneado Mopria®, escaneado Apple® AirPrint®; Aplicación Xerox® Easy Assist; Opcional: Aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android), Escanear a Microsoft OneDrive, Google Drive y DropBox
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar, imprimir, convertir, direccionar, colaborar y comunicar. Visite www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® (xerox.es/ecm), XMPie® (www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Soluciones Xerox® Workplace (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion)

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Una plataforma uniforme para una productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de Workflow Central, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o archivos de imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compatible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o frases definidas (www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform)
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes al ofrecer estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud) www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátil o móvil para iniciar sesión en sus equipos multifunción VersaLink con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube como Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure
Escaneado	
Funciones estándar	Destinos: Escaneado a USB/correo electrónico/red SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP; Formatos de archivo: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funciones auxiliares: Aplicaciones de un toque, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por contraseña, vista previa de escaneado, escaneado a carpeta, escaneado a inicio, escaneado a impresión, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, compatibilidad con TWAIN, libreta de direcciones unificada
Funciones opcionales	Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos partners de Xerox® Business Innovation en www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion , Impresión desde y escaneado a la Plataforma de gestión de contenidos Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Funciones estándar	Preparación de trabajo de fax, habilitación de fax en servidor de red, recepción de fax, reenvío de fax a servidor, fax local incluidos fax LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico o compartir SMB
Seguridad	
Funciones estándar	802.1x, control de acceso, AES de 256 bits, registro de auditoría, respuesta automática a amenazas mediante Trellix DXL*, certificado automático autofirmado, integración con el motor de servicio de identidad (ISE) de Cisco®, certificación de de Criterios comunes, control de configuración, impresión segura cifrada, FIPS 140-3, verificación de firmware, HTTPS, sobrescritura inmediata de imágenes para discos duros opcionales ⁷ , IPsec, cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, autenticación local (base de datos interna), integración LogRhythm SIEM, impresión universal de Microsoft/IPP con aplicación de soporte de impresión (impresión protegida y liberación protegida), autenticación de red, filtrado de puertos/IP/dominios, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, plantillas de seguridad, autenticación de tarjeta sin servidor, sFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de mensajes hash, integración SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), correo electrónico firmado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, listas blancas del control integrado de Trellix*, ePolicy Orchestrator® de Trellix*, arranque confiable, módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), acceso de usuarios, permisos de usuario
Funciones opcionales	Control de integridad de Trellix*, lector de tarjetas RFID Xerox®, disco duro (AES 256-bit) con sobrescritura de imágenes en varias pasadas ⁷ , gestión de impresión y seguridad del contenido de Xerox® Workplace Cloud/Suite; WPA2™ y WPA3™ con kit de WiFi® de doble banda y Bluetooth® de Xerox® (Bluetooth para iBeacon™), gestión de impresión y seguridad del contenido de Xerox Workplace Cloud/Suite, más información en www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion
Gestión de la impresión	
Funciones estándar	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad de red
Funciones opcionales	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad de red disponibles a través de varios socios de Xerox® Business Innovation. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement
Aplicaciones de inteligencia artificial opcionales (disponibles a través de Xerox App Gallery)	
Funciones opcionales	<p>La aplicación Xerox® Note Converter utiliza el poder de la IA para dar sentido a la escritura a mano, permitiéndole convertir rápidamente sus notas en un documento de MS Word o en un archivo digital. Edite, almacene y comparta sus notas con cualquier persona de aquella reunión tan importante en la que acaba de participar, ahorre su valioso tiempo.</p> <p>La aplicación Xerox® Summarizer crea un resumen de los documentos para su visualización, impresión y envío por correo electrónico. Usando la inteligencia artificial (IA), Xerox® Summarizer comprime docenas o incluso cientos de páginas reduciendo el documento escaneado original a un porcentaje del original o creando una interpretación corta y concisa del texto fuente.</p> <p>La aplicación Xerox® Auto-Redaction aprovecha la tecnología de vanguardia del software Data Loss Prevention (DLP) de Google que permite la selección de información de identificación personal o palabras o frases personalizadas prefijadas para, a continuación, ocultarlas.</p>

Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a dos caras a una velocidad máxima de 150/144 ipm para Carta/A4. La alta capacidad de papel aumenta la productividad, especialmente en tareas que requieren grandes lotes de documentos escaneados o copiados.



La pantalla táctil intuitiva inclinable de 7 pulgadas, similar a una tableta, le permite personalizar su experiencia y hacer más en menos pasos. Acceda a una amplia gama de aplicaciones que aumentan la productividad a través de Xerox App Gallery. Pruébela en xerox.com/SIM7.

La bandeja especial de 100 hojas admite tamaños de papel de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La bandeja de 550 hojas admite tamaños de papel de 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.



ALIMENTACIÓN DE PAPEL OPCIONAL

Bandeja de 550 hojas

Añada hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para una capacidad total de 2300 hojas.



Bandeja de 2100 hojas

Añada una bandeja opcional de 2100 hojas para aumentar aún más la capacidad. Puede combinarse con dos bandejas opcionales de 550 hojas. (Requiere base con ruedas)



ACCESORIOS OPCIONALES

Kit de lector de tarjetas

Disco duro de más de 500 GB

Añada dispositivos ocupados para mejorar el rendimiento y aumentar la capacidad de almacenamiento, clasificación y procesamiento de imágenes de trabajos de gran tamaño, aplicaciones de 1 toque, fuentes instalables por el cliente y activación de la preparación de trabajos de copia.



Base con ruedas

Permite mover fácilmente las configuraciones de la base para piso.



Adaptador de red inalámbrica




Base ajustable



Soporte de impresora

APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Cuando las empresas se trasladan a un entorno de trabajo más flexible, los trabajadores necesitan la tecnología adecuada para seguir siendo productivos y volver a lo que realmente importa. La aplicación Xerox Easy Assist le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo a servicios de autoayuda, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en www.xerox.es/es-es/apps/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist.

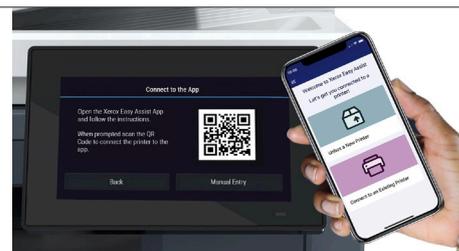

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Especificaciones del dispositivo		
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe, croata, ucraniano	
Accesorios		
Opcional	Disco duro de más de 500 GB Grapadora auxiliar Kit de activación de escaneado a la nube Kit de activación de Control de integridad de Trellix* Kit de fuentes Unicode® Adaptador de red inalámbrica	
Requisitos eléctricos		
Norteamérica	Tensión: De 110 a 127 V CA +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 11,6 A	
Europa	Tensión: De 220 a 240 V AC +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 5,3 A	
Consumo eléctrico		
En funcionamiento (promedio)	A una cara: 796 W A dos caras: 568 W	
Modo de espera	31 W	
Apagado automático y modo de reposo	1,7 W (Tiempo prefijado hasta el modo de reposo = 1 minuto)	
Calentamiento (desde apagado)	En solo 127 segundos	
Recuperación desde reposo	En solo 2,9 segundos	
Entorno de funcionamiento		
Rango de temperatura válido	De 10 a 32,2 °C/de 50 a 90 °F	
Humedad relativa requerida	De 8 a 80 % de humedad relativa	
Niveles de ruido	Funcionamiento: 7,2 B(A) o menos En espera: 3,2 B(A) o menos	
Niveles de presión acústica	Funcionamiento: 56 dB(A) o menos En espera: 14 dB(A) o menos	
Dimensiones y peso	Con embalaje	Sin embalaje
Configuración básica	Anchura: 700 mm/27,6 pulg. Profundidad: 735 mm/28,9 pulg. Altura: 103,5 mm/40,2 pulg. Peso: 58,6 kg/129 lb	Anchura: 558,8 mm/22,0 pulg. Profundidad: 578,4 mm/22,8 pulg. Altura: 739,1 mm/29,1 pulg. Peso: 44,1 kg/97,2 lb
Bandeja de 550 hojas	Anchura: 498 mm/19,6 pulg. Profundidad: 598 mm/23,5 pulg. Altura: 196 mm/7,7 pulg. Peso: 8,2 kg/18,1 lb	Anchura: 428 mm/16,9 pulg. Profundidad: 510 mm/20,1 pulg. Altura: 110 mm/4,3 pulg. Peso: 6,2 kg/13,5 lb
Bandeja de 2100 hojas	Anchura: 543,49 mm/21,4 pulg. Profundidad: 598 mm/23,5 pulg. Altura: 479 mm/18,9 pulg. Peso: 6,8 kg/20,4 lb	Anchura: 428 mm/16,9 pulg. Profundidad: 510 mm/20,1 pulg. Altura: 350 mm/13,8 pulg. Peso: 17,7 kg/39 lb
Base con ruedas	Anchura: 864 mm/34,0 pulg. Profundidad: 889 mm/35,0 pulg. Altura: 229 mm/9,0 pulg. Peso: 28,6 kg/63,1 lb	Anchura: 521 mm/20,5 pulg. Profundidad: 693 mm/27,3 pulg. Altura: 126 mm/5,0 pulg. Peso: 7,9 kg/17,4 lb
SopORTE de impresora	Anchura: 525 mm/20,7 pulg. Profundidad: 565 mm/22,2 pulg. Altura: 235 mm/9,2 pulg. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 510 mm/20 pulg. Altura: 440 mm/17,3 pulg. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Base ajustable	Anchura: 690 mm/27,2 pulg. Profundidad: 670 mm/26,3 pulg. Altura: 232 mm/9,1 pulg. Peso: 28,4 kg/62,6 lb	Anchura: 626 mm/24,6 pulg. Profundidad: 597 mm/23,5 pulg. Altura: 521 mm/20,5 pulg. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo		
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications	

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Manipulación de papel	
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada	
Capacidad ⁴	200 hojas
Velocidad (máxima)	A dos caras: 150 ipm/144 ipm Carta/A4 (color y blanco y negro) A una cara: 75 ppm/72 ppm Carta/A4 (color y blanco y negro)
Tamaños de papel	De 76 x 127 mm a 216 x 355 mm/de 3,0 x 5,0 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 52 a 120 g/m ² /de 14 a 32 lb
Bandeja especial (estándar)	
Capacidad ⁴	100 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 47 lb
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta ⁹ Personalizado A dos caras Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado
Bandeja 1 (estándar)	
Capacidad ⁴	550 hojas
Tamaños	Bandeja 1: Tamaños personalizados; de 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/de 3,9 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 47 lb
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta ⁹ Personalizado A dos caras Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Manipulación de papel (continuación)	
Bandejas adicionales (opcional)	
Capacidad⁴	Bandeja de 550 hojas: Hasta 3 bandejas adicionales para 550 hojas Bandeja de 2100 hojas: Añada una bandeja opcional para 2100 hojas. Puede combinarse hasta con dos bandejas opcionales para 550 hojas. (Requiere base con ruedas)
Tamaños	De 98 x 191 mm a 216 x 356 mm/de 3,9 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	Papel bond de 60 a 176 g/m ² /de 16 a 47 lb
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta ⁹ Personalizado A dos caras Sobres Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Común Preimpreso Reciclado
Capacidad total	
Capacidad total del dispositivo⁴	Modelo base: 650 hojas Bandeja de 550 hojas: Hasta 3 bandejas adicionales para 550 hojas para una capacidad total de 2300 hojas Bandeja de 2100 hojas: Añada una bandeja opcional para 2100 hojas para una capacidad total de 2750 hojas. Puede combinarse con dos bandejas opcionales para 550 hojas para una capacidad total de 3850 hojas. (Requiere base con ruedas) Salida de papel: 550 hojas

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Copia	
Salida de la primera copia (desde el cristal de exposición/ calentamiento/blanco y negro)	En solo 4,6 segundos
Caras (entrada-salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Cantidad	1 a 9999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Programación anticipada para permitir que el trabajo quede en espera mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)
Funciones de copia	<p>Anotaciones y sellado Bates™ (con ajuste de tamaño de fuente)</p> <p>Autenticación para servicios</p> <p>Selección automática de papel</p> <p>Reducción y ampliación automáticas (para ajustar al tamaño de papel elegido)</p> <p>Cambio automático de bandejas</p> <p>Dos caras automática/Creación de folletos a dos caras</p> <p>Creación de trabajos (habilita la programación a nivel de página) La creación de trabajos es compatible con todas las funciones de Copia (es necesario disco duro de más de 500 GB³) y Escaneado a/Correo electrónico/Escaneado de flujos de trabajo/Fax de servidor/</p> <p>Fax incorporado (no es necesario disco duro de más de 500 GB³)</p> <p>Clasificación</p> <p>Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa)</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas)</p> <p>Copia de tarjeta de ID</p> <p>Ajustes de calidad de imagen</p> <p>Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático)</p> <p>Imagen invertida (negativa o espejular)</p> <p>Interrupción de trabajos extensos</p> <p>Impresión de varias en 1 (hasta 15 columnas por 15 filas)</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Guardar la configuración del trabajo</p> <p>Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador</p>

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Impresión	
Resolución (máxima)	1200 x 1200 ppp
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de las aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de pancartas</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Selección de cubiertas</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Retención de todos los trabajos</p> <p>Opciones de imagen (resolución (mejorada, alta))</p> <p>Identificación de trabajos (ID de impresión o portada, ID de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas las páginas)</p> <p>Fax por LAN</p> <p>Diseño y marca de agua</p> <p>Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajos guardados</p> <p>Impresión protegida con borrado programado</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)</p> <p>Almacenamiento y recuperación de configuración del controlador</p> <p>Características de sostenibilidad (configuración Xerox® Earth Smart, impresión a dos caras, varias en 1, desactivación de portada e ID de impresión, juego de muestra Smart Sample, retención de todos los trabajos)</p> <p>Impresión a dos caras (predeterminada)</p> <p>Permisos de usuario</p>
Impresión desde USB	<p>Permite la impresión local desde un puerto USB tipo A en el panel frontal</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
Sistemas operativos	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles más recientes, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es</p>
Protocolos de red	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impresión en Internet, LPR/LPD, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Sistema de redes de Microsoft Windows a través de IP</p> <p>Compatibilidad con Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®</p> <p>Airprint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse</p>
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes tipo 1, 2 fuentes maestras múltiples
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y dispositivos de otras marcas desde un único programa. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una sola cola de impresión y un único controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Se utiliza junto con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
Libreta de direcciones unificada para fax, correo electrónico y escaneado a...	
Funciones	<p>Servicios compatibles: Fax, correo electrónico, escaneado a</p> <p>Número máximo de contactos: 5000</p> <p>Contactos: Admite 1 o más destinos</p> <p>Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles</p>

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Escaneado	
Simultaneidad	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).
Velocidad de entrada (máxima)	A dos caras: 150 ipm/144 ipm Carta/A4 (color y blanco y negro) A una cara: 75 ppm/72 ppm Carta/A4 (color y blanco y negro)
Resolución	200 x 200 ppp a 600 x 600 ppp
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises), 24 bits (color)
Máxima superficie de escaneado	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pulg.), oficio
Platina	Hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) Alimentador automático de documentos: Hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.)
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado en el Servidor web integrado de Xerox® y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras opciones de hojas de confirmación de equipos multifunción
Protocolos de red	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compresión de archivos	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsqueda (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación [para blanco y negro y en MRC]) PDF/PDF/A linealizado
Campos de gestión documental (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos Escaneado a... con metadatos: <ul style="list-style-type: none"> Integrado en archivos de escaneado utilizando formatos XMP Funciona con flujos de trabajo de sistemas expertos
Opciones de escaneado	Supresión automática del fondo y las sombras Originales encuadernados Calidad de compresión/Control de tamaño de archivo Borrado de bordes Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Reducción/ampliación Botones de escaneado con un toque (hasta 10) Tamaño por tamaño (para originales de tamaño mezclado) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Compatible con TWAIN y WIA 2.0
Escaneado a correo electrónico (estándar)	
Opciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Escaneado automático a sí mismo Firmas de correo electrónico (máximo 6 líneas de 128 caracteres cada una), cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web integrado al correo electrónico Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado a correo electrónico cifrado con S/MIME Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Acceso a directorios	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo
Escanear a	
Funciones estándar	Escaneado a correo electrónico Escaneado a inicio Escaneado a buzón Escaneado a la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a la carpeta de red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escaneado a impresión Escaneado a USB Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador
Funciones opcionales	Escaneado nativo a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)
Escaneado de flujo de trabajo (funciones opcionales)	
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escaneado a: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, aplicación Xerox® Workplace (iOS/Android) Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Seguridad

Funciones

- Registro de auditoría
- Compatible con el Motor de servicios de identidad (ISE) de Cisco®
- Control de configuración (supervisión y reparación de 75 configuraciones de seguridad en las siguientes áreas):
 - 802.1x
 - Restablecimiento de clave de administrador
 - Registro de auditoría
 - Actualización automática de software
 - Alertas de e-mail
 - FIPS 140
 - Retención de todos los trabajos
 - Sobrescritura de trabajos inmediata⁷
 - Políticas de instalación
 - PII - Nombre de inicio de sesión
 - Claves PostScript
 - Habilitación de servicios remotos
 - Inicio remoto (TWAIN)
 - Reimpresión de trabajos guardados
 - Escaneado a buzón (almacenamiento interno)
 - Sobrescritura de disco programada⁷
 - Longitud de clave segura
 - Políticas de dispositivos de impresión protegida
 - SIEM
 - SNMP
 - Tiempo de espera del sistema
 - Control integrado de Trellix*
 - USB (impresión desde USB)
 - USB (escaneado a USB)
 - Administración de puertos USB
 - Cifrado de datos de usuarios
- Autenticación ampliada
 - PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente)
 - Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico
 - PDF protegido por clave/cifrado (cuando se usa correo electrónico y plantillas de escaneado a red únicamente)
 - FIPS 140, cifrado de disco duro de 256 bits⁷, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, sFTP, SNMPv3
 - Sobrescritura de imágenes inmediata/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados
 - Autenticación local (base de datos interna)
 - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, Autenticación LDAP
 - Sobrescritura de imagen a demanda (programada, manual), incluye limpieza del área de disco no usada⁷
 - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET
 - Datos seguros
 - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)
- Autorización ampliada
 - Autorización por usuario por servicio
 - Acceso a SA basado en credenciales de red
 - Acceso confidencial a la red
 - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej., restricciones de tiempo) se reflejan en el controlador de impresión
- Ocultar los nombres de los trabajos de impresión
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Desactivación de puertos, incluidos los USB
- Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)
- Cuadro de mando de seguridad
- Soporte de Información de Seguridad y Administración de Eventos (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm y Splunk
- Plantillas de seguridad
- Integración de Splunk SIEM
- Control integrado de Trellix* (listas blancas), Control de integridad Trellix* (opcional)
- Módulo de plataforma de confianza 2.0
- WPA2™ y WPA3™ son compatibles con el kit de Wi-Fi® de doble banda y Bluetooth®

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Fax	
Funciones del fax local	
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidad/módems	Un módem V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolución	<p>Envío local:</p> <p>Resolución BN Estándar 200 x 100 ppp (Enviar) 200 x 100 ppp, 204 x 98 ppp (Recibir) Fina 200 x 200 ppp (Enviar) 200 x 200 ppp, 204 x 196 ppp (Recibir) Superfina 300 x 300 ppp (Enviar) 300 x 300 ppp, 204 x 391 ppp (Recibir) Ultrafina 600 x 600 ppp (Enviar) 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 408 x 391 ppp (Recibir)</p> <p>Resolución Color Fina 200 x 200 ppp (Enviar) 200 x 200 ppp (Recibir) Superfina 300 x 300 ppp (Enviar) 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp (Recibir)</p> <p>Recepción: Acepta todos los tamaños</p>
Funciones para el envío de faxes	<p>Fax LAN (fax desde el controlador de impresión)</p> <p>Reducción automática para transmisión de faxes</p> <p>Estado del trabajo página por página en la máquina</p> <p>Inicio retardado, Preparación de trabajos, Favoritos</p> <p>Reenvío automático desde memoria</p> <p>Inclusión automática de cubiertas</p> <p>Fax por PSTN</p> <p>Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria)</p> <p>Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos)</p> <p>Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador</p>
Funciones de recepción de fax	<p>Impresión a una o dos caras</p> <p>Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, papel, encabezado) o automático</p> <p>Selección de bandeja de salida</p> <p>Hasta 200 buzones protegidos con clave</p> <p>Recepción protegida</p> <p>Hora de recepción</p> <p>Retardo de respuesta automática</p>
Reenvío de fax	<p>Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB</p> <p>Reenvío de fax solo en recepción</p>
Informes de fax	Actividad, lista de números marcados, directorio de grupos, confirmación de transmisión, faxes pendientes, informe de opciones, informe de sobrescritura bajo demanda ⁷ , informe de buzón, informe de transmisión
Acceso a directorios	<p>Utiliza la libreta de direcciones unificada</p> <p>Fax de grupo disponible</p>
Remarcación automática	<p>Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país)</p> <p>Intervalos de 1 a 25 minutos</p>
Reenvío automático	Hasta 5 intentos

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Gestión de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLIPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (dirección autoasignada), TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (para SIEM)
Aplicación Xerox Easy Assist	La aplicación Xerox Easy Assist App le permite gestionar su dispositivo de manera fácil y segura mientras se desplaza, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo a servicios de autoayuda, todo esto sin necesidad de asistencia de TI.
Soporte de gestión	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, impresora MIB RFC 3805, PWG control de energía de sistemas de imágenes MIB, Fleet Orchestrator, control de configuración, cuadro de mando de seguridad, Xerox Easy Assist
Software Xerox® CentreWare® Web	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. Configuración remota de SNMP v3 Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos así como contabilidad básica y administración de impresoras Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Device Manager	Opcional: Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red, de cualquier marca, de toda la empresa. Xerox® Device Manager ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Supervisión y solución de problemas con equipos Configuración remota de SNMP v3 Generación extensa de informes y detección de nuevos dispositivos Funciones de recolección de uso, cobro y facturación Servidor de administrador de dispositivos Xerox® con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
Accesibilidad	<ul style="list-style-type: none"> El Servidor web integrado cumple con las directrices de contenido web (WCAG) Inclinación de pantalla táctil e inversión de la interfaz de usuario Navegación por la pantalla táctil con teclado Salida de voz
Fleet Orchestrator	La función Fleet Orchestrator brinda la capacidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí mediante una conexión segura equivalente (peer-to-peer). Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de información y archivos de aplicaciones de 1 toque. La función de preparación automática permite que un nuevo VersaLink® se establezca automáticamente en la red y se configure
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP y a través de nuestra membresía Gold del Programa de proveedores de impresoras SAP, ofrece una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente SAP, podrá beneficiarse al contar con tipos de dispositivos Xerox® homologados por SAP, disponibles en el modelo de entrega de servicios en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para las impresoras y los equipos multifunción de Xerox® están disponibles para la descarga en www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Tipos de dispositivos Xerox® para la utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barras en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entornos SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion
Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> Estado y contenido de la bandeja Estado de los consumibles Alertas Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de función de impresión (a 2 caras, color de impresión, compaginación, orientación, destino de impresión) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestras, diferida, protegida, guardar trabajo para reimpresión)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator, cuadro de mando de seguridad, plantillas de seguridad
Navegadores	Brave Browser Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Asistencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en www.support.xerox.com/es-es
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe, croata, ucraniano
Servicios remotos	
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR) de Xerox®	Hace pedidos automáticos para dispositivos Xerox® con base en el uso real, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de consumibles
Xerox® Workplace Cloud Direct	La tecnología de agente de dispositivo integrado permite que su impresora se conecte directamente con Xerox Workplace Cloud con lo que se reduce el tamaño de red y se ofrece una auténtica solución de gestión de impresión y movilidad basada en la nube

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625

Contabilidad			
Contabilidad estándar de Xerox® (estándar)			
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Hasta 2495 cuentas de usuario (ID de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)		
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> El administrador puede gestionar la actividad a través de la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, cuentas generales y límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar del sector 		
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)			
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial sobre el uso de dispositivos de impresión, escaneado, copia y servidor de fax El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite www.xerox.es Mejoras de seguridad con la adición del protocolo HTTPS El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz del usuario de contabilidad 		
Aspectos relativos a la instalación			
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla a la derecha se muestra el área que necesita cada cara para que la instalación sea correcta.	Superior: 152 mm/6 pulg. Posterior: 152 mm/6 pulg. Izquierda: 152 mm/6 pulg. Derecha: 152 mm/6 pulg. Frontal: 406 mm/16 pulg.		
Contenido de la caja			
Todos los elementos contenidos en la caja:	Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625 Cable de alimentación de CA Guía de instalación Volante de información del producto Ficha de seguridad del producto Volante de actualización del software CD de software y documentación Cartucho de impresión negro: Capacidad para 10 000 páginas ⁵		
Consumibles y accesorios		Norteamérica y Europa [#]	El resto de regiones
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625 (10 000 páginas) ⁵		006R04668	N/D
Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625 (25 000 páginas) ⁵		006R04669**	006R04672
Cartucho de tóner negro de extra alta capacidad original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625 (42 000 páginas) ⁵		006R04670	006R04673
Kit de impresión negro original de Xerox, equipo multifunción Xerox® VersaLink® B625 (150 000 páginas) ⁵		013R00699	013R00699
Accesorios opcionales			
Bandeja de 550 hojas		097N02445	
Bandeja de 2100 hojas		097N02446	
Disco duro de más de 500 GB		097N02443	
Adaptador de red inalámbrica		097N02444	
Soporte de impresora		097S05244	
Base con ruedas		097N02447	
Base ajustable		497N07994	

[#] Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

* Trellix DXL anteriormente conocido como McAfee® DXL, Listas blancas del Control integrado de Trellix anteriormente conocidas como Listas blancas del Control integrado de McAfee®, ePolicy Orchestrator® de Trellix anteriormente conocido como ePolicy Orchestrator® de McAfee®, Trellix ESM anteriormente conocido como McAfee® ESM, Kit de activación del Control de integridad de Trellix anteriormente conocido como Kit de activación del Control de integridad de McAfee®, Enterprise Security Manager de Trellix anteriormente conocido como Enterprise Security Manager de McAfee®. El nombre de la marca Trellix se reflejará en futuras versiones de firmware.

** Disponible únicamente en Norteamérica.

¹ Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera que se mantenga de forma constante.

³ Se necesita adaptador de red inalámbrica para iBeacon.

⁴ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m²/20 lb; las cifras varían en función del gramaje.

⁵ Promedio de páginas estándar. Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento del tóner puede variar debido a muchos factores, entre otros, la cobertura del área de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño del papel, la orientación del papel, el modo de funcionamiento, los tipos de aplicaciones, los volúmenes de impresión mensual y los puntos de ajuste de calidad de imagen.

⁶ El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas de 8,5 x 11 pulg./A4 con alimentación por borde largo.

⁷ Requiere un disco duro de más de 500 GB.

⁸ No disponible en todos los mercados.

⁹ Peso: Papel bond de 60 a 203 g/m²/de 16 a 47 lb.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®.

Visite www.xerox.es/gwa.

Para más información, visite www.xerox.es/oficina.