

Impressora Xerox® VersaLink® B620

xerox™



A Impressora Xerox® VersaLink® B620 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em [ConnectKey.com](https://www.xerox.com/ConnectKey).

Especificação do sistema	
Velocidade¹	Preto e branco: Até 65/61 ppm Carta/A4 Velocidade de impressão em frente e verso: 39/37 ipm Carta/A4
Ciclo mensal de funcionamento²	Até 300.000 páginas
Volume de impressão médio mensal recomendado	Até 30.000 páginas
Processador/Memória/ Disco rígido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ Opcional: HDD de 500 GB ou mais
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™)
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de Segurança
Impressão	
Resolução de impressão	Até 1.200 x 1.200 dpi
Tempo de saída da primeira impressão (até)	4,0 segundos em preto e branco
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e restauração, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão periférica, Imprimir em papel alternativo
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
Pronta para impressão universal	A Impressão Universal da Microsoft é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes do Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Xerox Print Support (PSA) (requer a instalação do Xerox Print and Scan Experience) para ter acesso à interface de usuário do Xerox Print Properties
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) incluindo iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo @PrintByXerox; Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite xerox.com/WorkplaceApps para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions)

Impressora Xerox® VersaLink® B620

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credenciais de login do computador, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais VersaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
Segurança	
Recursos padrão	802.1x, Controle de acesso, AES 256 bits, Registro de auditoria, resposta automatizada a ameaças por meio do Trellix DXL*, Certificado automático autoassinado, Integração Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificação de Critérios Comuns, Watchdog de Configuração, Impressão protegida criptografada, FIPS 140-3, Verificação de firmware, HTTPS, Sobregravação imediata de imagem para discos rígidos opcionais*, IPsec, Criptografia no nível do trabalho por HTTPS e drivers, Autenticação Local (Banco de dados interno), integração SIEM LogRhythm, Impressão Universal da Microsoft/IPP com Aplicativo de suporte de impressão (impressão protegida e liberação segura), Autenticação de rede, Filtragem de porta/IP/domínio, Certificados de segurança que utilizam ECDSA, Modelos de segurança, Autenticação de cartão sem servidor, SFTP e E-mail criptografado, Autenticação de mensagem Hash SHA-256, integração SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-mail assinado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Lista de permissões de controle incorporado Trellix*, Trellix ePolicy Orchestrator®, Inicialização confiável, Módulo de plataforma confiável (TPM 2.0), Acesso de usuário, Permissões de usuário
Recursos opcionais	Controle de integridade Trellix*, Leitor de cartão Xerox® RFID, Disco rígido de 500 GB ou mais (AES 256-bit, FIPS 140-3) com sobregravação de imagem de várias passagens*, Gerenciamento de Impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ e WPA3™ com Kit Xerox® Dual Band WiFi® e Bluetooth® (Bluetooth para iBeacon™), saiba mais em xerox.com/WorkplaceSolutions
Gerenciamento de impressão	
Recursos padrão	Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (Impressão, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
Recursos opcionais	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócios da Xerox®, Serviço de gerenciamento de impressão virtual da Xerox®; saiba mais em xerox.com/PrintManagement



A tela de seleção por toque intuitiva, semelhante a um tablet, de 5 polegadas, permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery.

A bandeja de alimentação manual para 100 folhas comporta tamanhos de material de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.

A bandeja para 550 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm/3,9 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.



ALIMENTAÇÃO DE PAPEL OPCIONAL

Bandeja para 550 folhas

Acrescente até 3 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.300 folhas.



Bandeja para 2.100 folhas

Adicione uma bandeja opcional para 2.100 folhas para uma capacidade ainda maior. Pode ser combinada com duas bandejas opcionais de 550 folhas. (Requer base com rodízios)



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Kit de leitor de cartão

Disco rígido de 500 GB ou mais – Adicione a dispositivos ocupados para aprimorar o desempenho e aumentar a capacidade de armazenamento, alceamento e processamento de imagens de trabalhos de grande porte, aplicativos de 1 toque, fontes instaláveis pelo cliente, e para permitir o trabalho de criação de cópias.



Adaptador de rede sem fio ativa a conectividade sem fio e inclui suporte para Wi-Fi Direct.



Base com rodízios

Permite a movimentação fácil das configurações de montagem no piso.




Suporte ajustável



Suporte da impressora

APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

O aplicativo Xerox® Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em xerox.com/EasyAssist.

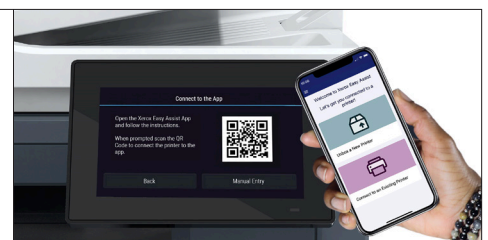

Impressora Xerox® VersaLink® B620

Especificação do dispositivo	
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, tcheco, polonês, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano
Acessórios	
Opcional	Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de fonte Unicode ⁹ Kit de ativação de Controle de Integridade Trellix*
Requisitos elétricos	
América do Norte	Tensão: 110 a 127 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 11,6 A
Europa	Tensão: 220 a 240 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 5,3 A
Consumo de energia	
Em execução (média)	Só frente 789 W Frente e verso 551 W
Modo de Espera	20 watts
Desligamento Automático/ Modo de Repouso	1,6 watts
Aquecimento (a partir de desligado)	Até 114 segundos
Recuperação do modo de Repouso	Até 2,7 segundos
Consumo de energia típico	0,90 kwh
Ambiente operacional	
Faixa de temperatura necessária	10 a 32,2°C (50 a 90°F)
Umidade relativa necessária	8 a 80% de UR
Níveis de potência do ruído	Operacional: 7,2 B(A) ou menos Modo de espera: 3,2 B(A) ou menos
Níveis de pressão do ruído	Operacional: 56 db(A) ou menos Modo de espera: 14 db(A) ou menos
Dimensões e peso	Embalada
Configuração básica	Largura: 550 mm (21,7 pol.) Profundidade: 650 mm (25,6 pol.) Altura: 565 mm (22,2 pol.) Peso: 29,9 kg (65,8 lb)
Bandeja para 550 folhas	Largura: 498 mm (19,6 pol.) Profundidade: 598 mm (23,5 pol.) Altura: 196 mm (7,7 pol.) Peso: 8,2 kg (18,1 lb)
Bandeja para 2.100 folhas	Largura: 543,49 mm (21,4 pol.) Profundidade: 598 mm (23,5 pol.) Altura: 479 mm (18,9 pol.) Peso: 6,8 kg (20,4 lb)
Base de rodízios	Largura: 864 mm (34,0 pol.) Profundidade: 889 mm (35,0 pol.) Altura: 229 mm (9,0 pol.) Peso: 28,6 kg (63,1 lb)
Suporte da impressora	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)
Suporte ajustável	Largura: 690 mm (27,2 pol.) Profundidade: 670 mm (26,3 pol.) Altura: 232 mm (9,1 pol.) Peso: 28,4 kg (62,6 lb)
	Sem embalagem
	Largura: 428 mm (16,85 pol.) Profundidade: 510 mm (20,1 pol.) Altura: 445 mm (17,5 pol.) Peso: 25,4 kg (56,0 lb)
	Largura: 428 mm (16,9 pol.) Profundidade: 510 mm (20,1 pol.) Altura: 110 mm (4,3 pol.) Peso: 6,2 kg (13,5 lb)
	Largura: 428 mm (16,9 pol.) Profundidade: 510 mm (20,1 pol.) Altura: 350 mm (13,8 pol.) Peso: 17,7 kg (39 lb)
	Largura: 521 mm (20,5 pol.) Profundidade: 693 mm (27,3 pol.) Altura: 126 mm (5,0 pol.) Peso: 7,9 kg (17,4 lb)
	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)
	Largura: 626 mm (24,6 pol.) Profundidade: 597 mm (23,5 pol.) Altura: 521 mm (20,5 pol.) Peso: 23,1 kg (50,9 lb)
Certificações do sistema/Conformidade regulamentar	
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications

Impressora Xerox® VersaLink® B620

Manuseio de papel	
Bandeja manual (padrão)	
Capacidade⁴	100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	60 a 176 g/m ² (16 a 47 lb) bond
Tipos de papel	Bond Cartão ¹⁰ Personalizado Envelopes Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Bandejas 1 (Padrão)	
Capacidade⁴	550 folhas
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 98,4 x 191 mm a 216 x 356 mm (3,9 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	60 a 176 g/m ² (16 a 47 lb) bond
Tipos de papel	Bond Cartão ¹⁰ Personalizado Envelopes Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Bandeja adicional (Opcional)	
Capacidade⁴	Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas Bandeja para 2.100 folhas: Adicione uma bandeja opcional para 2.100 folhas. Pode ser combinada com até duas bandejas opcionais de 550 folhas. (Requer base com rodízios)
Tamanhos	Bandeja para 550 folhas: 98 x 191 mm a 216 x 356 mm (3,9 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Bandeja para 2.100 folhas: 210 x 148 mm a 216 x 356 mm (8,27 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Gramaturas	60 a 176 g/m ² (16 a 47 lb) bond
Tipos de papel	Bond Cartão ¹⁰ Personalizado Envelopes Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
Capacidade total	
Capacidade total do dispositivo⁴	Modelo básico: 650 folhas Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas para uma capacidade total de 2.300 folhas. Bandeja para 2.100 folhas: Acrescente uma bandeja opcional de 2.100 folhas para uma capacidade total de 2.750 folhas. Pode ser combinada com até duas bandejas opcionais de 550 folhas para uma capacidade total de 3.850 folhas. (Requer base com rodízios) Saída de papel: 550 folhas

Impressora Xerox® VersaLink® B620

Impressão	
Resolução (até)	1.200 x 1.200 dpi
Recursos de impressão	<p>Padrões de aplicativo Ativar/desativar folha de banner Layout de livreto Seleção de capa Ajustar ao novo tamanho de papel Reter todos os trabalhos Opções de imagem (Resolução (Aprimorada, Alta)) Identificação do trabalho (Imprimir identificação ou banner, Imprimir identificação nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Layout/Marca d'água Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por atributo Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Jogo de amostras Trabalho salvo Impressão protegida com exclusão programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações de driver Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar folha de identificação e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão) Permissões de usuário</p>
Imprimir de USB	<p>Permite impressão ocasional a partir da porta USB Tipo A no painel frontal Comporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Nota: Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site support.xerox.com</p>
Protocolos de rede	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão da Internet (IPP), LPR/LPD, Impressão por soquete bruto/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Rede Windows (WNet) da Microsoft via IP Suporte para Impressão Universal da Microsoft Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes dimensionáveis, impressora de linha e fonte de bitmap (incluindo suporte para fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox por meio de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão
Xerox® Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros

Segurança	
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de auditoria • Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Watchdog de configuração (monitora e corrige configurações de segurança nas seguintes áreas): <ul style="list-style-type: none"> – 802.1x – Redefinição de senha do administrador – Registro de auditoria – Atualização automática de software – Alertas de e-mail – FIPS 140 – Reter todos os trabalhos – Sobregravação imediata de trabalho⁷ – Diretrizes de instalação – PII - Nome de login – Senhas PostScript – Ativação de serviços remotos – Início remoto (TWAIN) – Reimpressão de trabalhos salvos – Sobregravação programada de disco⁷ – Políticas de dispositivo de impressão protegida – SIEM – SNMP – Tempo de espera do sistema – USB (imprimir de USB) – Gerenciamento de portas USB – Criptografia de dados do usuário – Controle Incorporado Trellix* • Autenticação expandida <ul style="list-style-type: none"> – PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente) – PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail) – Criptografia⁷ de disco rígido FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 – Sobregravação imediata de imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados⁷ – Autenticação local (banco de dados interno) – Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivos e/ou dispositivos via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), Windows server 2012), NDS, Autenticação LDAP – Sobregravação de imagem sob demanda (agendada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco⁷ – Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET – Dados seguros – Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede) • Autorização expandida <ul style="list-style-type: none"> – Autorização por usuário por serviço – Acesso SA baseado em credenciais de rede – Acesso seguro à rede – As permissões de usuário necessárias para acessar a impressão e os recursos de impressão (por exemplo, restrições de tempo) refletem no driver de impressão • Ocultar nomes dos trabalhos de impressão • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • Desativação de porta incluindo as portas USB • Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede) • Painel de segurança • Suporte para Informações de segurança e gerenciamento de eventos (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm e Splunk • Modelos de segurança • Integração com Splunk SIEM • Controle incorporado Trellix* (lista de permissões), Controle de Integridade Trellix* (opcional) • Módulo de plataforma confiável 2.0 • WPA2™ e WPA3™ são compatíveis com o Kit Dual Band WiFi® e Bluetooth®

Impressora Xerox® VersaLink® B620

Gerenciamento do dispositivo	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLPv2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour, syslog (para SIEM)
Aplicativo Xerox® Easy Assist	O aplicativo Xerox® Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração, aplicativo Xerox® Easy Assist
Software Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivos com base no navegador da Web de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Facilita a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos • Detecte automaticamente o servidor Xerox® CentreWare® Web e transfira arquivos de configuração para uma instalação remota sem contato
Xerox® Device Manager	Opcional: O Xerox® Device Manager coleta e gerencia dados que levam a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivos da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Xerox® Device Manager oferece: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecção automática do servidor do Xerox® Device Manager e download de arquivos de configuração para instalação remota sem toque
Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Gerenciamento remoto para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Acessibilidade	<ul style="list-style-type: none"> • Servidor da Web incorporado está em conformidade com as Diretrizes de conteúdo da Web (WCAG) • Zoom e panorâmica na tela de seleção por toque • Navegação na tela de seleção por toque com teclado • Saída de fala
Organizador de frota	O recurso Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão não hierárquica segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que ela seja configurada automaticamente
Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web incorporado na controladora de rede: <ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de consumíveis • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, alcear, orientação, destino da saída); opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)
Administração do dispositivo	Permite a configuração de instalação simples e remota de opções de configuração e gerenciamento de dispositivos, Organizador de frota, Painel de segurança, Modelos de segurança
Navegadores	Navegador Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Suporte	Drivers de impressão/digitalização para instalação e suporte on-line disponíveis via support.xerox.com
Idiomas aceitos	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português brasileiro, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe, ucraniano, croata
Serviços remotos	
Leituras Automáticas do Medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
Reabastecimento de suprimentos automatizado (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
Workplace Cloud Direct	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma "verdadeira" solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e mobilidade

Impressora Xerox® VersaLink® B620

Contabilidade		
Recurso de contabilidade padrão Xerox®		
Rastreamento	Uso de impressão e e-mail	
Contabilidade	Até 2.495 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)	
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor 	
Opções de contabilidade: Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)		
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente, acompanhamento em escala empresarial e relatórios de uso de impressão do dispositivo Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em xerox.com Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade 	
Considerações sobre a instalação		
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação.	Parte superior: 76 mm (3 pol.) Traseira: 152 mm (6 pol.) Esquerda: 76 mm (3 pol.) Direita: 76 mm (3 pol.) Dianteira: 406 mm (16 pol.)	
Conteúdo da caixa		
Todos os itens contidos na caixa:	Impressora VersaLink® B620 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software Software and Documentation disc (CD de software e documentação) Cartucho de impressão Preto: Capacidade para 10.000 páginas ⁵	
Suprimentos e acessórios Xerox®		
	América do Norte e Europa ^a	Todas as outras regiões
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox® VersaLink® B620 (10.000 páginas) ⁵	006R04668	N/D
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox® VersaLink® B620 (25.000 páginas) ⁵	006R04669**	006R04672
Cartucho de toner de capacidade extra alta Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox® VersaLink® B620 (42.000 páginas) ⁵	006R04670	006R04673
Kit de tratamento de imagem Preto genuíno Xerox, Impressora Xerox® VersaLink® B620 (150.000 páginas) ⁵	013R00699	013R00699
Acessórios opcionais		
Bandeja para 550 folhas	097N02445	
Bandeja para 2.100 folhas	097N02446	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443	
Adaptador de rede sem fio	097N02444	
Suporte da impressora	097S05244	
Base de rodízios	097N02447	
Suporte ajustável	497N07994	

^a América do Norte (NA): EUA, Canadá
Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

** Disponível somente na América do Norte

^{*} Trellix DXL anteriormente conhecido como McAfee® DXL, Lista de permissões do Controle Incorporado McAfee®, Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conhecido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente conhecido como McAfee® ESM, Kit de ativação do Controle de Integridade Trellix anteriormente conhecido como Kit de ativação do Controle de Integridade McAfee®, Gerenciador de segurança corporativa Trellix anteriormente conhecido como Gerenciador de segurança corporativa McAfee®. O nome da marca Trellix será refletido em versões futuras do firmware

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon.

⁴ A capacidade de papel é baseada em material de 75 g/m² (20 lb); a capacidade pode variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando à cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁶ O rendimento médio do cartucho baseia-se em uma tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol/A4 ABL.

⁷ Requer disco rígido de 500 GB ou mais

⁸ Nem todos os países oferecem suporte ao Green World Alliance. Verifique a legislação local.

⁹ Não disponível em todas as regiões.

¹⁰ Gramatura: 60 a 203 g/m²/16 a 47 lb bond.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®.⁸

Visite xerox.com/About-Xerox/Recycling.

Para obter mais informações, acesse xerox.com/Office.

© 2024 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® e VersaLink® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Apple, AirPrint, Bonjour e iBeacon são marcas da Apple, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países e regiões. A marca da palavra Bluetooth® é uma marca registrada de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Xerox está sob licença. Mopria™ é uma marca registrada e/ou não registrada da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® são marcas registradas da Wi-Fi Alliance®. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 09/24 TSK-5680 BR39308 V62SS-02PB

xerox™