

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

**xerox**™



L'imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 repose sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [ConnectKey.com](https://www.connectkey.com).

Caractéristiques techniques du système	
Vitesse <sup>1</sup>	Couleur et noir et blanc : jusqu'à 52/50 ppm A4/8,5 x 11
	Vitesse d'impression recto verso : 40/38 ipm A4/8,5 x 11
Cycle de service mensuel <sup>2</sup>	Jusqu'à 150 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé	Jusqu'à 20 000 pages
Processeur/Mémoire/Disque dur	Quadricœur, mémoire système 1,2 GHz/2 Go/eMMC 32 Go/ <b>En option</b> : Disque dur de plus de 500 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, connexion en communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Wi-Fi® double bande de Xerox® et kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™)
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité
Impression	
Résolution d'impression	<b>Impression</b> : jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Délai de sortie de la première impression (Seulement)	6,6 secondes en couleur/5,6 secondes en noir et blanc
Langage de description de page	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression depuis des référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive), impression protégée chiffrée, paramètres de pilote Xerox® Earth Smart, identification des travaux, finition de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux, file d'attente intelligente, impression sur support de remplacement
Prêt pour le mobile et le Cloud	
Compatible avec l'impression universelle	Le Service d'impression universelle de Microsoft est un service d'impression sur le Cloud, accessible aux abonnés de Microsoft 365. Il élimine le besoin de serveurs d'impression sur site et tire parti des pilotes intégrés dans les ordinateurs Windows 10 et 11. Vous pouvez profiter des avantages de l'hébergement dans le Cloud avec une installation sans pilote pour tous les clients Windows 10 et 11. Utilisez l'appli Print Support (nécessite l'installation de Xerox Print and Scan Experience) pour avoir accès à l'interface utilisateur des Propriétés d'impression de Xerox.
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; <b>En option</b> : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) avec iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour détection AirPrint
Impression mobile	Impression Mopria®, Apple® AirPrint®, Services d'impression de Xerox® (Android), Appli Xerox®@PrintByXerox ; <b>En option</b> : Application Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) pour la détection AirPrint
Applications mobiles et Galerie d'applications Xerox	Automatisez les processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, signent électroniquement, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="https://www.xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® ( <a href="https://www.xerox.com/ecm">xerox.com/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="https://www.xerox.com/XMPie">xerox.com/XMPie</a> ), Solutions Xerox® Workplace ( <a href="https://www.xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> ).

## Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option :</b> Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows conçus pour faire gagner du temps et de l'argent au client en fournissant un contrôle effectif sur votre parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un ensemble robuste de workflows. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions de cette solution : avec serveur sur site (Workplace Suite) ou dans le Cloud (Workplace Cloud)
<b>Intégration du fournisseur d'identité Cloud (IdP)</b>	Utilisez les identifiants de connexion de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de votre téléphone portable pour vous connecter à vos imprimantes multifonctions VersaLink® grâce à des connexions directes aux fournisseurs d'identité Cloud populaires Okta, Ping Identity et Microsoft® Azure
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Contrôle d'accès, AES 256 bits, journal d'audit, certificat auto-signé automatique, réponse automatique à la menace grâce à l'intégration de Trellix DXL®, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®, certification Critères Communs, surveillance de configuration, impression sécurisée cryptée, FIPS 140-3, vérification du micrologiciel, HTTPS, écrasement immédiat des images pour les disques durs en option, IPsec, chiffrement au niveau du travail via HTTPS et les pilotes, authentification locale (base de données interne), intégration de LOGRhythm SIEM, impression universelle Microsoft/IPP avec application d'assistance à l'impression (impression sécurisée et libération sécurisée), authentification réseau, filtrage de port/IP/domaine, certificats de sécurité utilisant ECDSA, gestionnaire de sécurité, modèles de sécurité, authentification par carte sans serveur, SFTP et courrier électronique chiffré, intégration de SIEM (Splunk, Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), courrier électronique signé, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, contrôle par liste blanche/liste d'autorisation intégré Trellix®, Trellix ePolicy Orchestrator®, Démarrage sécurisé, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), accès utilisateur, autorisations utilisateur, 802.1x
<b>Fonctions en option</b>	Kits du lecteur de cartes intégré RFID de Xerox®, disque dur de plus de 500 Go AES 256 bit, FIPS 140-3 avec écrasement d'image multipasses <sup>4</sup> , gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox® Workplace Cloud/Suite, WPA2™ et WPA3™ avec WiFi® double bande de Xerox® et le kit Bluetooth® (Bluetooth pour iBeacon™), gestion de l'impression et sécurité du contenu Xerox Workplace Cloud/Suite, pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a>
<b>Gestion de l'impression</b>	
<b>Fonctions standard</b>	Fonction de comptabilisation standard de Xerox® (impression, courrier électronique), activation de la comptabilisation réseau
<b>Fonctions en option</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite et diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale Xerox®. Service virtuel de gestion déléguée des impressions Xerox® ; pour en savoir plus, rendez-vous sur <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>



**L'écran tactile intuitif de 5 pouces, de type tablette** vous permet de personnaliser votre expérience pour en faire davantage en moins de touches. Accédez à de nombreuses applis de productivité avec la Galerie d'applications Xerox.

**Le bac de 550 feuilles** prend en charge les formats de supports de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (comprend une capacité standard de 550 feuilles et un départ manuel supplémentaire de 100 feuilles)

**Départ manuel de 100 feuilles**, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

### ALIMENTATION PAPIER EN OPTION

#### Bac de 550 feuilles

Ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité papier totale de 2 850 feuilles



### ACCESSOIRES EN OPTION

#### Kit lecteur de cartes

#### Disque dur de plus de 500 Go

Ajoutez aux appareils occupés pour améliorer les performances et augmenter la capacité de stockage, d'assemblage et de traitement d'image des travaux de grand format, des applis 1-Touche, des polices installables par le client et pour permettre la création de travaux fusionnés de copie.



**Adaptateur réseau sans fil**  
Permet la connectivité sans fil et inclut la prise en charge de Wi-Fi Direct.




Support de l'imprimante



Support ajustable

### APPLI XEROX® EASY ASSIST

L'appli Xerox Easy Assist offre une configuration facile, vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur [xerox.com/digitalvault](http://xerox.com/digitalvault).

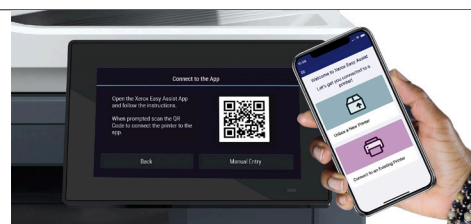

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Caractéristiques du périphérique		
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe, croate, ukrainien	
<b>Accessoires</b>		
<b>En option</b>	Adaptateur réseau sans fil Disque dur de plus de 500 Go Kit de polices Unicode <sup>9</sup> Kit d'activation de contrôle d'intégrité Trellix <sup>#</sup>	
<b>Exigences électriques</b>		
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 – 127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A	
<b>Europe</b>	Tension : 220 – 240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A	
<b>Consommation électrique</b>		
<b>En fonctionnement (moyenne)</b>	Recto 702 W Recto-verso 581 W	
<b>Mode attente</b>	25 W	
<b>Mise hors tension automatique/mode veille</b>	1,0 W	
<b>Préchauffage (à partir du mode hors tension)</b>	116 secondes	
<b>Reprise depuis le mode veille</b>	2,9 secondes seulement	
<b>Consommation d'énergie typique</b>	0,65 kwh	
<b>Environnement d'utilisation</b>		
<b>Plage de températures requises</b>	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F	
<b>Humidité relative requise</b>	15 à 80 % HR	
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	En fonctionnement : 7 B(A) ou moins En attente : 3 B(A) ou moins	
<b>Niveaux de pression sonore</b>	En fonctionnement : 55 db(A) ou moins En attente : 14 db(A) ou moins	
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Avec emballage</b>	<b>Sans emballage</b>
<b>Configuration de base</b>	Largeur : 625 mm/24,6 po Profondeur : 720 mm/28,4 po Hauteur : 567 mm/22,3 po Poids : 38,5 kg/85 lb	Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 489 mm/19,2 po Hauteur : 413 mm/16,2 po Poids : 32 kg/71 lb
<b>Bac de 550 feuilles</b>	Largeur : 527 mm/20,7 po Profondeur : 558 mm/22 po Hauteur : 216 mm/8,5 po Poids : 8,9 kg/19,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 483 mm/19 po Hauteur : 119 mm/4,7 po Poids : 6,8 kg/15 lb
<b>Support de l'imprimante</b>	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb
<b>Support ajustable</b>	Largeur : 690 mm/27,2 po Profondeur : 670 mm/26,3 po Hauteur 9,1 pouces/232 mm Poids : 28,4 kg/62,6 lb	Largeur : 626 mm/24,6 po Profondeur : 597 mm/23,5 po Hauteur : 521 mm/20,5 po Poids : 23,1 kg/50,9 lb
<b>Certifications du système/Conformité réglementaire</b>		
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, accédez à la page <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Gestion du papier	
Départ manuel (standard)	
Capacité <sup>5</sup>	100 feuilles
Formats	<b>Formats personnalisés</b> : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m <sup>2</sup> /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Papier carte Personnalisé Enveloppes Papier cartonné glacé <sup>10</sup> Perforé Étiquettes En-tête Papier léger Papier cartonné léger Papier cartonné léger brillant Papier ordinaire Préimprimé Recyclé
Bac 1 (Standard)	
Capacité <sup>5</sup>	550 feuilles
Formats	<b>Bac 1</b> : Formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m <sup>2</sup> /16 à 58 lb bond
Types de supports	Bond Papier carte Personnalisé Enveloppes Papier cartonné glacé <sup>10</sup> Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier léger Papier cartonné léger Papier cartonné léger brillant Papier ordinaire Préimprimé Recyclé
Alimentation papier en option	
Capacité <sup>5</sup>	<b>Bac de 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles
Formats	105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po
Grammages	60 à 218 g/m <sup>2</sup> /16 à 58 lb bond
Types de papier	Bond Papier carte Personnalisé Enveloppes Papier cartonné glacé <sup>10</sup> Perforé Étiquettes En-tête Papier léger Papier cartonné léger Papier cartonné léger brillant Papier ordinaire Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique <sup>5</sup>	<b>Modèle de base</b> : 650 feuilles <b>Bac de 550 feuilles</b> : Ajoutez jusqu'à 4 bacs supplémentaires de 550 feuilles, pour une capacité totale de 2 850 feuilles <b>Sortie papier</b> : 300 feuilles

# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Impression	
<b>Résolution (jusqu'à)</b>	1 200 x 1 200 ppp
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Adaptation au nouveau format de papier</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Options d'image (résolution (améliorée, élevée))</p> <p>Identification des travaux (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages)</p> <p>Mise en page/filigane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Sélection du papier par attribut</p> <p>Impression à partir de référentiels Cloud (Dropbox, OneDrive et Google Drive)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Travail enregistré (les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc)</p> <p>Impression protégée avec suppression programmée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, encarts, autres pages spéciales)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Fonctions de durabilité (réglages Earth Smart de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation des bannières et impression de carte d'identité, jeu d'échantillons intelligent, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p> <p>Autorisations utilisateur</p>
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression en libre-service depuis le port USB de type A du panneau de commande</p> <p>Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Les travaux en couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 12.x, 13.x, 14.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Pour obtenir les dernières versions prises en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements sur <a href="https://support.xerox.com">support.xerox.com</a> et spécifiez votre périphérique</p>
<b>Protocoles réseau</b>	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Réseaux Microsoft Windows sur IP</p> <p>Prise en charge de l'impression universelle Microsoft</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>La plupart des protocoles inutilisés peuvent être désactivés.</p>
<b>Polices</b>	<p>PCL : 93 polices dimensionnables, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox depuis un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion de tous les périphériques d'impression à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

## Sécurité

### Fonctions

- Journal d'audit
- Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
- Surveillance de configuration (surveille et corrige les paramètres de sécurité dans les domaines suivants) :
  - 802.1x
  - Réinitialisation du mot de passe Admin
  - Journal d'audit
  - Mise à niveau automatique du logiciel
  - Alertes par courrier électronique
  - FIPS 140
  - Mise en attente de tous les travaux
  - Écrasement immédiat des travaux<sup>4</sup>
  - Politiques d'installation
  - PII - Nom de connexion
  - Mots de passe PostScript
  - Activation des services à distance
  - Démarrage à distance (TWAIN)
  - Réimpression des travaux enregistrés
  - Écrasement programmé du disque dur<sup>4</sup>
  - Politiques relatives aux périphériques d'impression sécurisée
  - SIEM
  - SNMP
  - Délai d'attente du système
  - USB (impression depuis USB)
  - Gestion des ports USB
  - Chiffrement des données utilisateur
- Authentification étendue
  - Fichiers PDF avec signature numérique (pour authentification par carte à puce)
  - PDF crypté/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation de modèles de courrier électronique uniquement)
  - Chiffrement<sup>4</sup> de disque dur FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Écrasement d'image immédiat/Suppression sécurisée des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés<sup>4</sup>
  - Authentification locale (base de données interne)
  - Authentification réseau pour accéder au périphérique et/ou aux services du périphérique via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, authentification LDAP
  - Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque<sup>4</sup>
  - Authentification avec carte à puce - prise en charge de la carte PIV/144k CAC (clé de certificat 2 048 bits) / .NET
  - Données sécurisées
  - Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Autorisation étendue
  - Autorisation par utilisateur et par service
  - Accès SA basé sur les données d'identification réseau
  - Accès réseau sécurisé
  - Autorisations utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restrictions de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante
- Masquage du nom du travail d'impression
- Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Désactivation de port, notamment les ports USB
- Intégration Splunk SIEM
- Impression sécurisée (code PIN jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)
- Tableau de bord de sécurité
- Prise en charge du Gestionnaire des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour Trellix Enterprise Security Manager<sup>#</sup>, LogRhythm et Splunk
- Modèles de sécurité
- Contrôle intégré Trellix<sup>#</sup> (liste blanche/liste d'autorisation), contrôle d'intégrité Trellix<sup>#</sup> (en option)
- Module de plateforme sécurisée 2.0
- WPA2™ et WPA3™ pris en charge par le kit double bande Wi-Fi® et Bluetooth®

# Imprimante Xerox® VersaLink® Couleur C620

Gestion des périphériques	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Adresse auto-assignée) DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Prise en charge de la gestion</b>	SNMP version 1, SNMP version 2c et SNMP version 3 déROUTement sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Orchestrateur de parc, Surveillance de configuration, tableau de bord de sécurité, <b>Appli Xerox Easy Assist</b>
<b>Appli Xerox® Easy Assist</b>	L' <b>Appli Xerox Easy Assist</b> offre une configuration facile et vous permet de gérer votre appareil en toute sécurité lors de vos déplacements, directement depuis votre téléphone mobile, avec une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans avoir recours à une assistance informatique.
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau et permettant, au moyen d'un navigateur Web, de gérer le périphérique à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources</li> <li>Détection automatique du serveur Xerox® CentreWare® Web Software et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans contact.</li> </ul>
<b>Gestionnaire de périphériques Xerox®</b>	<b>En option</b> : Le Gestionnaire de périphériques Xerox® recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre environnement de gestion des périphériques d'entreprise. Cet outil unique permet d'installer des files d'impression, de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – indépendamment de leur marque ou fournisseur – à tous les niveaux de votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques Xerox® offre les fonctions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Surveillance et dépannage des périphériques</li> <li>Configuration à distance de SNMP v3</li> <li>Rapports étendus et détection des nouveaux périphériques</li> <li>Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation</li> <li>Détection automatique du serveur, Gestionnaire de périphériques Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour une installation à distance sans contact</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>En option</b> : Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
<b>Accessibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le serveur Web intégré est conforme aux Directives sur le contenu Web (WCAG)</li> <li>Zoom et panoramique sur l'écran tactile</li> <li>Navigation sur écran tactile avec clavier</li> <li>Sortie vocale</li> </ul>
<b>Orchestrateur de parc</b>	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste sécurisée. Les données suivantes peuvent être partagées : fichiers de mise à jour logicielle, fichiers de clonage et fichiers d'appli 1-Touche. La fonction d'assemblage automatique permet à une nouvelle imprimante VersaLink® de s'installer automatiquement sur le réseau pour être configurée automatiquement.
<b>Types de périphériques Xerox® pour environnement SAP</b>	Xerox, associé à SAP par le biais de sa participation Gold au programme SAP Printer Vendor Program, propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types d'appareils certifiés SAP pour les imprimantes et les imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles par téléchargement. <a href="http://office.xerox.com/Software-Solutions">office.xerox.com/Software-Solutions</a>
<b>Types de périphériques Xerox® pour utilitaire codes-barres intelligent SAP R/3 (en option)</b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes-barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles sur le site <a href="http://office.xerox.com/Software-Solutions">office.xerox.com/Software-Solutions</a>
Serveur Web intégré Xerox® – Pages Web intégrées au périphérique	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>État/contenu des bacs</li> <li>État des consommables</li> <li>Alertes</li> <li>Panneau de commande distant</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu d'échantillons, différée sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la sélection des options de configuration et de gestion à distance des périphériques, l'orchestrateur de parc, le tableau de bord de sécurité, les modèles de sécurité
<b>Navigateurs</b>	Navigateur Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Assistance</b>	Installez les pilotes d'imprimante et l'assistance en ligne disponible via <a href="http://support.xerox.com">support.xerox.com</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe, croate, ukrainien
Services à distance	
<b>Relevés automatiques de compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox à temps
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>Workplace Cloud Direct</b>	La technologie intégrée d'agent de périphérique permet à votre imprimante de se connecter directement à Xerox Workplace Cloud pour une empreinte réseau nulle, offrant ainsi une vraie solution mobile et de gestion de l'impression dans le Cloud.
Comptabilisation	
Fonction de comptabilisation standard de Xerox®	
<b>Suivi</b>	Impression, utilisation du courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 495 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils</li> <li>Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV aux normes du secteur</li> </ul>



# Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620

Comptabilisation (suite)			
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>Gestion complète, suivi et établissement de rapports à l'échelle de l'entreprise de l'utilisation des appareils d'impression</li> <li>De nombreuses solutions sont disponibles auprès de nos Partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site <a href="http://xerox.com">xerox.com</a></li> <li>Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>Demande d'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> <li>Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation</li> </ul>		
Considérations d'installation			
Il est nécessaire de dégager l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et permettre la ventilation.	Dessus : 254 mm/10 po Arrière : 102 mm/4 po Gauche : 152 mm/6 po Droite : 508 mm/20 po Devant : 508 mm/20 po		
Contenu de la boîte			
Tous les éléments contenus dans la boîte :	Imprimante couleur VersaLink® C620 Cordon d'alimentation AC Guide d'installation Dépliant d'information sur le produit Fiche de sécurité produit Dépliant sur la mise à jour du logiciel CD du logiciel et de la documentation Cartouches d'impression CMJ : Capacité de 7 000 pages <sup>6</sup> Cartouche d'impression N : Capacité de 8 000 pages <sup>6</sup>		
Consommables et accessoires Xerox®		Amérique du Nord et Europe*	Toutes les autres régions
Cartouche de toner noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (8 000 pages) <sup>6</sup>		006R04616	006R04620
Cartouche de toner cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) <sup>6</sup>		006R04617	006R04621
Cartouche de toner magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) <sup>6</sup>		006R04618	006R04622
Cartouche de toner jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (6 000 pages) <sup>6</sup>		006R04619	006R04623
Cartouche de toner noir authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (20 000 pages) <sup>6</sup>		006R04624	006R04632
Cartouche de toner cyan authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) <sup>6</sup>		006R04625	006R04633
Cartouche de toner magenta authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) <sup>6</sup>		006R04626	006R04634
Cartouche de toner jaune authentique de Xerox grande capacité, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (12 000 pages) <sup>6</sup>		006R04627	006R04635
Contenant de récupération de toner Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (170 000 pages) <sup>7</sup>		008R13334	008R13334
Kit d'imagerie noire Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (150 000 pages) <sup>8</sup>		013R00697	013R00697
Kit d'imagerie 3 couleurs Xerox authentique, imprimante couleur Xerox® VersaLink® C620 (150 000 pages) <sup>8</sup>		013R00698	013R00698
Accessoires en option			
Bac de 550 feuilles		097N02441	
Disque dur de plus de 500 Go		097N02443	
Adaptateur réseau sans fil		097N02470	
Support de l'imprimante		097S05244	
Support ajustable		497N07994	

\* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada  
 Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin.  
<sup>6</sup> Trellix DXL anciennement McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Allowlisting anciennement McAfee® Embedded Control Allowlisting, Trellix ePolicy Orchestrator® anciennement McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anciennement McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anciennement McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager anciennement McAfee® Enterprise Security Manager. Le nom de marque Trellix sera intégré dans les prochaines versions du micrologiciel.

<sup>1</sup> Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 24734.  
<sup>2</sup> Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.  
<sup>3</sup> Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.  
<sup>4</sup> Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.  
<sup>5</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb ; elle varie en fonction des différents grammages.  
<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Déclaré conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la couverture de la zone d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.  
<sup>7</sup> Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.  
<sup>8</sup> Le rendement moyen du tambour imageur est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/A4 départ grand côté, avec une répartition des pages 35 % couleur/65 % noir et blanc.  
<sup>9</sup> N'est pas disponible dans tous les pays.  
<sup>10</sup> Grammage : 88 à 176 g/m<sup>2</sup>/16 à 58 lb Bond.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Consultez la page [xerox.com/About-Xerox/Recycling](http://xerox.com/About-Xerox/Recycling). Pour plus d'informations, rendez-vous sur [xerox.com/Office](http://xerox.com/Office).