

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

xerox™



Der Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

Systemspezifikation	
Geschwindigkeit ¹	Farbe und Monochrom: Bis zu 50/52 Seiten/Min. A4/Letter
	Druckgeschwindigkeit 2-seitig: 38/40 Seiten/Min. A4/Letter
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat ²	Bis zu 150.000 Seiten
Empfohlenes durchschnittliches monatliches Druckvolumen	Bis zu 20.000 Seiten
Prozessor / Speicher / Festplatte	Quad Core 1,2 GHz / 4 GB Systemspeicher / 32 GB eMMC / Optional: Festplatte mit mehr als 500 GB
Anschlussmöglichkeiten	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC; Optional: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® mit Xerox® Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™)
Controller-Funktionen	Zentrales Adressbuch, Remotesteuerung, Klone der Konfiguration, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard, Adaptive Learning
Kopieren und Drucken	
Kopier- und Druckauflösung	Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi; Drucken: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Ausgabe der ersten Druckseite (nach nur)	6,6 Sekunden (Farbe) / 5,8 Sekunden (Monochrom)
Ausgabe der ersten Kopie (nach nur) (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase)	6,3 Sekunden (Farbe) / 5,7 Sekunden (Monochrom)
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Druckfunktionen	USB-Direktdruck, Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive), verschlüsselte geschützte Ausgabe, Xerox® WorkCentre® Earth-Smart-Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschürenlayout, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, Duplexdruck (als Standardeinstellung), Alle Aufträge anhalten, Print-Around-Funktion, Materialwechsel
Mobile- und Cloud-Ready	
Universal Print Ready	Microsoft Universal Print ist ein cloud-basierter Druckdienst, der Abonnenten von Microsoft 365 zur Verfügung steht. Der Dienst macht Druckserver vor Ort überflüssig und nutzt die in Windows 10 und 11 integrierten Treiber. Sie können die Vorteile des Cloud-Hostings mit einer treiberlosen Einrichtung für alle Windows 10- und 11-Clients nutzen. Nutzen Sie die Print Support App (PSA) von Xerox (erfordert die Installation der Xerox Print and Scan Experience-App), um Zugriff auf die Bedienungsfläche mit den Xerox-Druckeigenschaften zu erhalten.
Mobile Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Wi-Fi® Direct, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) einschließlich iBeacon ³ (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Drucken	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Optional: Xerox® Workplace-App (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) für AirPrint Discovery
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan, Xerox® Easy Assist App; Optional: Xerox® Workplace-App (iOS/Android), Scanausgabe an Microsoft OneDrive, Google Drive und DropBox
Mobilgeräte-Apps und Xerox App Gallery	Automatisierung alltäglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, eSignieren, personalisieren, drucken, konvertieren, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® Content Management-Plattform (www.xerox.de/ecm), XMPie® (www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Xerox® Workflow Central-Plattform	Optional: Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite an cloud-basierten Workflows von Workflow Central können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedene(n) Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten anhand festgelegter Wörter oder Sätze automatisch schwärzen. (www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-losungen/xerox-workflow-central-plattform)
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht den Kunden ultimative Flexibilität (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-losungen)
Integration von Cloud Identity Provider (IDP)	Verwenden Sie Ihre Desktop-, Laptop- oder mobilen Anmeldedaten, um sich an Ihren VersaLink-Multifunktionsdruckern mit direkten Verbindungen zu gängigen Cloud-Identitätsprovidern wie Okta, Ping Identity und Microsoft® Azure anzumelden.
Scannen	
Standardfunktionen	Ziele: Scanausgabe: USB / E-Mail / Netzwerk SFTP-, SMB-, HTTP-, HTTPS-, FTP-Ziele; Dateiformate: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: 1-Touch-Apps, Optische Zeichenerkennung (OCR), Kennwortgeschützte PDF, Scanvorschau, Scanausgabe: Ordner, Eigener Ordner, Drucker, Durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrseiten-PDF/ TIFF, Berührungslöse Workflow-Beschleuniger, TWAIN-Unterstützung, Zentrales Adressbuch
Optionale Funktionen	Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive), Xerox® Scanning App for DocuShare®, andere Lösungen verfügbar über verschiedene Xerox® Business Innovation Partner auf www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen , Drucken von und Scannen an Xerox® DocuShare® Go Content Management-Plattform
Faxen	
Standardfunktionen	Fax-Auftragsaufbau, Netzwerk-Faxserver-Kit, Standalone-Fax einschließlich LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail oder SMB Share
Sicherheit	
Standardfunktionen	802.1x, Zugriffskontrolle, AES 256-Bit, Prüfprotokoll, Automatische Bedrohungsabwehr über Trellix DXL*, Automatisches selbstsigniertes Zertifikat, Integration der Cisco® Identity Services Engine (ISE), Common Criteria-Zertifizierung, Configuration Watchdog, Verschlüsselte geschützte Ausgabe, FIPS 140-3, Firmware-Verifizierung, HTTPS, Sofortige Festplattenüberschreibung bei optionalen Festplatten*, IPsec, Auftragsbasierte Verschlüsselung über HTTPS und Treiber, Lokale Authentifizierung (interne Datenbank), LogRhythm SIEM-Integration, Microsoft Universal Print/IPP mit Print Support Application (Geschützte Ausgabe und sichere Freigabe), Netzwerkauthentifizierung, Port-/IP-Domänen-Filterung, Sicherheitszertifikate mit ECDSA, Security Manager, Sicherheitsprofile, serverlose Kartenauthentifizierung, SFTP und E-Mail-Verschlüsselung, Nachrichtenauthentifizierung mit dem Secure-Hash-Algorithmus SHA-256, SIEM-Integration (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), E-Mail-Signatur, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, Trellix Embedded Control Allowlisting*, Trellix ePolicy Orchestrator*, Trusted Boot, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Benutzerzugriff, Benutzerberechtigungen
Optionale Funktionen	Trellix Integrity Control*, Xerox® RFID-Kartenlesegerät, Festplatte (AES 256-Bit) mit mehrstufiger Überschreibung*, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; WPA2™ und WPA3™ mit Xerox® Dual Band WiFi® und Bluetooth® Kit (Bluetooth für iBeacon™); Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-losungen
Druckmanagement	
Standardfunktionen	Xerox® Standard Accounting Tool (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählungs-Kit
Optionale Funktionen	Xerox® Workplace Cloud/Suite, andere Netzwerk-Kostenzählungslösungen über Xerox® Business Innovation Partner verfügbar. Xerox® Virtual Print Management Service; weitere Informationen unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen#printmanagement
Optionale KI-Apps (verfügbar über Xerox App Gallery)	
Optionale Funktionen	Xerox® Note Converter App nutzt die Möglichkeiten der KI, um handschriftliche Dokumente zu erkennen, sodass Sie Ihre Notizen schnell in ein MS Word-Dokument oder eine digitale Datei umwandeln können. Notizen einfach bearbeiten, speichern und weitergeben an alle Teilnehmer der wichtigen Besprechung, die Sie gerade verlassen haben, spart wertvolle Zeit. Xerox® Summarizer App erstellt eine Zusammenfassung von Dokumenten zum Anzeigen, Drucken und E-Mail-Versand. Mit künstlicher Intelligenz (KI) komprimiert die Summarizer App Dutzende oder sogar Hunderte von Seiten, indem sie das gescannte Originaldokument auf einen Prozentsatz des Originals reduziert oder eine kurze prägnante Zusammenfassung des Ausgangstextes erstellt. Xerox® Auto-Redaction App nutzt die Vorteile der neuesten KI-Technologie in Googles Data Loss Prevention (DLP)-Software, die es Ihnen ermöglicht, voreingestellte personenbezogene Daten (PII) oder benutzerdefinierte Wörter und Formulierungen auszuwählen und diese dann automatisch zu löschen.



Der automatische Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 98/104 S./Min. A4/Letter viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die hohe Papierkapazität steigert die Produktivität, insbesondere bei Aufgaben, bei denen große Stapel von Dokumenten gescannt oder kopiert werden müssen.



Über den intuitiven, von Ihrem Tablet her vertrauten, kippbaren 7-Zoll-Touchscreen können Sie Ihr Nutzererlebnis personalisieren, um mit weniger Berührungen mehr zu erledigen. Die Xerox App Gallery bietet Zugriff auf eine ganze Reihe von produktivitätssteigernden Apps. Probieren Sie es selbst aus unter xerox.com/SIM7.

Zusatzzufuhr für 100 Blatt, für Materialformate von 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll (einschl. Standardkapazität von 550 Blatt und zusätzliche 100-Blatt-Zusatzzufuhr)

550-Blatt-Behälter, für Materialformate von 105 x 148 bis 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll (einschl. Standardkapazität von 550 Blatt und zusätzlicher 100-Blatt-Zusatzzufuhr)

OPTIONALE ZUFUHRMODULE

550-Blatt-Behälter

Erhöhung der Gesamtkapazität auf 2.850 Blatt durch bis zu vier zusätzliche 550-Blatt-Behälter.



OPTIONALES ZUBEHÖR

Kartenlesegerät

Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB – Für stark genutzte Geräte, um die Leistung zu verbessern und die Kapazität für die Speicherung, Sortierung und Bildverarbeitung großer Aufträge, 1-Touch-Apps und vom Kunden installierbare Schriftarten zu erhöhen und das Kopieren von Build-Aufträgen zu ermöglichen.



Offlinehefter – Bietet Offlineheftung von gedruckten Dokumenten und Originalvorlagen und erfüllt damit einfache Heftanforderungen. Heftet bis zu 20 Blatt à 75 g/m² / 20 lb.



Wireless-Netzwerkadapter




Unterschrank



Höhenverstellbarer Unterschrank

XEROX® EASY ASSIST APP

Wenn Unternehmen auf eine flexiblere Arbeitsumgebung umstellen, brauchen Mitarbeiter die richtige Technologie, um produktiv zu bleiben und sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Mit der Xerox® Easy Assist App können Sie Ihr Gerät unterwegs direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist.

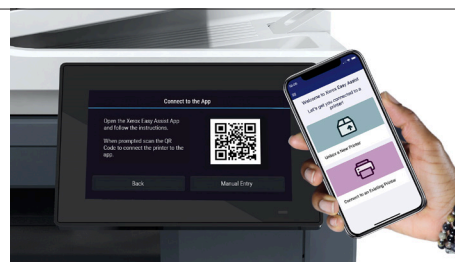

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Gerätespezifikationen		
Sprachen Steuerpult	Amerikanisches Englisch, internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch	
Zubehör		
Optional	Offlinehefter Wireless-Netzwerkadapter Festplatte mit mehr als 500 GB Aktivierungskit für Scanausgabe: Cloud Aktivierungskit für Trellix Integrity Control* Kit mit Unicode-Schriften ⁹	
Elektrische Anschlusswerte		
Nordamerika	Spannung: 110 – 127 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A	
Europa	Spannung: 220 – 240 V Wechselstrom +/-10 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 5 A	
Leistungsaufnahme		
In Betrieb (Durchschnitt)	1-seitig: 690 W 2-seitig: 612 W	
Bereitschaftsbetrieb	25 W	
Automatische Abschaltung / Ruhezustand	1,0 W (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Min.)	
Aufwärmzeit (bei ausgeschaltetem Gerät)	122 Sek.	
Aufwärmzeit aus dem Ruhezustand	Nur 2,9 Sekunden	
Betriebsumgebung		
Temperaturbereich	10 bis 32,2°C / 50 bis 90°F	
Relative Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 % RF	
Schalleistungspegel	Betrieb: Max. 7 B(A) Bereitschaftsbetrieb: Max. 3 B(A)	
Schalldruckpegel	Betrieb: Max. 55 dB(A) Bereitschaftsbetrieb: Max. 14 dB(A)	
Abmessungen und Gewicht	Mit Verpackung	Ohne Verpackung
Grundkonfiguration	Breite: 700 mm / 27,6 Zoll Tiefe: 735 mm / 28,9 Zoll Höhe: 838 mm / 33 Zoll Gewicht: 52,5 kg / 116 lbs.	Breite: 479 mm / 18,9 Zoll Tiefe: 533 mm / 20,9 Zoll Höhe: 621 mm / 24,4 Zoll Gewicht: 39 kg / 86 lb.
550-Blatt-Behälter	Breite: 527 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 558 mm / 22 Zoll Höhe: 216 mm / 8,5 Zoll Gewicht: 8,9 kg / 19,7 lb.	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 483 mm / 19 Zoll Höhe: 119 mm / 4,7 Zoll Gewicht: 6,8 kg / 15 lb.
Unterschrank	Breite: 525 mm / 20,7 Zoll Tiefe: 565 mm / 22,2 Zoll Höhe: 235 mm / 9,2 Zoll Gewicht: 17,1 kg / 37,7 lb.	Breite: 463 mm / 18,2 Zoll Tiefe: 510 mm / 20 Zoll Höhe: 440 mm / 17,3 Zoll Gewicht: 14,8 kg / 32,7 lb.
Höhenverstellbarer Unterschrank	Breite: 690 mm / 27,2 Zoll Tiefe: 670 mm / 26,3 Zoll Höhe: 232 mm / 9,1 Zoll Gewicht: 28,4 kg / 62,6 lb.	Breite: 626 mm / 24,6 Zoll Tiefe: 597 mm / 23,5 Zoll Höhe: 521 mm / 20,5 Zoll Gewicht: 23,1 kg / 50,9 lb.
Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems		
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter xerox.com/OfficeCertifications	

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Papierhandhabung	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	
Kapazität⁵	100 Blatt
Geschwindigkeit (bis zu)	2-seitig: 98 S./Min. / 104 S./Min. A4/Letter (Farbe und Monochrom) 1-seitig: 49 S./Min. / 52 S./Min. A4/Letter (Farbe und Monochrom)
Materialformate	105 x 148 bis 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	52 bis 120 g/m ² / 14 bis 32 lb. Postpapier
Zusatzzufuhr (Standard)	
Kapazität⁵	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 bis 216 x 356 mm / 3 x 5 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 218 g/m ² / 16 bis 58 lb. Postpapier
Materialarten	Postpapier Karton Benutzerdefiniert 2-seitig Umschläge Hochglanzkarton ¹⁰ Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Umweltpapier
Behälter 1 (Standard)	
Kapazität⁵	550 Blatt
Formate	Behälter 1: Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 bis 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 218 g/m ² / 16 bis 58 lb. Postpapier
Materialarten	Postpapier Karton Benutzerdefiniert 2-seitig Umschläge Hochglanzkarton ¹⁰ Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Umweltpapier

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Papierhandhabung (Fortsetzung)	
Optionale Zufuhrmodule	
Kapazität⁵	550-Blatt-Behälter: Bis zu 4 zusätzliche 550-Blatt-Behälter
Formate	105 x 148 bis 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8 bis 8,5 x 14 Zoll
Gewichte	60 bis 218 g/m ² / 16 bis 58 lb. Postpapier
Materialarten	Postpapier Karton Benutzerdefiniert 2-seitig Umschläge Hochglanzkarton ¹⁰ Gelochtes Papier Etiketten Briefkopfpapier Dünnes Papier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Umweltpapier
Gesamtkapazität	
Gesamtkapazität des Geräts⁵	Grundmodell: 650 Blatt 550-Blatt-Behälter: Erhöhung der Gesamtkapazität auf 2.850 Blatt durch bis zu vier optionale 550-Blatt-Behälter Druckausgabe: 300 Blatt

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Kopieren	
Ausgabe der ersten Kopie (vom Vorlagenglas / nach Aufwärmphase / Farbe/ Monochrom)	Nur 6,3 Sekunden in Farbe, Letter Nur 5,7 Sekunden in Monochrom, Letter
Seiten (Eingabe/Ausgabe)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Anzahl	1 bis 9.999
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
Parallele Verarbeitung	Vorausprogrammierung, um einen Auftrag während der Verarbeitung des ersten Auftrags (Kopieren, Drucken, Faxen und Scannen) an die Warteschlange zu senden
Kopierfunktionen	<p>Vermerkung und Bates™-Stempel (mit Farbfunktion und Schriftgrößenanpassung)</p> <p>Authentifizierung zur Nutzung von Diensten (z. B. Farbkopien)</p> <p>Automatische Papierauswahl</p> <p>Automatische Größenanpassung (an Materialformat)</p> <p>Automatische Behälterwahl</p> <p>Automatisch 2-seitig / Duplex-Broschüreneerstellung</p> <p>Auftragsaufbau (ermöglicht seitenweise Programmierung, außerdem kann während des Auftragsaufbaus jeder einzelne Abschnitt geprüft bzw. der letzte Abschnitt gelöscht werden) Auftragsaufbau wird unterstützt für Kopieren (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist erforderlich) und Scanausgabe / E-Mail / Workflow-Scannen / Serverfax / integriertes Fax (Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB ist nicht erforderlich)</p> <p>Sortierung</p> <p>Deckblätter (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, innen und außen bedruckt: unbedruckt oder bedruckt)</p> <p>Trennblätter (unbedruckt)</p> <p>Randausblendung</p> <p>Hilfe zu Funktionsauswahl (intuitiv verständliche Beschreibung mit Text und Abbildungen)</p> <p>Ausweiskopie</p> <p>Korrekturen der Bildqualität</p> <p>Bildverschiebung (mit Option für automatische Zentrierung)</p> <p>Bild invertieren (Negativ- oder Spiegelbild)</p> <p>Unterbrechung großer Druckaufträge</p> <p>Mehrfachnutzen (bis 15 Spalten mal 15 Reihen)</p> <p>Probeexemplar</p> <p>Speichern von Auftragseinstellungen</p> <p>Berührungslose Workflow-Beschleuniger</p>

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Drucken	
Auflösung (bis zu)	1.200 x 1.200 dpi
Druckfunktionen	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblatt ein/aus Broschürenlayout Deckblattauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Alle Aufträge anhalten Bildoptionen (Auflösung (Optimiert, Hoch)) Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) LAN-Fax Layout / Aufdruck Mehrfachnutzen (bis 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Drucken aus Cloud-Ablagebereichen (Dropbox, OneDrive und Google Drive) Probeexemplar Gespeicherter Auftrag (Farbaufträge können in Monochrom gedruckt werden) Geschützte Ausgabe inklusive zeitgesteuerter Löschung Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Nachhaltigkeitsfunktionen (Xerox® Earth Smart, Duplex, Mehrfachnutzen, Begleitblatt und Druck-ID aus, Intelligentes Probeexemplar, Alle Aufträge anhalten) Duplexdruck (Standardeinstellung) Benutzerberechtigungen
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über den USB-Anschluss (Typ A) auf der Gerätevorderseite Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss (Typ B) Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Farbdruckaufträge können in Monochrom ausgedruckt werden
Betriebssysteme	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows 10 Windows 11 Mac OS 12.x, 13.x, 14.x Fedora® Core Ubuntu® iOS Android Hinweis: Die neuesten unterstützten Versionen finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking über IP Unterstützung für Microsoft Universal Print Bonjour® AirPrint® Mopria® IPv6 Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Unterstützte Schriften	PCL: 93 skalierbare Schriften, Zeilendrucker- und Bitmap-Schrift (inkl. Unterstützung für Kyрилisch) PostScript 3: 173 Schriften vom Typ 1, 2 Multiple-Master-Schriften
Xerox® Global Print Treiber®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen genutzt werden
Zentrales Adressbuch für Fax, E-Mail und diverse Scanausgabeziele	
Funktionen	Unterstützte Dienste: Fax, E-Mail, Scanausgabe Maximale Anzahl Kontakte: 5.000 Kontakte: Unterstützung von 1 oder mehr Zielen Favoriten für schnellen Zugriff auf alle unterstützten Dienste

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Scannen	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System druckt bzw. kopiert oder während Scanaufträge mit dem Ziel Netzwerk oder Faxaufträge übertragen werden (gescannte Vorlagen und das Drucken paralleler Aufträge haben Priorität)
Zufuhrgeschwindigkeit (maximal)	2-seitig: 98 S./Min. / 104 S./Min. A4/Letter (Farbe und Monochrom) 1-seitig: 49 S./Min. / 52 S./Min. A4/Letter (Farbe und Monochrom)
Auflösung	200 x 200 dpi bis 600 x 600 dpi
Bittiefe	1 Bit (Monochrom), 8 Bit (Graustufen), 24 Bit (Farbe)
Maximaler Scanbereich	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll), Legal
Vorlagenglas	Bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) Vorlageneinzug: Bis zu 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)
Verwaltung der Scanprofile	250 Scanprofile werden unterstützt Erstellen von Xerox® Embedded Web Server (EWS)-Scanprofilen und Freigeben der Profile für andere Multifunktionsdrucker durch Klonen von Geräten
Netzwerkprotokolle	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Dateikomprimierung	Farb-TIFF (TIFF 6.0 oder TTN2 mit JPEG, LZW) Monochrom-TIFF (G3MH- oder G4 MMR-Komprimierung – Einzelseite oder mehrere Seiten) Durchsuchbare PDF/OCR und PDF/A-1b (MRC-, JPEG-, G3 MH-, G4 MMR-, JBIG 2 Huffman-, JBIG Arithmetic-Komprimierung, Deflate (für Monochrom und innerhalb MRC)), linearisierte PDF-/PDF/A-Dateien
Dokumentenverwaltungs-felder (Metadaten)	Funktionen nur über Profile für „Scanausgabe: Datei“ verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Bis zu sechs von Benutzern bearbeitbare Metadatenfelder pro Profil für „Scanausgabe: Datei“ über Netzwerk und uneingeschränkte Anzahl Felder in der Vorlage – Metadatenfelder bestehen aus Feldname, Standardwert und sonstigen Konfigurationen • Angepasste Felder werden auf der Bedienungsfläche des Systems angezeigt für die Eingabe variabler Daten Scanausgabe mit Metadaten: <ul style="list-style-type: none"> • Eingebettet in Scandateien mit XMP-Formaten • Funktioniert mit Expertensystem-Workflow
Scanfunktionen	Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Gebundene Originalvorlagen Komprimierungsqualität / Kontrolle der Dateigröße Randausblendung Scan-Auftragsaufbau bei Mischformatvorlagen Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Zeitung/Zeitschrift) Verkleinerung/Vergrößerung Single-Touch-Scan-Schaltflächen (bis zu 10) Format für Format (für Mischformatvorlagen) Berührungslose Workflow-Beschleuniger TWAIN- und WIA 2.0-Unterstützung
Scanausgabe: E-Mail (Standard)	
Scanfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Automatischer Versand an jeweiligen Benutzer • E-Mail-Signaturen (6 Zeilen à max. 128 Zeichen), Haupt-Textteil der E-Mail-Nachricht (benutzer-konfigurierbar), Optionen für Integrierter Webserver- Bestätigungsseiten per E-Mail • E-Mail-Signatur (optionale Smartcard erforderlich) • Scanausgabe: E-Mail (S/MIME) mit Verschlüsselung • Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Verzeichniszugriff	Adressliste über LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Geräteadressbuch
Scanausgabe	
Standardfunktionen	Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: Netzwerk (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: Netzwerkordner (mit Secure FTP / HTTP / HTTPS) Scanausgabe: PC/Server-Client (SMB oder FTP) Scanausgabe: Drucker Scanausgabe: USB Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Optionale Funktionen	Natives Scannen an Cloud-Ablagebereiche (Dropbox, OneDrive und Google Drive)
Workflow-Scannen (optionale Funktionen)	
Scan-Apps und Xerox App Gallery	Scanausgabe: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace-App (iOS/Android). Die vollständige Liste der verfügbaren Apps finden Sie in der Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Sicherheit

Funktionen

- Prüfprotokoll
- Kompatibel mit Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Configuration Watchdog (überwacht und korrigiert 75 Sicherheitseinstellungen in den folgenden Bereichen):
 - 802.1x
 - Zurücksetzen des Admin-Kennworts
 - Prüfprotokoll
 - Automatisches Software-Upgrade
 - E-Mail-Warntmeldungen
 - FIPS 140
 - Alle Aufträge anhalten
 - Sofortiges Überschreiben des Auftrags⁴
 - Installationsrichtlinien
 - PII – Anmeldenname
 - PostScript-Kennwörter
 - Remote-Services-Aktivierung
 - Remote-Start (TWIN)
 - Neuauflage gespeicherter Aufträge
 - Scanausgabe: Mailbox (interner Speicher)
 - Geplante Festplattenüberschreibung⁴
 - Länge des geschützten Kennworts
 - Richtlinien für geschützte Druckgeräte
 - SIEM
 - SNMP
 - Zeitlimit
 - Trellix Embedded Control*
 - USB (Drucken von USB)
 - USB (Scanausgabe: USB)
 - USB-Anschlussverwaltung
 - Benutzerdatenverschlüsselung
- Erweiterte Authentifizierung
 - PDF mit digitaler Signatur (bei Smartcard-Authentifizierung)
 - Verschlüsselt und Authentifizierung für den SMTP-Server für „Scanausgabe: E-Mail“
 - Verschlüsselte/kennwortgeschützte PDF-Dateien (nur bei Nutzung von E-Mail- und Netzwerk-Scanprofilen)
 - FIPS 140 256-Bit-Festplattenverschlüsselung⁴, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sofortige Festplattenüberschreibung / sichere Auftragslöschung nach autorisierten Algorithmen⁴
 - Lokale Authentifizierung (über interne Datenbank)
 - Netzwerkauthentifizierung für den Zugriff auf das Gerät und/oder die Gerätebetriebsarten über: Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, LDAP-Authentifizierung
 - Festplattenüberschreibung nach Bedarf (vorprogrammiert, manuell), inklusive Bereinigung nicht genutzter Festplattenbereiche⁴
 - Smartcard-Authentifizierung: Unterstützung von 144k CAC/PIV-Karten (2048-Bit-Zertifikatschlüssel)/.NET
 - Abgesicherte Daten
 - Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)
- Erweiterte Autorisierung
 - Benutzer- und dienstbezogene Autorisierung
 - Secure Access basierend auf Netzwerk-Legitimation
 - Sicherer Netzwerkzugriff
 - Benutzerberechtigungen erforderlich für den Zugriff auf Druckfunktionen (z. B. Farbnutzung oder Zeitbeschränkung), im Druckertreiber ersichtlich
- Ausblenden von Auftragsbezeichnungen
- IP-Filter, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Port-Deaktivierung (inkl. USB-Ports)
- Geschützte Ausgabe (bis zu 10-stellige PIN oder Netzwerkauthentifizierung)
- Security Dashboard
- SIEM-Unterstützung (Security Information and Event Management) für Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm und Splunk
- Sicherheitsprofile
- Splunk SIEM-Integration
- Trellix Embedded Control* (Allowlisting), Trellix Integrity Control* (optional)
- Trusted Platform Module 2.0
- WPA2™ und WPA3™ werden vom Dual Band Wi-Fi® und Bluetooth® Kit unterstützt

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Faxen	
Faxmodul-Funktionen	
Kompatibilität	ITU (CCITT) Gruppe 3
Geschwindigkeit/Modems	Ein V.34-Modem: V.34 33600 – 2.400 Bit/s. Übertragungszeit weniger als vier Sekunden pro Seite
Komprimierung/Geschwindigkeit	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Auflösung	<p>Senden:</p> <p>Auflösung Monochrom Standard 200 x 100 dpi (Senden) 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Empfangen) Fein 200 x 200 dpi (Senden) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Empfangen) Superfein 300 x 300 dpi (Senden) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Empfangen) Ultrafein 600 x 600 dpi (Senden) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Empfangen)</p> <p>Auflösung Farbe Fein 200 x 200 dpi (Senden) 200 x 200 dpi (Empfangen) Superfein 300 x 300 dpi (Senden) 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi (Empfangen)</p> <p>Empfangen: Unterstützt alle Formate</p>
Faxfunktionen (Senden)	LAN-Fax (Faxen über Druckertreiber) Automatische Verkleinerung bei Faxübertragung Seitenbezogene Statusanzeige am Gerät Zeitversetzte Übertragung, Auftragsaufbau, Favoriten Automatische Sendewiederholung aus dem Speicher Automatische Deckblattfunktion PSTN-Fax Stapelbetrieb Senden (bis max. Speicherkapazität) Geräteadressbuch (bis zu 5.000 Kontakte) Berührungslose Workflow-Beschleuniger
Faxfunktionen (Empfangen)	1- oder 2-seitiges Drucken Geheftet oder ungeheftet Empfangsdruckmodus – Manuell (Format, Rand, Druckmaterial, Kopfzeile) / Auto Ausgabefachwahl Bis zu 200 kennwortgeschützte Mailboxen Geschützter Empfang Empfangszeitstempel Verzögerung der automatischen Rufannahme
Faxweiterleitung	Weiterleitung an E-Mail oder SMB-Server Faxweiterleitung nur bei Empfang
Faxberichte	Journal, Rufnummernverzeichnis, Gruppenverzeichnis, Sendebestätigung, Vorgangsliste (offene Faxaufträge), Bericht zu Optionen, Bericht zum Überschreiben nach Bedarf ⁶ , Mailbox-Bericht, Rundsendebericht
Verzeichniszugriff	Verwendet das zentrale Adressbuch Gruppenwahl möglich
Automatische Wahlwiederholung	Bis zu 14 Versuche (je nach landesspezifischen Anforderungen) In Abständen von max. 25 Min.
Automatische Sendewiederholung	Bis zu 5 Versuche

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Geräteverwaltung	
Administrationsprotokolle	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (selbst zugewiesene Adresse), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Management-Unterstützung	SNMP Version 1, SNMP Version 2c und SNMP Version 3 Trap über TCP/IP und IP MIB-Zugang (IETF-MIBII RFC 1213) Host-Ressourcen MIB RFC 2790, Drucker MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power-MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Security Dashboard, Xerox® Easy Assist App
Xerox® Easy Assist App	Mit Xerox® Easy Assist App können Sie Ihr Gerät unterwegs direkt von Ihrem Mobiltelefon aus einfach und sicher verwalten. Sie ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne IT-Unterstützung
Xerox® CentreWare® Web Software	Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann die Geräteverwaltung über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. Vorteile dieser Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei der Überprüfung, der Fehlerbehebung und der Aufrüstung von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung zur Verfügung • Automatisches Erkennen von Xerox® CentreWare® Web-Software-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe
Xerox® Device Manager	Optional: Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen. Xerox® Device Manager bietet: <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Problemlösung • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung • Automatisches Erkennen von Xerox® Device Manager-Server und Herunterladen der Konfigurationsdateien für Ferninstallation ohne Eingriffe
Xerox® Workplace Cloud	Optional: Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
Zugänglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Webserver entspricht den Web Content Guidelines (WCAG) • Schwenkbarer Touchscreen und Umkehrung der Bedienungsoberfläche • Touchscreen-Navigation mit Tastatur • Sprachausgabe
Fleet Orchestrator	Der Fleet Orchestrator bietet die Möglichkeit, eine Gruppe von Geräten zu erstellen, die Daten über eine sichere Peer-to-Peer-Verbindung übertragen. Folgende Daten können übertragen werden: Softwareaktualisierungsdateien, Clone-Dateien, 1-Touch-App-Dateien. Die Auto-Assembly-Funktion ermöglicht es einem neuen VersaLink® Gerät, sich automatisch im Netzwerk für die automatische Konfiguration einzurichten.
Xerox® Gerätetypen für die SAP-Umgebung	Als Gold-Level-Mitglied des SAP Printer Vendor-Programms bietet Ihnen Xerox nahtlose Konnektivität zwischen SAP-Systemen und Ihren Xerox® Druckern und Multifunktionsdruckern. Als SAP-Kunden finden Sie SAP-zertifizierte Xerox® Gerätetypen im Online-Shop von SAP. SAP-zertifizierte Gerätetypen für Xerox® Drucker und Multifunktionsdrucker sind zum Download verfügbar. www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen
Xerox® Gerätetypen für SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (optional)	Integrierte, intelligente Prozesse ermöglichen den Druck von Strichcodes auf jedem entsprechend konfigurierten PostScript-Drucker in SAP-Umgebungen bestimmter Versionen, jedoch nur innerhalb der SAP-Systemcodeseiten mit dem Zeichensatz Latin-1 (ISO8859-1). Wird in Verbindung mit den Xerox® PostScript-Gerätetypen für die SAP-Umgebung und den Strichcode-Schriften des Xerox® Font Centers verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/softwarelosungen
Xerox® Integrierter Webserver – über das Gerät bereitgestellte, integrierte Gerätewebsites	
Gerätstatus	In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver: <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Warnungen • Remotesteuerung
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Einstellungsauswahl (2-seitig, Ausgabefarbe, Sortieren, Ausrichtung, Ausgabeziel), Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt, Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff, Fleet Orchestrator, Security Dashboard, Sicherheitsprofil
Browser	Brave Browser Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern, Online-Support verfügbar über www.support.xerox.com/de-de
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Arabisch, Kroatisch, Ukrainisch
Remote-Services	
Xerox® Automatische Zählerstandsablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Xerox® Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Geräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
Xerox® Workplace Cloud Direct	Die Technologie mit integriertem Device Agent ermöglicht eine direkte Verbindung Ihres Druckers mit der Xerox® Workplace Cloud, sodass eine „echte“ cloud-basierte Druckmanagement- und Mobilitätslösung ohne Netzwerk-Fußabdruck entsteht.
Kostenzählung	
Xerox® Standard-Kostenzählung (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Bis zu 2.495 Benutzerkostenstellen (Benutzer-ID) Bis zu 500 allgemeine Kostenstellen (Client) Bis zu 498 Gruppenkostenstellen (Abteilung)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator kann Funktion per Fernzugriff über die Web-Oberfläche oder das Steuerpult des Geräts in „Tools“ verwalten • Administrator kann über eine Standard-CSV-Datei Benutzerkostenstellen, Gruppenkostenstellen, allgemeine Kostenstellen und benutzerbezogene Limits importieren oder exportieren

Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker

Kostenzählung (Fortsetzung)			
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkcostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkcostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltung und unternehmensweite Erfassung und Berichterstattung über die Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.de • Sicherheitsoptimierung durch Unterstützung des HTTPS-Protokolls • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle vom Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkcostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Costenzählungs-Benutzeroberfläche 		
Bei der Installation zu beachten			
Ein freier Bereich um das Gerät ist für den Zugang und die Belüftung erforderlich. Die nachstehende Tabelle zeigt den für ein korrektes Aufstellen benötigten Platz auf jeder Seite	Oben: 292 mm / 11,5 Zoll Hinten: 102 mm / 4 Zoll Links: 152 mm / 6 Zoll Rechts: 508 mm / 20 Zoll Vorne: 508 mm / 20 Zoll		
Lieferumfang			
Alle im Lieferumfang enthaltenen Artikel:	Xerox® VersaLink® C625 Multifunktionsdrucker Netzkabel Installationsanleitung Produktinformations-Flyer Produktsicherheitsdatenblatt Flyer zu Software-Updates CD mit Software und Dokumentation CMY-Druckmodule: Kapazität 7.000 Seiten K-Modul: Kapazität 8.000 Seiten ⁶		
Verbrauchsmaterial und Zubehör		Nordamerika und Europa ^a	Alle anderen Regionen
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (8.000 Seiten) ⁶		006R04616	006R04620
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (6.000 Seiten) ⁶		006R04617	006R04621
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (6.000 Seiten) ⁶		006R04618	006R04622
Original Xerox-Tonermodul mit Standardkapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (6.000 Seiten) ⁶		006R04619	006R04623
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Schwarz, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (25.000 Seiten) ⁶		006R04636	006R04644
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Cyan, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (16.000 Seiten) ⁶		006R04637	006R04645
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Magenta, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (16.000 Seiten) ⁶		006R04638	006R04646
Original Xerox-Tonermodul mit hoher Kapazität Gelb, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (16.000 Seiten) ⁶		006R04639	006R04647
Original Xerox-Sammelbehälter, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (170.000 Seiten) ⁷		008R13334	008R13334
Original Xerox Imaging-Einheit Schwarz, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (150.000 Seiten) ⁸		013R00697	013R00697
Original Xerox Imaging-Einheit für drei Farben, Xerox® VersaLink® C625 Farb-Multifunktionsdrucker (150.000 Seiten) ⁸		013R00698	013R00698
Heftklammermagazin (5.000 Heftklammern)		008R13347	008R13347
Optionales Zubehör			
550-Blatt-Behälter		097N02441	
Offlinehefter (110 V)		097N02442	
Offlinehefter (220 V)		097N02463	
Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB		097N02443	
Wireless-Netzwerkadapter		097N02470	
Unterschrank		097S05244	
Höhenverstellbarer Unterschrank		497N07994	

^a Nordamerika (NA): USA, Kanada

Europa (XE): Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Niederlande, Belgien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Portugal, Irland, Andorra, Azoren, Korsika, Grönland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Madeira, San Marino

* Trellix DXL ehemals bekannt als McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting ehemals bekannt als McAfee® Embedded Control Whitelisting, Trellix ePolicy Orchestrator® ehemals bekannt als McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM ehemals bekannt als McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit ehemals bekannt als McAfee® Integrity Control Enablement Kit, Trellix Enterprise Security Manager ehemals bekannt als McAfee® Enterprise Security Manager. Der Markenname Trellix wird sich in zukünftigen Firmware-Versionen widerspiegeln.

¹ Angabe entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Für iBeacon ist ein Wireless-Netzwerkadapter erforderlich.

⁴ Festplatte mit einer Kapazität von mehr als 500 GB erforderlich.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angabe entsprechend ISO/IEC 19798. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, u. a. aufgrund der Abdeckung des Bildbereichs, des Bildinhalts, des Materialformats, der Materialausrichtung, des Ausführungsmodus, der Anwendungstypen, des monatlichen Druckvolumens und der Bildqualitäts-Sollwerte.

⁷ Die Kapazität des Sammelbehälters variiert je nach Bildtyp, prozentualer Flächenabdeckung und Auflagenhöhe.

⁸ Die durchschnittliche Kapazität der Bildtrommel bezieht sich auf eine Auflagenhöhe von fünf Seiten im Format DIN A4 / 8,5 x 11 Zoll LSZ mit einem Verhältnis von 35 % farbig und 65 % monochromen Seiten.

⁹ Nicht in allen Regionen verfügbar.

¹⁰ Gewicht: 88 bis 176 g/m² / 16 bis 58 lb. Postpapier.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox® Green World Alliance® Programms für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Besuchen Sie www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte.